

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

**KARMA**<sup>®</sup>

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**BX 6308A - BX 6310A**

**BX 6312A - BX 6315A**

Box amplificati

**>> Manuale di istruzioni**

### Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Questo manuale si riferisce ai modelli: BX 6308A, BX 6310A, BX 6312A e BX 6315A. Eventuali informazioni specifiche per un modello verranno indicate .

*Conservare il presente manuale insieme all'unità allo scopo di poterlo consultare in futuro. Se l'unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che includa sempre il relativo manuale affinché il nuovo proprietario possa leggerne il funzionamento e le relative istruzioni.*

*Al momento della consegna, assicuratevi che l'apparecchio sia intatto, dopo aver tolto l'imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.*

- 1) Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato e che il voltaggio della linea elettrica non sia mai superiore a quello indicato sul suo pannello posteriore.
- 2) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 3) Usate particolare cautela nel trasporto
- 4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 6) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 7) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.



Pannello BX 6308A



Pannello BX 6310A



Pannello BX 6312A



Pannello BX 6315A



20

Prima di utilizzare l'amplificatore e di apportare qualsiasi collegamento, assicuratevi che sia staccato dalla presa di corrente. Tutti i collegamenti vanno effettuati con apparecchio spento.

Il diffusore può essere trasportato tramite la maniglia(20). Nel posizionarlo assicuratevi che sia stabile e fuori dalla portata dei bambini.

E' possibile collegare un microfono alla presa jack 6,3mm(11) o alla presa XLR(10). Regolate il volume tramite l'apposita manopola(1).

Se utilizzate il modello BX 6315A, potete collegare un secondo microfono alle prese XLR(18) o Jack 6,3 mm(19). Regolate il volume tramite la manopola(17).

Potrete collegare, inoltre, altri apparecchi quali lettori CD etc. alle prese LINE RCA(12) o alla presa LINE XLR(13). Regolate il volume tramite l'apposita manopola(2).

L'eventuale collegamento ad altro diffusore amplificato o amplificatore potrà essere effettuato tramite le prese LINE OUT, jack 6,3 mm(14) o XLR(15) .

E' possibile regolare il volume generale

(Master), i toni alti e bassi tramite i comandi rotanti (3, 4, 5)

Una volta completati i vostri collegamenti, attaccate la spina alla presa(9) del diffusore e quindi ad una presa di corrente domestica da 220V. Assicuratevi che il voltaggio sia corretto agendo sul selettore(7).

Premete il tasto(8) per accendere e spegnere l'amplificatore. L'indicatore a Led Power(6) si illuminerà.

**ATTENZIONE:**

L'eventuale accensione costante del Led CLIP(16), indica un possibile surriscaldamento generalmente causato da volume troppo elevato. In tale eventualità suggeriamo di ridurre il volume ed eventualmente spegnere l'apparecchio.

**BX 6308A**

**Diffusore:** 2 vie Amplificato  
**Woofers:** 8" (20cm)  
**Tweeter:** 25 mm  
**Impedenza box:** 4 Ohm  
**Potenza:** 180W max  
**Risposta in freq:** 50-17 KHz  
**Sensibilità:** 96 dB  
**Dimensioni:** 340 x 270 x 470 mm  
**Peso:** 14 Kg

**BX 6310A**

**Diffusore:** 2 vie Amplificato  
**Woofers:** 10" (25cm)  
**Tweeter:** 34 mm  
**Impedenza box:** 4 Ohm  
**Potenza:** 240W max  
**Risposta in freq:** 50-17 KHz  
**Sensibilità:** 98 dB  
**Dimensioni:** 400 x 310 x 550 mm  
**Peso:** 15 Kg

**BX 6312A**

**Diffusore:** 2 vie - Bi Amplificato  
**Woofers:** 12" (30cm)  
**Tweeter:** 24 mm  
**Impedenza box:** 4 Ohm  
**Potenza:** 430W max  
**Risposta in freq:** 45-17 KHz  
**Sensibilità:** 102 dB  
**Dimensioni:** 460 x 375 x 660 mm  
**Peso:** 23 Kg

**BX 6315A**

**Diffusore:** 2 vie - Bi Amplificato  
**Woofers:** 15" (38cm)  
**Tweeter:** 44 mm  
**Impedenza box:** 4 Ohm  
**Potenza:** 500W max  
**Risposta in freq:** 40-17 KHz  
**Sensibilità:** 105 dB  
**Dimensioni:** 530 x 765 x 475 mm  
**Peso:** 25 Kg

NOME PRODOTTO

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO


NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) Seguite le istruzioni che vi appariranno.

 INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE  
 Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

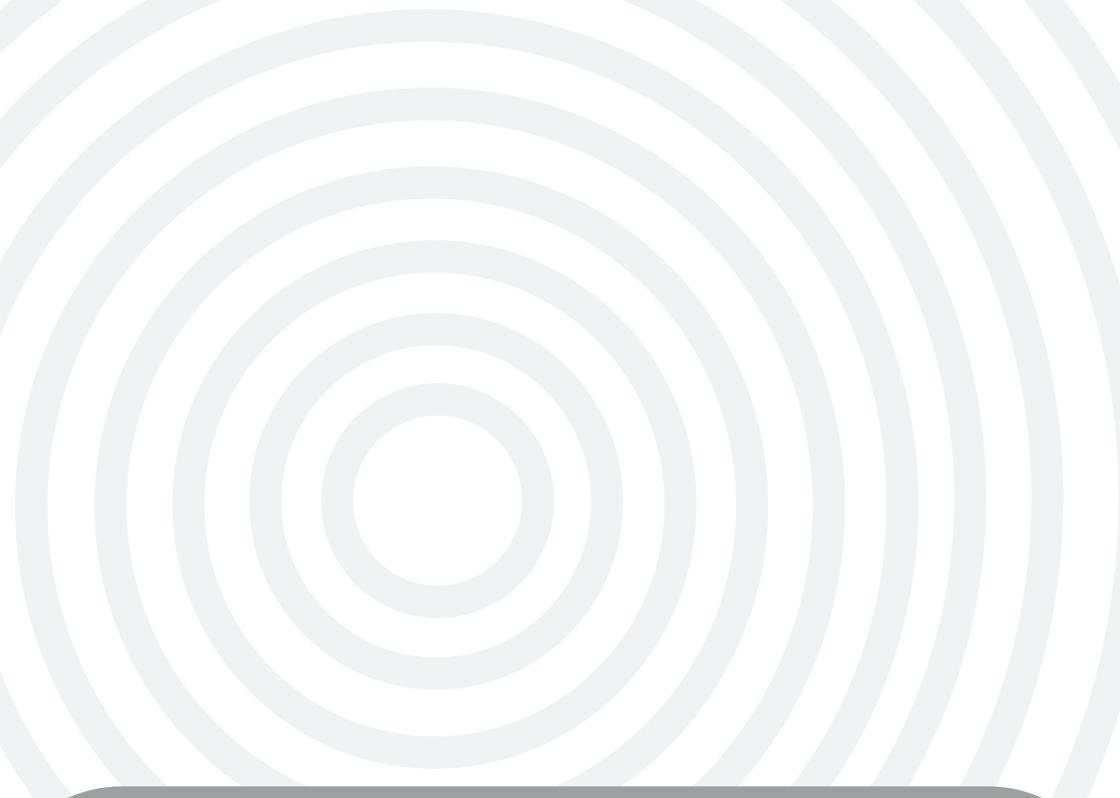

# KARMA<sup>®</sup>

**Karma Italiana srl**

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



Made in China



ver. 10.1