

MICROFONO PROFESSIONALE A CONDENSATORE CONDENSER PROFESSIONAL MICROPHONE


Microfono professionale progettato per offrire la massima fedeltà riproduttiva con elevata dinamicità. Adattabile a qualsiasi tavolo, meccanicamente protetto dalle vibrazioni e dotato di speciale preamplificatore ad alta efficienza. Il microfono è progettato per essere alimentato a "Phantom". Tramite l'apposita presa, accetta alimentazioni da 9Volt a 52Volt.

Professional microphone studied to offer the best performance with highest fidelity in sound reproduction. Suitable for any table or flat surface, mechanically protected from vibrations and endowed with a special high efficiency preamplifier. The microphone is conceived for "Phantom" powering. Through the specific socket it accepts tensions from 9V to 52V.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS:

Risposta in frequenza / Frequency response:	30Hz - 20KHz
Capsula / Capsule:	Cardioide/ cardioid
Sensibilità / Sensitivity:	-53 dB +/- 3 dB
Impedenza / Impedance:	250 Ohms (Bilanciato) 250 Ohms (balanced)
Alimentazione / Power supply:	9-52 V DC $\overline{\text{---}}$ (da Phantom) 9-52V DC $\overline{\text{---}}$ (through Phantom)
Livello Max suono in ingresso / Max input sound level:	130 dB SPL 1KHz 1% T.H.D.

Dimensioni / Dimensions

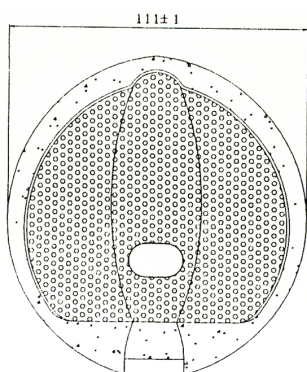

Capsula / Capsule

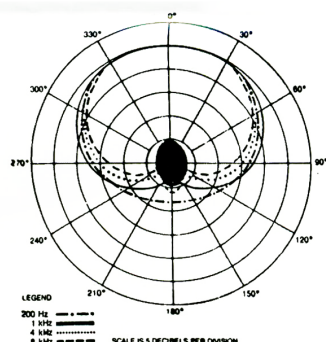

Risposta in frequenza / Frequency Response


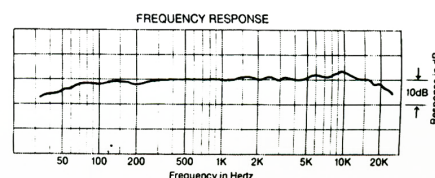


Diagramma cablaggio / Wiring Diagram

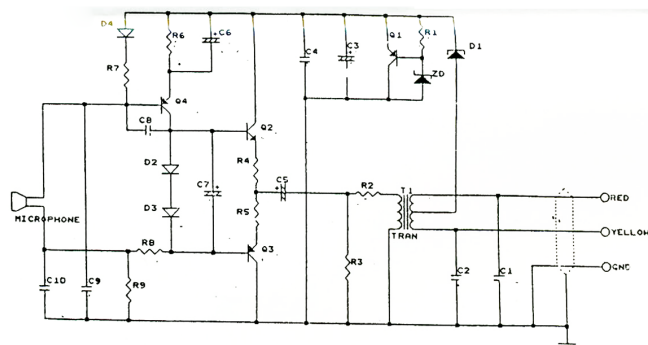

HC00380000