
amstrad

AMS-800 Serie

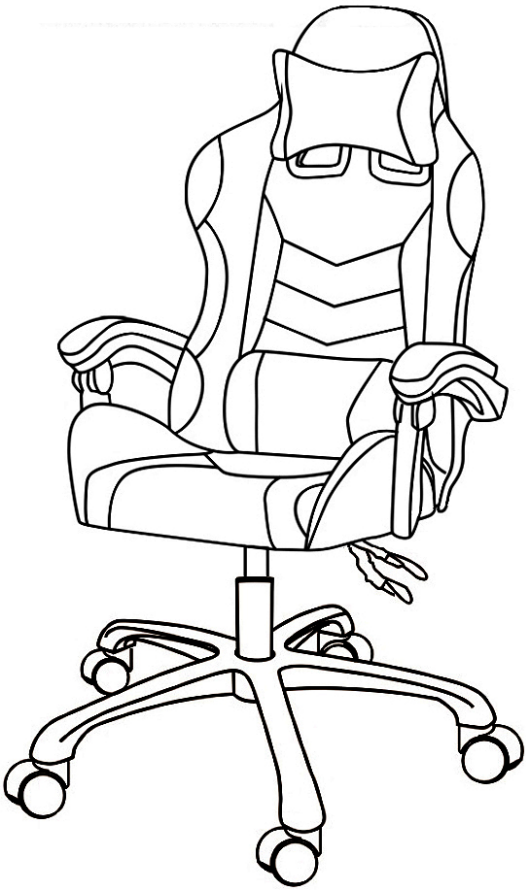

MANUALE D'ISTRUZIONI

IT

Importato da : Global Trade
11 rue de la libération - 08300 Tagnon - France

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Leggere attentamente questo manuale poiché contiene importanti informazioni relative all'installazione e all'utilizzo del prodotto.


Conservare il manuale per future consultazioni. In caso di cambio di proprietario, assicurarsi che il nuovo utilizzatore riceva il presente manuale.
Questa sedia è progettata per uso ufficio, informatico o gaming ed è classificata come Tipo B secondo la norma EN 1335-1.

Il meccanismo sotto la seduta è dotato di due leve:
- Leva di regolazione dell'altezza: da 42 a 52 cm
- Leva di regolazione dell'inclinazione dello schienale: da 90° a 150°

Utilizzare le leve per regolare posizione e inclinazione della sedia secondo le proprie esigenze.
Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire o riparare i componenti di regolazione dell'altezza che incorporano un sistema ad accumulo di energia.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

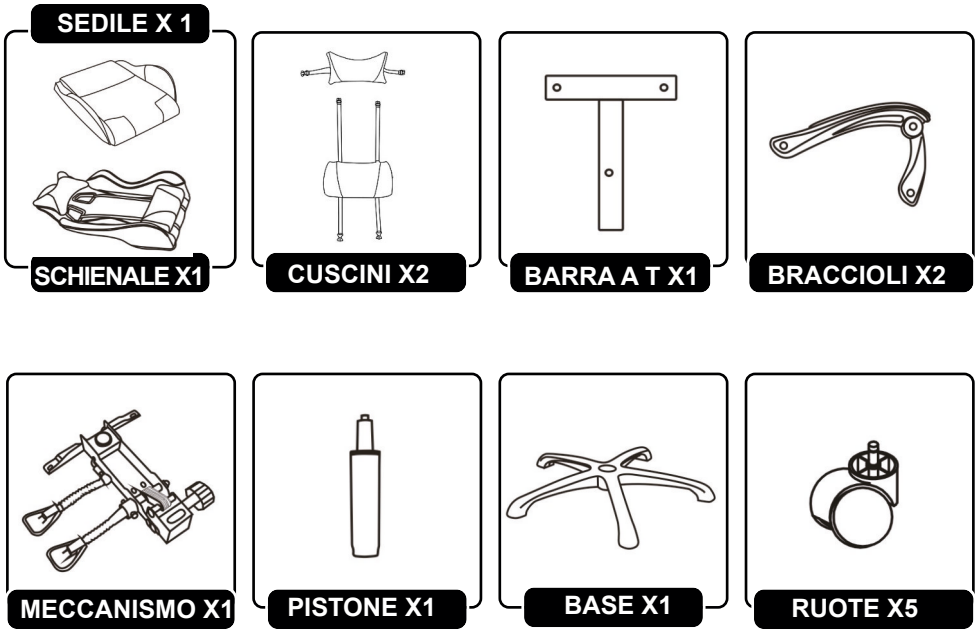

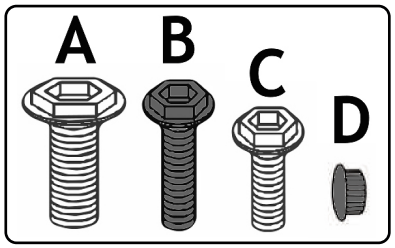


A) 4 viti da 35mm (braccioli)
B) 3 viti nere 40mm (barra a T)
C) 4 viti da 20mm (meccanismo)
D) Copriviti (per braccioli)


MONTAGGIO




Capovolgere la base e montare le ruote




Posizionare il pistone sulla base




Fissare la staffa a T allo schienale (scanalatura verso l'esterno)




Fissare il meccanismo sotto la seduta




Posizionare la seduta sul pistone



Collegare lo schienale alla seduta mediante la staffa a T



Fissare i due braccioli e applicare i coprivite (D)



Installare e regolare il cuscino cervicale e il cuscino lombare

CONSIGLI PER UNA CORRETTA PULIZIA

Con il tempo può essere necessario effettuare una pulizia accurata della sedia per rimuovere sporco e impurità accumulati sul materiale in rete.

1. Preparazione della soluzione detergente: mischiare acqua tiepida e poco sapone in un secchio o una bacinella.
2. Pulizia: utilizzare una spazzola morbida o un panno imbevuto della soluzione e strofinare delicatamente il tessuto in rete con movimenti circolari. Prestare particolare attenzione alle zone più sporche. Evitare l'utilizzo di spazzole abrasive o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.
3. Risciacquo: Una volta completata la pulizia, risciacquare accuratamente con acqua pulita per eliminare ogni residuo di sapone.
4. Asciugatura: Lasciare asciugare completamente la sedia all'aria prima di rimontarla e utilizzarla nuovamente.

Nota sulle ruote: la sedia viene fornita con ruote adatte a qualsiasi pavimento piano (piastrelle, parquet, linoleum, ecc.). Non sono disponibili altre ruote compatibili con superfici irregolari.



Distribuito da:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

Ver. 26.1