

# STROBE 38LED

---

Illuminatore a Led  
Led light effect

**MANUALE DI ISTRUZIONI**  
Instruction Manual

## INDICE / INDEX

• ITALIANO PAG. 4

• ENGLISH PAG. 10

- PT** Digitalize o código QR, selecione o seu idioma e descarregue o manual de instruções.
- ES** Escanea el código QR, selecciona tu idioma y descarga el manual de instrucciones.
- FR** Scannez le code QR, sélectionnez votre langue et téléchargez le manuel d'instructions.
- DE** Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihre Sprache und laden Sie die Bedienungsanleitung herunter.
- PL** Zeskanuj kod QR, wybierz swój język i pobierz instrukcję obsługi.
- EL** Σαρώστε τον κωδικό QR, επιλέξτε τη γλώσσα σας και κατεβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
- SK** Naskenujte QR kód, vyberte jazyk a stiahnite si návod na použitie.

- SL** Skenirajte kodo QR, izberite svoj jezik in prenesite navodila za uporabo.
- HR** Skenirajte QR kod, odaberite svoj jezik i preuzmite priručnik s uputama.
- FI** Skannaa QR-koodi, valitse kieli ja lataa käyttöohje.



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / PACKAGING CONTENT



ILLUMINATORE  
PAR light



CAVO ALIMENT.  
Power cable



MANUALE  
Manual




All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti i componenti. Comunicate immediatamente al venditore eventuali danni o mancanze.

When you open the package check that product is in good condition and that all the parts are present. Immediately notify the seller if any part is damaged or missing.

---

## PANNELLO FRONTALE / FRONT PANEL


---

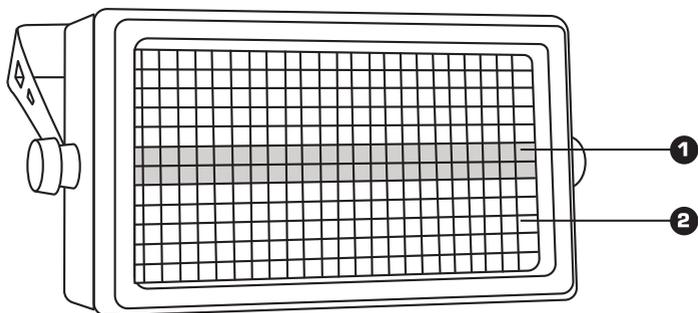

---

## PANNELLO POSTERIORE / REAR PANEL

---

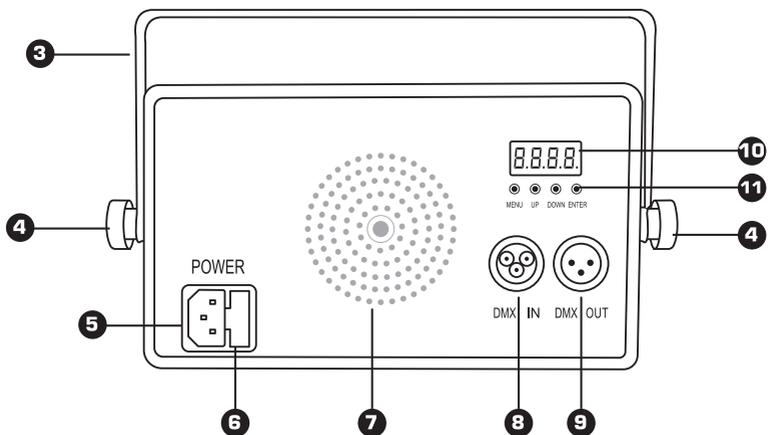

## GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.



- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete a 110 - 230V. Non apritelo, non smontatelo e non cercate di intervenire al suo interno. In caso di utilizzo improprio esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- L'installazione del prodotto deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati. In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose.
- Assicuratevi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sul prodotto. Un voltaggio errato danneggerebbe seriamente l'apparecchio.
- **Apparecchio di classe I:** per evitare il rischio di pericolose scosse elettriche, prima di accendere il prodotto controllate sempre che l'impianto elettrico sia collegato alla messa a terra. Non tagliate il cavo interno o esterno di messa a terra, né scollegate il cablaggio del terminale di messa a terra.
- Prima di effettuare collegamenti con altri dispositivi controllate che tutti gli apparecchi siano scollegati dall'alimentazione.
- Se dovete appendere il prodotto utilizzate solo la staffa originale. Assicuratevi che la struttura su cui viene montato sia in grado di sorreggerne il peso e fissatelo saldamente, utilizzando anche un cavo di sicurezza.
- Il prodotto non è adatto per usi esterni. Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate, pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- Non posizionate recipienti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sull'apparecchio o in prossimità di esso.
- Installate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore e non ostruite le prese d'aria.
- Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.
- Se il prodotto non si accende controllate il fusibile e se necessario sostituitelo con uno dello stesso tipo e amperaggio, dopo aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Evitate l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli: potrebbe ridurre la durata del dispositivo.
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Usate solo il cavo di alimentazione originale. Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo. Non tagliate, modificate o piegate il cavo di alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati se presenti durante l'utilizzo del prodotto. Attenzione: il telecomando contiene una batteria a bottone che, in caso di ingestione, può causare ustioni chimiche gravi o mortali nell'arco di due ore. Tenetelo lontano dalla portata dei bambini.



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il telecomando del prodotto funziona con una batteria soggetta al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Le batterie non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.
- In caso di invio in assistenza è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale: vi raccomandiamo quindi di conservarlo.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### 1) LED BIANCHI

### 2) LED RGB

### 3) STAFFA DI FISSAGGIO

Permette il posizionamento del faro su qualunque superficie o su tralicci di vario genere. Allentate i pomelli (4), regolate le staffe correttamente quindi serrate nuovamente i pomelli.

### 4) POMELLI

Serrandoli permettono di bloccare la staffa nella posizione desiderata.

### 5) POWER IN

A questa presa andrà connesso il cavo di alimentazione la cui spina verrà poi collegata ad una comune presa elettrica domestica 110/220V a seconda del voltaggio impiegato nel vostro paese.

### 6) PORTA FUSIBILE

Se il faro non si dovesse accendere, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa (5) quindi estraete il fusibile dall'apposito vano e controllatelo.

Se necessario sostituitelo con uno di eguale valore amperometrico.

### 7) PRESA D'ARIA

Evitate di coprire queste feritoie che permettono l'aerazione interna dell'apparecchio

### 8) PRESA DMX IN

Qui potete collegare il cavo DMX a 3pin proveniente da un controller DMX o da un altro apparecchio a sua volta connesso ad un impianto DMX.

### 9) PRESA DMX OUT

Grazie a questa presa potrete collegare un altro apparecchio all'impianto DMX.

### 10) DISPLAY

Mostra le principali funzioni e permette, tramite i tasti sottostanti (11), di settare l'apparecchio.


### 11) TASTI DI CONTROLLO

Permettono di gestire ogni funzione dell'apparecchio. Il tasto MODE consente di selezionare il parametro da cambiare: premetelo ripetutamente per passare da una funzione all'altra. I tasti UP e DOWN permettono di spostarsi tra le varie opzioni, mentre il tasto ENTER è preposto alla conferma del valore selezionato. Per maggiori dettagli sulle funzioni del menu riferitevi alla tabella 1 alla pagina seguente.

## TELECOMANDO

Il prodotto è dotato di un telecomando per il controllo a distanza.

Qui di seguito la descrizione delle funzioni dei tasti.

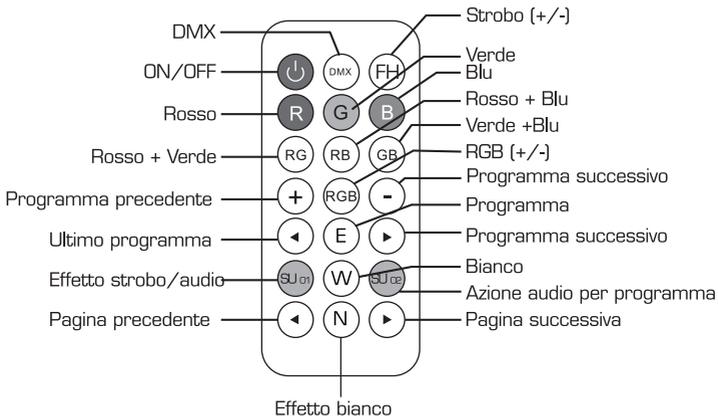

**TABELLA 1 (FUNZIONI DA DISPLAY)**

SIGLA	RANGE VALORI	FUNZIONE E DESCRIZIONE
A001	001 - 512	Impostazione indirizzo DMX da A001 a A512
CH04	CH04 - CH32	Impostazione . Canali DMX (4,8,16,32)
FH99	00 - 99	Strobo, da lento a veloce: il valore 0 spegne lo strobo.
WLO1	01 - 40	Selezione colore manuale
E01	01 - 81	Effetti RGB selezionabili da 1 a 81.
SP99	01 - 99	Velocità effetto, da lento a veloce
N001	N001-N061	Effetto led bianchi selezionabili da 1 a 61.
SU01	SU01-SU02	Effetti controllati da suono
r255	000 - 255	Dimmer rosso, da scuro a chiaro
G255	000 - 255	Dimmer verde, da scuro a chiaro
b255	000 - 255	Dimmer blu, da scuro a chiaro
W255	000 - 255	Dimmer bianco, da scuro a chiaro

## INTRODUZIONE ALLE CONNESSIONI DMX

In una connessione DMX 512 ci sono 512 canali a disposizione.

Ogni apparecchio DMX impiega 1 o più canali per gestire le varie funzioni. L'utente deve assegnare un indirizzo di partenza ad ogni apparecchio DMX connesso all'impianto, tale indirizzo indicherà il primo canale occupato nella centralina. Bisogna pianificare la scelta dell'indirizzo di partenza in modo da non far mai sovrapporre i canali, onde evitare un funzionamento non corretto dell'apparecchio.

Esempio: Ammettiamo di collegare 3 apparecchi DMX ognuno dotato di 10 canali, il primo apparecchio dovrà essere settato sull'indirizzo 1, il secondo apparecchio sull'indirizzo 11 ed il terzo sull'indirizzo 21. Tuttavia si può usare lo stesso indirizzo di partenza su più apparecchi se si desidera ottenere un loro movimento all'unisono.

Gli apparecchi DMX sono concepiti per ricevere dati tramite collegamento seriale Daisy Chain. Questo tipo di collegamento si ha quando l'uscita dati di un apparecchio è connessa all'ingresso dati del successivo. L'ordine in cui gli apparecchi sono collegati non ha importanza e non incide su come la centralina comunica con ciascuno di essi. Utilizzare l'ordine in cui il cablaggio è più semplice e diretto. La lunghezza del cavo di segnale non dovrebbe superare i 100 metri per evitare le interferenze tra segnali e altri apparecchi elettrici.

Per settare l'indirizzo (da 001 a 512) che volete assegnare all'apparecchio, premete ripetutamente il tasto MENU fino a visualizzare la scritta "A" o "d" quindi, tramite i tasti UP e DOWN impostate l'indirizzo e confermate con ENTER. Per poter operare correttamente in impianti DMX occorre conoscere il numero di canali di cui ogni apparecchio connesso dispone e la funzione dei canali stessi.


Questo apparecchio dispone di due diverse modalità DMX, ognuna con 8 canali.

Le **tabelle 2 e 3** mostrano le funzioni abbinata ai vari canali dell'apparecchio in modalità DMX.

Prima di utilizzare l'apparecchio è utile fare un corso specifico sugli impianti DMX per comprendere appieno le potenzialità e le funzioni di questo apparecchio.

## CONNETTORI DMX

Nell'acquisto di cavi DMX o ancora nella creazione di cavi DMX è necessario conoscere esattamente come devono essere collegati i connettori a 3pin di tipo XLR. Riferitevi ai disegni qui accanto.

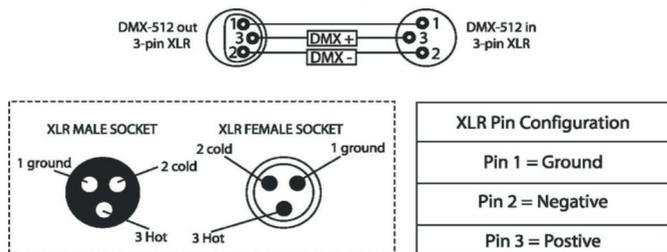

**TABELLA DMX - 4 CANALI**

<b>CANALE</b>	<b>VALORE</b>	<b>FUNZIONE E DESCRIZIONE</b>
1	000 - 255	Intensità luce Rossa
2	000 - 255	Intensità luce Verde
3	000 - 255	Intensità luce Blu
4	000 - 255	Intensità luce Bianca

**TABELLA DMX - 8 CANALI**

<b>CANALE</b>	<b>VALORE</b>	<b>FUNZIONE E DESCRIZIONE</b>
1	000 - 255	Dimmeraggio
2	000 - 255	Intensità luce Rossa
3	000 - 255	Intensità luce Verde
4	000 - 255	Intensità luce Blu
5	000 - 255	Intensità luce Bianca
6	000 - 255	Rosso, Verde, Blu con bianco lampeggiante
7	000 - 255	Combina 81 effetti RGB con 61 effetti bianco)
8	000 - 255	Velocità RGBW

**TABELLA DMX - 16 CANALI**

<b>CANALE</b>	<b>VALORE</b>	<b>FUNZIONE E DESCRIZIONE</b>
1	000 - 255	Dimmeraggio
2	000 - 255	Rosso, Verde, blu lampeggianti
3	000 - 255	Intensità luce Rossa
4	000 - 255	Intensità luce Verde
5	000 - 255	Intensità luce Blu
6	000 - 255	Rosso, Verde, blu (81 effetti)
7	000 - 255	Rosso, Verde, Blu (velocità)
8	000 - 255	Lampeggio luce bianca
9	000 - 255	Intensità luce Bianca
10	000 - 255	Luce bianca (61 effetti)
11	000 - 255	Luce bianca (velocità)
12	000 - 255	Lampeggio luce RGBW
13	000 - 255	Rosso, Verde, blu, bianco (81 effetti RGB / 61 effetti bianco)
14	000 - 255	Rosso, Verde, Blu, Bianco (velocità)
15	000 - 255	Colore sfondo
16	000 - 255	Tonalità colore di sfondo

## TABELLA DMX - 32 CANALI

CANALE	VALORE	FUNZIONE E DESCRIZIONE
1	000 - 255	Il primo segmento di led rossi si attenua linearmente
2	000 - 255	Il primo segmento di led verde si attenua linearmente
3	000 - 255	Il primo segmento di led blu si attenua linearmente
....	....	....
22	000 - 255	L' 8° segmento ha una diminuzione lineare di luce rossa.
23	000 - 255	L' 8° segmento ha una diminuzione lineare di luce verde.
24	000 - 255	L' 8° segmento ha una diminuzione lineare di luce blu.
25	000 - 255	Il primo segmento di luce bianca si attenua linearmente
26	000 - 255	Il secondo segmento di luce bianca si attenua linearmente
27	000 - 255	Il terzo segmento di luce bianca si attenua linearmente
....	....	....
32	000 - 255	L'ottavo segmento di luce bianca si attenua linearmente

### Funzionamento in master-slave

In modalità A001 il segnale slave viene ricevuto automaticamente senza necessità di ulteriori impostazioni

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Tipo di luce</b>	Wash / Strobo
<b>Led</b>	192 (RGB 3 in uno) - 0,3W 48 (White) - 0,5W
<b>Potenza totale</b>	35W
<b>Effetti</b>	Strobo / dimmer / fade
<b>Angolo di proiezione</b>	180°
<b>Canali DMX</b>	4, 8, 16 o 32
<b>Modalità operativa</b>	Auto / manual / Music / DMX
<b>Connettori</b>	XLR 3 pin
<b>Staffa</b>	Si
<b>Colore</b>	Nero
<b>Display</b>	Si
<b>Alimentazione</b>	110/230V ~ ; 50-60Hz
<b>Batteria telecomando</b>	Litio 3V 150mAh (CR 2025)
<b>Assorbimento</b>	60 W
<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Dimensioni</b>	270 x 170 x 70 mm
<b>Peso</b>	0,65 Kg

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

---

## THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

The product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time.

The product is manufactured in compliance with the strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety.

Please read this manual carefully before starting using the device in order to take advantage of its full potential.

Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank you again for your trust in our brand and we invite you to visit our website [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) where you will find the whole range of our products, along with useful information and updates.




## CAUTIONS AND WARNINGS

- Read and follow strictly the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- This device works with dangerous 110 - 230V mains power. Do not open, do not disassemble and don't try to operate inside it. In case of wrong use an electric shock may occur.
- The installation of the product must be carried out exclusively by specialized technicians. In case of wrong installation or connections, the manufacturer doesn't take any responsibility for damages to people or objects.
- Make sure that your power outlet voltage matches with the voltage indicated on the product. A wrong voltage would seriously damage the fixture.
- **Class I fixture:** to avoid the risk of dangerous electric shocks, before turning on the product always check that electric system is connected to ground. Never cut internal or external ground wires. Never remove ground wiring from the protective ground terminal..
- Before making any connection with other devices, check that all the fixtures are disconnected from the power source.
- If you need to suspend the product use only the original bracket. Make sure that the structure where it is mounted can support its weight and fasten it firmly, using also a safety cable.
- The product is not suitable for outdoor use. To avoid the risk of shortcircuits don't expose it to high temperatures (above 40°), rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Don't touch the product with wet hands.
- Do not place any recipients filled with liquids, such as vases, on top of or directly next to the appliance.
- Install the product in a stable and ventilated position, far from heat sources and don't obstruct the air vents.
- Use the fixture and its controls with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.
- If the product doesn't turn on, check the fuse and if necessary replace it with one of the same type and rating, after disconnecting the fixture from power.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Avoid direct eye exposure to the light source.
- Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Use only the original power cord. Never disconnect the product from the power source by pulling on the cord. Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power supply cord and periodically check that it is in good condition.
- Wait for the product to cool before cleaning or maintenance.
- To clean the product, use only a dry or slightly damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.
- If the product is used in the presence of children they must be supervised. Warning: the remote control contains a coin cell battery which, if swallowed, can cause serious or fatal chemical burns within two hours. Keep it out of reach of children.



This product contains a lighting source of energy efficiency class A

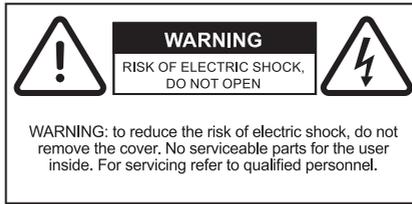

This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



This symbol alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE). The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).



The product's remote control is powered by a battery subject to European Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries. The batteries cannot be disposed of with normal domestic waste. Please inquire about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for the environment and health.

## WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it).

- The warranty covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.
- Damages caused by negligence or wrong use of the device are not covered by warranty.
- The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people.
- This warranty doesn't necessarily envisage the product's replacement.
- External components, batteries, knobs, switches and any removable or subject to wear and tear parts are excluded from warranty.
- Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner.
- For all intents and purposes the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
- If you send the product for repair, it must be shipped with complete original packaging: we therefore recommend to save it.

We also suggest to register your product on our website [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it), after signing in to access the private area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.

---

## PRODUCT DESCRIPTION

### 1) WHITE LEDS

### 2) RGB LEDS

### 3) MOUNT BRACKET

It can be used to place the light effect on any surface or mount it on stands. Loosen the knobs (4), adjust the brackets correctly, then tighten the knobs again.

### 4) KNOBS

Tighten them to fix the bracket in the desired position.

### 5) POWER IN

Connect to this socket the power cable. The plug on the other side is to be connected to a 110 or 220V electrical power outlet, according to your country's voltage.

### 6) FUSE HOLDER

If the light doesn't turn on, disconnect the power cable from the socket (5), then extract the fuse from the fuse holder and check it. If necessary replace it with one of the same amperage.

### 7) AIR VENT

Avoid covering these holes, necessary for internal ventilation of the fixture.

### 8) DMX IN SOCKET

You can connect here the 3 pin DMX cable coming from a DMX controller or another fixture connected to a DMX system

### 9) DMX OUT SOCKET

Thanks to this socket, you can connect another fixture to the DMX system.

### 10) DISPLAY


It shows the main functions and allows, by means of the below keys, to set the fixture.

### 11) CONTROL KEYS

They are used to control all the functions of the fixture. Thanks to the MODE button you can select the setting to be changed: press repeatedly to skip from a function to another. Thanks to the UP and DOWN keys it is possible to select the available options, while by means of the ENTER button the selected value can be confirmed. For more details on the menu functions refer to chart 1 on the following page.

## REMOTE CONTROL

The product is endowed with remote control to operate from a distance. Below are the keys' functions descriptions

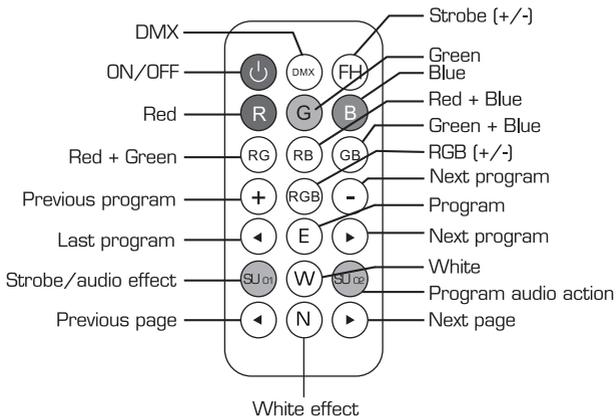

## CHART 1 (FUNCTIONS FROM DISPLAY)

CODE	VALUE RANGE	FUNCTION AND DESCRIPTION
A001	001 - 512	DMX address setting from A001 to A512
CH04	CH04 - CH32	Setting. DMX channels (4,8,16,32)
FH99	00 - 99	Strobe, from slow to fast. Value 0: strobe off.
WLO1	01 - 40	Manual colour selection
E01	01 - 81	RGB effects selection: from 1 to 81.
SP99	01 - 99	Effect speed: from slow to fast
N001	N001-N061	White led effect selection: from 1 to 61.
SU01	SU01-SU02	Sound activated effects
r255	000 - 255	Red dimmer, from dark to bright
G255	000 - 255	Green dimmer, from dark to bright
b255	000 - 255	Blue dimmer, from dark to bright
W255	000 - 255	White dimmer, from dark to bright

## INTRODUCTION TO DMX CONNECTIONS

In a DMX 512 connection there are 512 available channels. Each DMX fixture uses one or more channels to manage its functions. The user must assign a starting address to each DMX fixture connected to the system. This address will indicate the first channel used by the controller. You have to plan the starting address choice in order to avoid the channels' overlapping. Otherwise the fixture wouldn't work correctly.

Example: If you need to connect 3 DMX fixtures, each with 10 channels, the first unit is to be set on address 1, the second unit on address 11 and the third one on address 21. Anyway you can set the same starting address on more devices if you wish them to operate in synchrony. DMX devices are conceived to receive data through a serial Daisy Chain connection. With this kind of connection the data output of a fixture is connected to the data input of the following one. The connection order of the devices is not important and it doesn't affect on how the controller interacts with each of them. We suggest to put them in the easiest and most direct sequence for cable connection. The signal cable length should not be more than 100 m to avoid interferences with other signals or electric devices. To set the address you want to assign to the fixture (from 001 to 512), press the MENU key until the display shows the symbol "d" or "A". Then, by means of the UP and DOWN keys, set the address and confirm with ENTER.

To operate correctly with DMX systems it is necessary to know the number of channels available on each connected fixture and the function of these channels.



This fixture features 2 DMX modes, with 8 channels each.

The **charts 2** and **3** show the functions related to each channel in DMX mode.

Before using the fixture it would be advisable to take a specific course on DMX systems for full understanding of its potential and functions.

## DMX CONNECTORS

When purchasing DMX cables or creating DMX cables it is necessary to know exactly how the 3pin XLR type connectors should be connected. Refer to the drawings on the right.

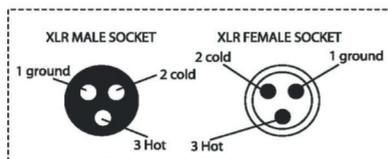

XLR Pin Configuration
Pin 1 = Ground
Pin 2 = Negative
Pin 3 = Postive

**DMX CHART - 4 CHANNELS**

<b>CHANNEL</b>	<b>VALUE</b>	<b>FUNCTION AND DESCRIPTION</b>
1	000 - 255	Red light intensity
2	000 - 255	Green light intensity
3	000 - 255	Blue light intensity
4	000 - 255	White light intensity

**DMX CHART - 8 CHANNELS**

<b>CHANNEL</b>	<b>VALUE</b>	<b>FUNCTION AND DESCRIPTION</b>
1	000 - 255	Dimming
2	000 - 255	Red light intensity
3	000 - 255	Green light intensity
4	000 - 255	Blue light intensity
5	000 - 255	White light intensity
6	000 - 255	Red, Green, Blue with flashing white
7	000 - 255	81 RGB effects combined with 61 white effects
8	000 - 255	RGBW speed

**DMX CHART - 16 CHANNELS**

<b>CHANNEL</b>	<b>VALUE</b>	<b>FUNCTION AND DESCRIPTION</b>
1	000 - 255	Dimming
2	000 - 255	Flashing red, green, blue
3	000 - 255	Red light intensity
4	000 - 255	Green light intensity
5	000 - 255	Blue light intensity
6	000 - 255	Red, green, blue (81 effects)
7	000 - 255	Red, green, blue (speed)
8	000 - 255	White light flashing
9	000 - 255	White light intensity
10	000 - 255	White light (61 effects)
11	000 - 255	White light (speed)
12	000 - 255	RGBW light flashing
13	000 - 255	Red, green, blue , white (81 RGB effects/ 61 white effects)
14	000 - 255	Red, green, blue , white (speed)
15	000 - 255	Backlight colour
16	000 - 255	Backlight colour tone

## DMX CHART - 32 CHANNELS

CHANNEL	VALUE	FUNCTION AND DESCRIPTION
1	000 - 255	The first segment of red LEDs dims linearly
2	000 - 255	The first segment of green LEDs dims linearly
3	000 - 255	The first segment of blue LEDs dims linearly
....	....	....
22	000 - 255	The 8th segment has a linear dimming of red light
23	000 - 255	The 8th segment has a linear dimming of green light
24	000 - 255	The 8th segment has a linear dimming of blue light
25	000 - 255	The first segment of white LEDs dims linearly
26	000 - 255	The second segment of white LEDs dims linearly
27	000 - 255	The third segment of white LEDs dims linearly
....	....	....
32	000 - 255	The 8th segment of white LEDs dims linearly

### Master-slave operation

In A001 mode the slave signal is automatically received with no necessity of further settings.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Type of light</b>	Wash / Strobe
<b>Leds</b>	288 leds (RGB 3 in 1) - 0,2W SMD 5050
<b>Total pwer</b>	58W
<b>Effects</b>	Strobe / dimmer / fade
<b>Beam angle</b>	180°
<b>DMX channels</b>	2 DMX modes with 8 channels each
<b>Operating mode</b>	Auto / manual / Music / DMX
<b>Connectors</b>	3 pin XLR
<b>Bracket</b>	Yes
<b>Color</b>	Black
<b>Display</b>	Yes
<b>Power supply</b>	110/230V ~ ; 50-60Hz
<b>Absorption</b>	60 W
<b>Remote control battery</b>	Lithium 3V 150mAh (CR 2025)
<b>Material</b>	Plastic
<b>Dimensions</b>	270 x 170 x 70 mm
<b>Weight</b>	0,65 Kg

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

---

**KARMA**<sup>®</sup>

Prodotto da / Produced by:  
**KARMA ITALIANA SRL**  
Via Gozzano 38 bis  
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy



Ver. 25.1

Made in China

---

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)