




Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) Italia
Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470
Internet: www.karmaitaliana.it




Rev. 10/07





KARMA®

BM 843

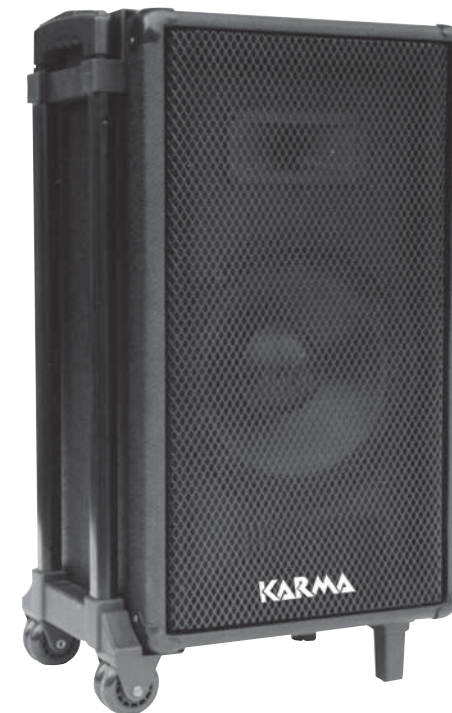

Diffusore
amplificato

MANUALE DI ISTRUZIONI

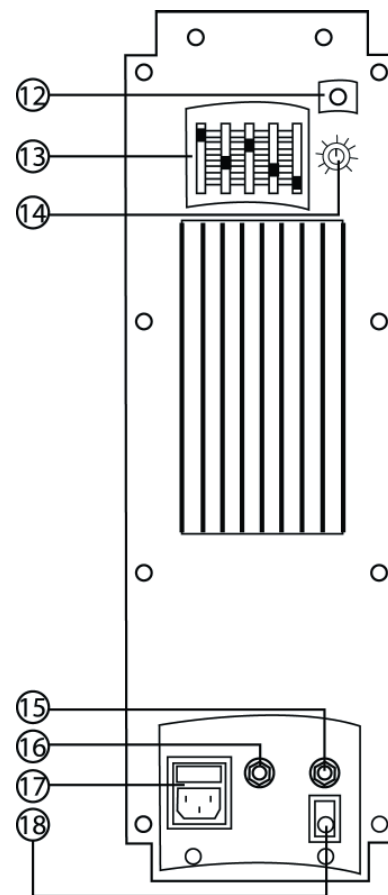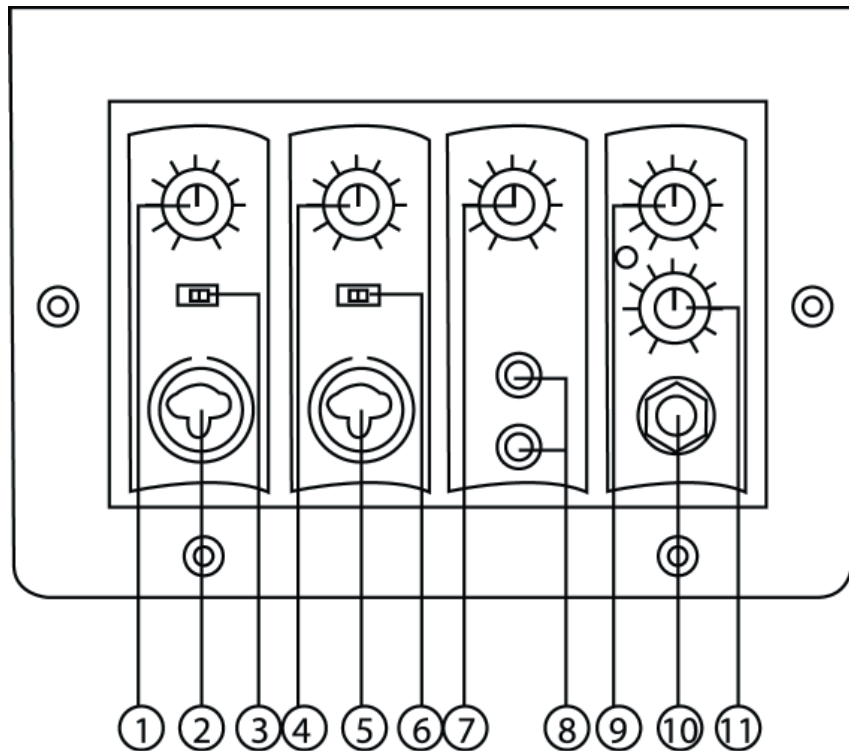

KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

BM 843

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima :	100W su 8 ohms
Risposta in frequenza :	20Hz-20KHz
Sensibilità in ingresso :	4 dB (1.6V)
Valori in ingresso :	Mic : -43dB
	Line : -20dB
	Aux : -20dB
Effetto :	Reverb (0.5s ÷ 2s)
Alimentazione :	AC 230V/50Hz
	DC 12V
Consumo :	3.15A
Dimensioni :	415 x 335 x 665 mm
Peso :	18 Kg

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la Vostra scelta: il box da Voi acquistato è in grado di riprodurre la Vostra voce o musica, in modo potente e rispettandone la fedeltà. Questo genere di box, date le doti di versatilità e robustezza si presta in particolar modo all'utilizzo in fiere, scuole o in qualsiasi situazione in cui si renda necessario un mezzo di amplificazione facilmente trasportabile. E' munito di angolari protettivi e di sistema trolley: un pratico manico estraibile che ne agevola l'utilizzo. Una batteria ricaricabile interna lo rende autonomo e libero dai vincoli di cavi. Consultando il nostro catalogo generale, troverete numerosi altri accessori che vi permetteranno di sfruttare al meglio il vostro nuovo apparecchio. Non mancano infatti microfoni, cavi di collegamento, amplificatori e riproduttori musicali. Vi preghiamo di voler leggere attentamente le istruzioni che seguono, con riferimento alle figure riportanti l'indicazione dei comandi e delle prese, per utilizzare in Vostro apparecchio nel modo più conveniente.

Per qualsiasi informazione supplementare visitate il nostro sito internet : www.karmaitaliana.it

DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE

- 1) Regolazione volume MIC1
Questo comando rotante regola il volume del segnale audio proveniente dall'apparecchio connesso alla presa (2), tale presa è di tipo combo e accetta sia Jack 6.35mm, che prese XLR
- 3) Reverbero MIC1
Questo selettore applica il riverbero al canale microfonico.
- 4) Regolazione volume MIC2
Questo comando rotante regola il volume del segnale audio proveniente dall'apparecchio connesso alla presa (5), tale presa è di tipo combo e accetta sia Jack 6.35mm, che prese XLR
- 6) Reverbero MIC2
Questo selettore applica il riverbero al canale microfonico.
Nota : Per questo ingresso, la presa XLR è utilizzata per il microfono mentre la presa Jack 6.35mm è utilizzata per un segnale di linea.
- 7) Regolazione volume CD/Tape
Questo comando rotante regola il livello di volume del CD/Tape connesso tramite RCA alle apposite prese (8).
- 8) Connettori CD/Tape
Questi connettori RCA sono adatti al collegamento di CD, minidisc etc in ingresso.

9) Comando riverbero

Questo selettore regola il livello dell'effetto riverbero ai canali per i quali si è agito sull'apposito selettore.

10) Connettore Line/Aux

È una presa 6,3mm alla quale può essere connesso un CD, minidisc o altro segnale di linea.

11) Regolazione segnale Line/Aux

Questo potenziometro regola il livello del segnale in ingresso dalla presa Line/aux (10)

DESCRIZIONE PANNELLO POSTERIORE

12) Indicatore On/Off

È il led che si illumina, ad indicare la corretta alimentazione dell'apparecchio ed il relativo funzionamento. Ad apparecchio spento, il led luminoso si spengnerà.

13) Equalizzatore grafico

Equalizzatore grafico a 5 bande in grado di variare la tonalità dell'intera miscelazione.

14) Regolazione volume generale

Questo potenziometro regola il livello del volume generale.

15) Uscita per box supplementare (8 ohms)

A tale presa potrà essere collegato un secondo diffusore. Il segnale in uscita sarà il medesimo amplificato. Adatto al collegamento di box 8 Ohm

2

16) Line Out

Presa per segnale in uscita destinato ad un mixer o ad un amplificatore esterno.

17) Connettore di alimentazione

A questa particolare presa va collegato il cavo di alimentazione minuto di spina per corrente elettrica domestica 220V. Questo connettore contiene un alloggiamento per fusibile. Tale fusibile salvaguarda i circuiti del vostro apparecchio in caso di sovraccarichi e corto circuiti.

Nel caso in cui si bruci, sarà necessario sostituirlo con uno di uguale valore amperometrico. Se dovesse bruciarsi nuovamente consigliamo di farlo controllare da un tecnico specializzato.

18) Interruttore On/Off

Utilizzate questo interruttore per accendere o spegnere l'apparecchio. Il led (12) indicherà, tramite sua accensione, l'avvenuto avvio dell'amplificatore.

DESCRIZIONE PANNELLO POSTERIORE 1

Su questo piccolo pannello troverete l'alloggiamento del fusibile, la presa di alimentazione da auto (non ricarica batteria interna), il selettore AC/CHARGE/DC e il led che si illumina in caso di batteria scarica.

Funzionamento selettore AC/CH/DC: Per il funzionamento a 220V ponete il selettore su AC.

Per ricaricare la batteria ponete il selettore su CHARGE e assicuratevi che il tasto di accensione sia su ON. Per utilizzare l'alimentazione a batteria oppure da alimentazione esterna 12V, ponete il selettore su DC.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Collegate le vostre periferiche (microfoni, strumenti musicali, CD, minidisc etc..) agli ingressi.

Collegate il cavo di alimentazione alla presa di corrente domestica 220V.

Agite sull'interruttore di accensione per attivare l'apparecchio (il led relativo si illuminerà).

Regolate il livello di volume su ogni apparecchiatura collegata badando a non utilizzare segnali troppo forti che risulterebbero causa di distorsioni di segnale.

Regolate il volume generale.

Equalizzate il segnale in uscita, se necessario, per rendere più gradevole il segnale riprodotto.

Per inserire l'effetto riverbero ad uno dei due microfoni, agite sull'interruttore di inserimento effetto (3 - 6) e quindi sul comando di volume (9).

Terminato l'utilizzo consigliamo, oltre che spegnere l'apparecchio, di scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegarlo.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.