


Scheda di Acquisizione

MJ 600

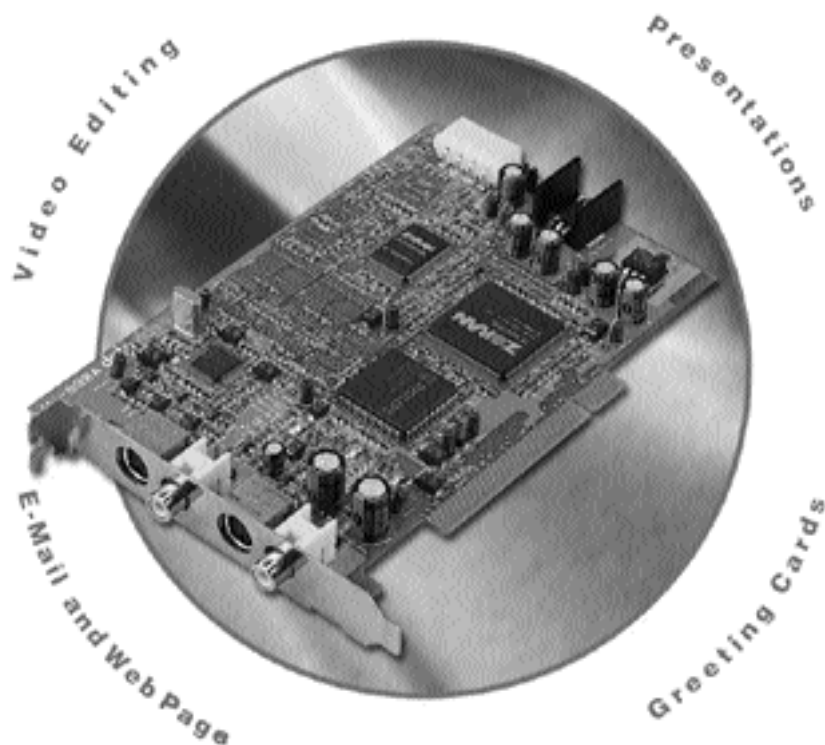

Chiunque voglia realizzare montaggi video attraverso l'utilizzo del computer, dovrà munirsi di una scheda di acquisizione che consenta di riversare i filmati dalla telecamera o videoregistratore, all' Hard Disc contenuto all'interno del Computer. In commercio vi sono parecchie schede di acquisizione, con costi che vanno dalle L.200.000 ai L.100 milioni !

La differenza abissale che giustifica i prezzi è data dalla capacità della scheda di comprimere in tempo reale il filmato occupando così meno spazio sull' HD senza compromettere però la qualità del filmato stesso. Spesso si acquista una scheda di acquisizione ed in seguito, una volta installata sul proprio PC ci si accorge che essa non è compatibile con il software acquistato separatamente. Per ovviare a questo spiacevole inconveniente, abbiamo

deciso di fornire la scheda con un software semplice ma completo che vi permetterà di realizzare strabilianti montaggi in breve tempo. La scheda dispone di ingressi RCA e S-VHS per accettare ogni tipo di segnale video e di medesimi attacchi in uscita per riversate sul proprio videoregistratore, il filmato realizzato. L'installazione della scheda è semplicissima come pure l'aggiornamento dei drivers richiesti. Tutti i passaggi sono seguibili tramite il manuale in italiano chiaro ed esauriente.

REQUISITI DEL SISTEMA

CPU: Pentium 200MMX, AMD K6-2 o superiori
OS: Windows 95, 98
RAM: 32MB, raccomandati 64MB
Scheda VGA: ATI RAGE 128GL, 3Dfx Voodoo Banshee o Intel i740 Chip set
Scheda audio: Ensoniq Audio PCI o equivalente

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- Scheda di acquisizione MJ 600
- Floppy contenente i drivers di installazione
- Software Ulead Video Studio 3.0 (CD-ROM)
- Cavo audio, Cavo video RCA, Cavo S-VHS
- Manuale d'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo scheda: PCI
Formato di compressione: M-JPEG YUV 4:2:2
Compressione: da 4.5:1 a 60:1 con HD IDE
da 3:1 a 60:1 con HD Wide SCSI
Transfer Rate: NTSC da 0.5MB a 6MB/secondo
PAL da 0.5MB a 5MB/secondo var.
Codec: Hardware Codec M-JPEG
chip ZORAN ZR36067, ZR36060
Risoluzione: Qualità S-VHS (NTSC 720x480
PAL 720x576) sia IN che OUT
Livello video IN/OUT S(Y/C), composito 1.0 Vp-p
Alimentazione tramite MB o con cavo separato

Applicazioni: Video editing - filmati E-mail - acquisizione fotogrammi, presentazioni multimediali.