

KARMA®

DIFFUSORE AMPLIFICATO



BX 6016A

Manuale di istruzioni

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la vostra scelta; avete infatti scelto un'ottimo diffusore, frutto di un'accurato studio e di una precisa scelta di materiali e componenti.

Scoprirete di possedere un'eccezionale strumento di amplificazione che vi darà grandi soddisfazioni.

Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale al fine di riuscire ad utilizzare al meglio il vostro apparecchio.

Riferitevi alle figure riportate e indicazioni dei comandi e delle prese.

Potrete in futuro espandere il vostro impianto di amplificazione anche semplicemente aggiungendo nuovi diffusori dello stesso modello.


Un bicchierino posto nella parte inferiore permette di posizionarlo su supporto a treppiede e delle maniglie laterali ne agevoleranno il trasporto.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione "precauzioni ed avvertenze" che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.


Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it


sul quale troverete, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il vostro apparecchio.

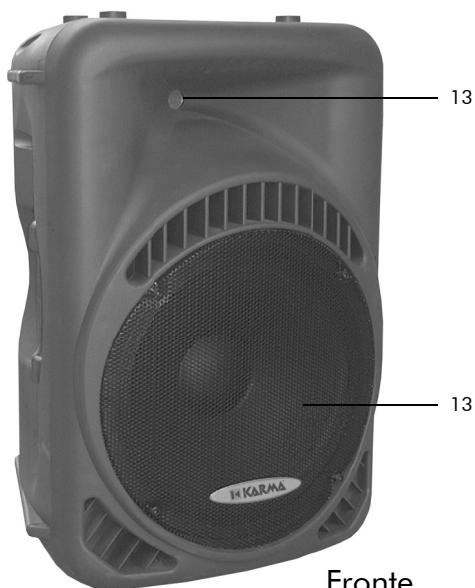

Fronte

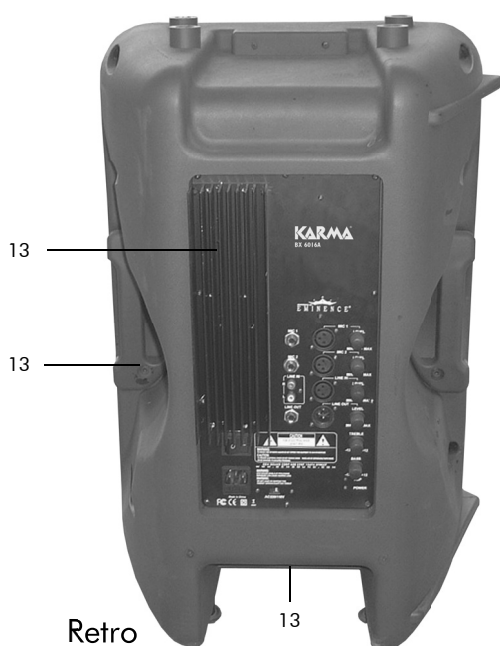

Retro

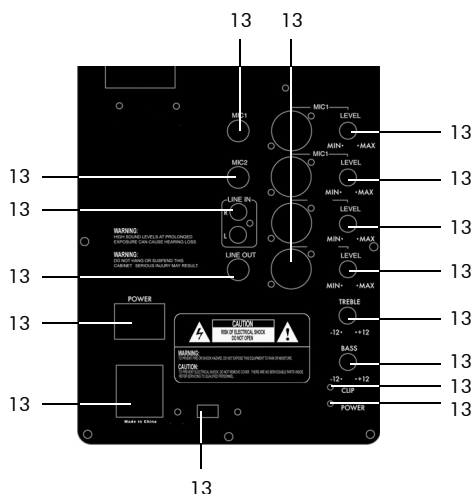

Pannello di comando

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Accertatevi che l'amplificatore spento (tasto 1 su off) e che la presa di alimentazione non sia inserita. Tutte le operazioni di installazione vanno effettuate in assenza di corrente elettrica.

2) Posizionate in un luogo idoneo il vostro nuovo amplificatore avendo cura che tale luogo non sia umido, esposto ai raggi diretti del sole e che le ventole posteriori(13-19) siano libere di assicurare un'adeguata ventilazione. Potrete anche inserirlo in un rack standard 19".

3) Stabilite se utilizzare l'amplificatore in modalità stereo (con una cassa connessa al canale destro e una al canale sinistro) oppure in modalità Bridge (utilizzando una sola cassa). Nel caso in cui intendiate collegarlo in modalità bridge agite sul relativo selettore(16), l'amplificatore fornirà potenza doppia concentrata appunto su un solo canale. In tale caso le casse andranno poi connesse ai contatti(10-12) o sulla presa bridge(11). Se utilizzate invece il classico collegamento stereo a 2 diffusori, potrete connetterli alle prese R e L di tipo jack 6,3mm oppure, in alternativa, ai connettori a banana utilizzando 2 fili per ogni cassa. Il selettore(16) dovrà essere disattivato.

3) Il segnale in ingresso, proveniente da mixer o altro apparecchio di tipo "line", dovrà essere connesso alle prese "Input" di tipo XLR(15-18) o Jack 6,3mm(17).

4) Controllate che il selettore di tensione 110V/220V(8) sia posto sulla corretta posizione in relazione alla tensione utilizzata nel proprio paese. Inserite l'alimentazione(14) nella normale presa elettrica domestica.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Regolate i volumi(7) dell'amplificatore sul minimo cioè tutti ruotati in senso antiorario.

2) Accendete l'amplificatore tramite il tasto(1). Una spia(3) ne indicherà l'avvenuta accensione.

3) Attivate l'apparecchiatura che fornisce il segnale musicale. Se il segnale sarà captato dall'amplificatore, si illumineranno i led(4).

4) Regolate i volumi(7) sino al valore desiderato evitando volumi elevati

che creino distorsioni.

Attenzione: l'accensione dei leds(5) indica un sovraccarico di segnale audio che andrà immediatamente abbassato di livello per evitare di danneggiare i finali dell'amplificatore.

5) I led(6) indicano un malfunzionamento dell'amplificatore. Questa situazione si può verificare quando si spengono le apparecchiature senza prima spegnere l'amplificatore oppure a causa di un sovraccarico o per elevata temperatura. In ogni caso spegnete immediatamente l'amplificatore, lasciatelo raffreddare e verificate, prima di riaccenderlo che tutto sia in ordine.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) Controllate che la potenza dell'amplificatore non sia superiore alla potenza delle casse connesse. Esse potrebbero venire danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

EXA 2950

Potenza max 8 Ω :	250W
Potenza max 4 Ω :	375W
Potenza max 8 Ω bridged:	500W
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	20Hz-20Khz +/- 0,5db
Distorsione armonica totale:	<0,09%
Rapporto segn/rumore:	>100db
Fattore Damping:	>300
Sensibilità in ingresso: (Potenza in uscita 4 Ω)	4dBu(1.6V)
Alimentazione:	115V/230V AC 50/60Hz
Dimensioni:	482 x 133 x 330 mm
Peso:	12,75 Kg

EXA 3950

Potenza max 8 Ω :	350W
Potenza max 4 Ω :	530W
Potenza max 8 Ω bridged:	700W
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	20Hz-20Khz +/- 0,5db
Distorsione armonica totale:	<0,09%
Rapporto segn/rumore:	>100db
Fattore Damping:	>300
Sensibilità in ingresso: (Potenza in uscita 4 Ω)	4dBu(1.6V)
Alimentazione:	115V/230V AC 50/60Hz
Dimensioni:	482 x 133 x 330 mm
Peso:	13,6 Kg



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

EXA serie

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it



Made in China

