




**RSP
600/2**

KARMA
CENTRALINA PSICHEDELICA

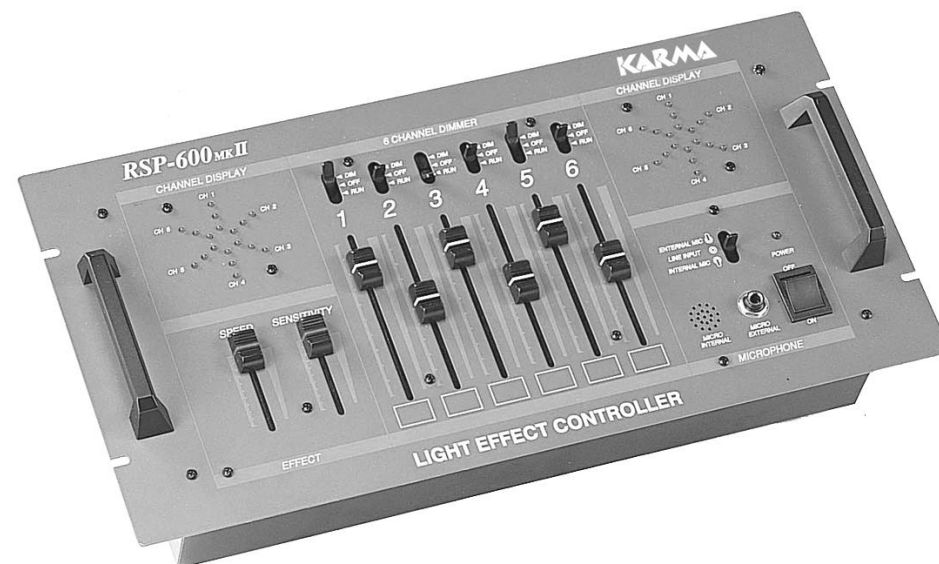

Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38bis
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331-628244 Fax. 0331-622470
Web Site: www.karmaitaliana.it



Manuale di istruzioni


PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la scelta di questo eccellente mixer psichedelico, che Vi darà sorprendenti risultati in attività ricreative, consentendoVi di controllare tutte le Vostre apparecchiature, per le quali verrà a costituire una insostituibile centrale di comando e di regolazione. Esso è costruito con componenti ad alta qualità ed è il risultato di una accurata progettazione. Ai suoi ingressi potrete collegare le vostre luci per un totale di 3600W.

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono per utilizzare il Vostro mixer nel modo migliore ed ottenere gli ottimi risultati che esso è destinato a darvi.

Per ogni descrizione riferitevi alla figure riportanti l'indicazione dei comandi e delle prese.

COMANDI E PRESE

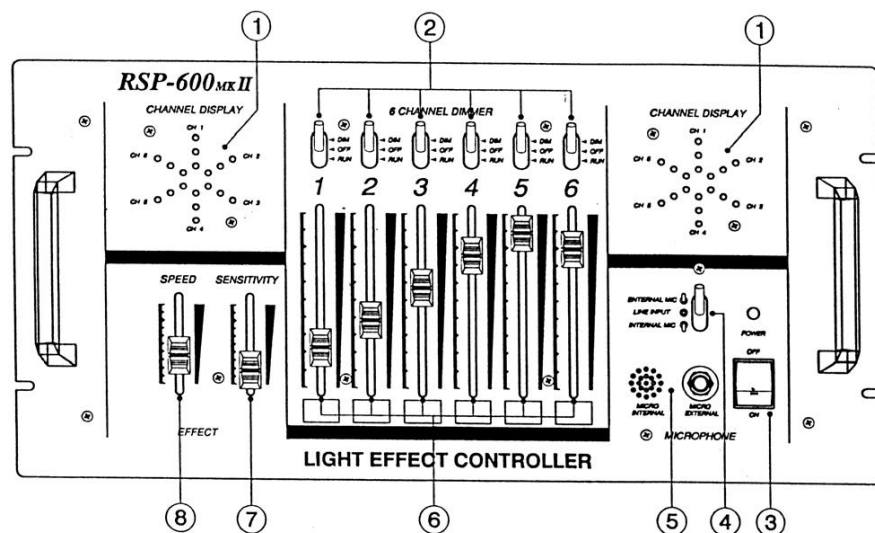

GARANZIA

MODELLO **RSP 600/2**

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Accensione: Una volta effettuati tutti i collegamenti per il conveniente inserimento dei Vostri apparecchi luminosi, basterà premere il pulsante "POWER"(3) per alimentare il controller. Un led si illuminerà ad indicare l'avvenuta accensione del mixer.

2. Selettore canale: Con il commutatore (6) potrete stabilire per ogni canale, il tipo di accensione. Se posizionato su "DIM" il relativo faro potrà essere acceso e l'intensità luminosa regolata dal comando lineare sottostante. Se posizionato su "OFF", il faro sarà disattivato, se posizionato su "RUN", il faro si accenderà seguendo il ritmo musicale.

3. Comando Speed: Questo comando lineare determina la velocità d'inseguimento dei fari per i quali il relativo selettore è stato posizionato su "RUN"

4. Comando Sensitivity: Tale comando lineare determina la sensibilità con la quale si accenderanno i fari il cui selettore è stato posizionato su "RUN". Con il comando posizionato verso il basso saranno necessari impulsi maggiori per accendere i fari e viceversa.

5. Selettore d'ingresso: Il selettore microfonico (4) stabilisce da quale fonte attingere il segnale che comanderà, a tempo di musica, l'accensione dei fari. Se posizionato su "Internal Mic", capterà il segnale proveniente dal microfono (5), se posizionato su "External Mic" capterà il segnale proveniente da un microfono esterno ed infine, se posizionato su "Line input" capterà il segnale proveniente dal cavo connesso alla presa (11).

6. Indicatori di accensione: I due pannelli a led (1) indicano graficamente l'accensione dei 6 fari connessi alle prese inferiori.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegarlo dalla rete elettrica.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

