



www.karmaitaliana.it

BX 6408A - BX 6410A
BX 6412A - BX 6415A

Box amplificati

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Questo manuale si riferisce ai modelli: BX 6408A, BX 6410A, BX 6412A e BX 6415A. Eventuali informazioni specifiche per un modello verranno indicate .

Conservare il presente manuale insieme all'unità allo scopo di poterlo consultare in futuro. Se l'unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che includa sempre il relativo manuale affinché il nuovo proprietario possa leggerne il funzionamento e le relative istruzioni.

Al momento della consegna, assicuratevi che l'apparecchio sia intatto, dopo aver tolto l'imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.


- 1) Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato e che il voltaggio della linea elettrica non sia mai superiore a quello indicato sul suo pannello posteriore.
- 2) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 3) Usate particolare cautela nel trasporto
- 4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 6) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 7) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

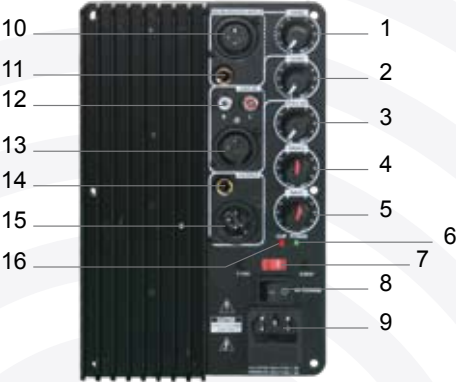

Pannello BX 6408A



Pannello BX 6410A

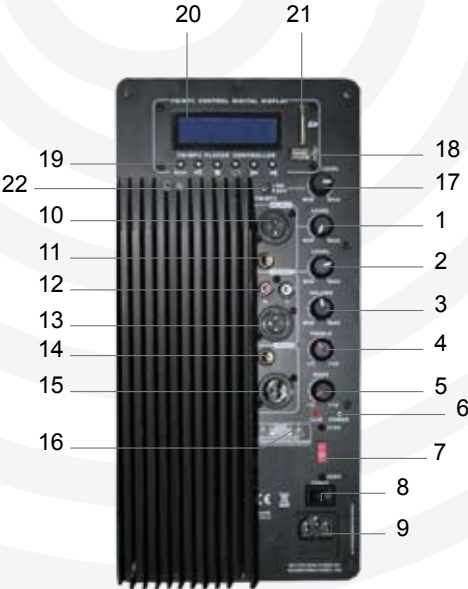

Pannello BX 6412A



Pannello BX 6415A

Prima di utilizzare l'amplificatore e di apportare qualsiasi collegamento, assicuratevi che sia staccato dalla presa di corrente. Tutti i collegamenti vanno effettuati con apparecchio spento.

Il diffusore può essere trasportato tramite la maniglia posta al lato del diffusore. Nel posizionarlo assicuratevi che sia stabile e fuori dalla portata dei bambini.

E' possibile collegare un microfono alla presa jack 6,3mm(11) o alla presa XLR(10). Regolatene il volume tramite l'apposita manopola(1).

Potrete collegare, apparecchi quali lettori CD etc. alle prese LINE RCA(12) o alla presa LINE XLR(13). Regolatene il volume tramite l'apposita manopola(2).

L'eventuale collegamento ad altro diffusore amplificato o amplificatore potrà essere effettuato tramite le prese LINE OUT, jack 6,3 mm(14) o XLR(15) .

E' possibile regolare il volume generale (Master), i toni alti e bassi tramite i comandi rotanti (3, 4, 5)

Una volta completati i vostri collegamenti, inserite la spina alla presa(9) del diffusore e quindi ad una presa di corrente domestica da 220V. Assicuratevi che il voltaggio sia corretto agendo sul selettore(7).

Premete il tasto(8) per accendere e spegnere l'amplificatore. L'indicatore a Led Power(6) si illuminerà.

ATTENZIONE:

L'eventuale accensione costante del Led CLIP(16), indica un possibile surriscaldamento generalmente causato da volume troppo elevato. In tale eventualità suggeriamo di ridurre il volume ed eventualmente spegnere l'apparecchio.

Nel caso in cui abbiate acquistato il mod. BX 6412A o BX 6415A, avrete a disposizione una porta SD(21) e USB(18) tramite i quali potrete riprodurre i vostri brani Mp3. Un display(20) mostrerà informazioni sul brano riprodotto. Per gestire la riproduzione e la scelta dei brani, utilizzate i tasti(19). L'incidenza in miscelazione degli Mp3 è affidato al comando di volume(17). E' presente persino un ricevitore radio FM attivabile tramite il tasto(22).

BX 6408A

Diffusore:	2 vie Amplificato
Woofer:	8" (20cm)
Tweeter:	25 mm
Impedenza box:	4 Ohm
Potenza:	180W max
Risposta in freq:	50-17 KHz
Sensibilità:	97 dB
Dimensioni:	340 x 270 x 470 mm
Peso:	14 Kg

BX 6410A

Diffusore:	2 vie Amplificato
Woofer:	10" (25cm)
Tweeter:	34 mm
Impedenza box:	4 Ohm
Potenza:	240W max
Risposta in freq:	50-17 KHz
Sensibilità:	100 dB
Dimensioni:	400 x 310 x 550 mm
Peso:	15 Kg

BX 6412A

Diffusore:	2 vie con lettore Mp3
Woofer:	12" (30cm)
Tweeter:	34 mm
Impedenza box:	4 Ohm
Potenza:	300W max
Risposta in freq:	45-17 KHz
Sensibilità:	105 dB
Dimensioni:	460 x 375 x 660 mm
Peso:	23 Kg

BX 6415A

Diffusore:	2 vie con lettore Mp3
Woofer:	15" (38cm)
Tweeter:	44 mm
Impedenza box:	4 Ohm
Potenza:	400W max
Risposta in freq:	40-17 KHz
Sensibilità:	110 dB
Dimensioni:	530 x 765 x 475 mm
Peso:	25 Kg

Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inadatto al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito **www.karmaitaliana.it**. Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 10.1