

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

BX 8012mp3

Box amplificato con lettore Mp3

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:



www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

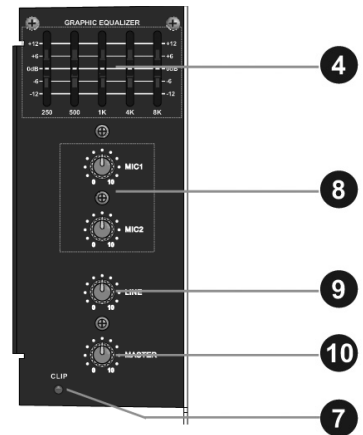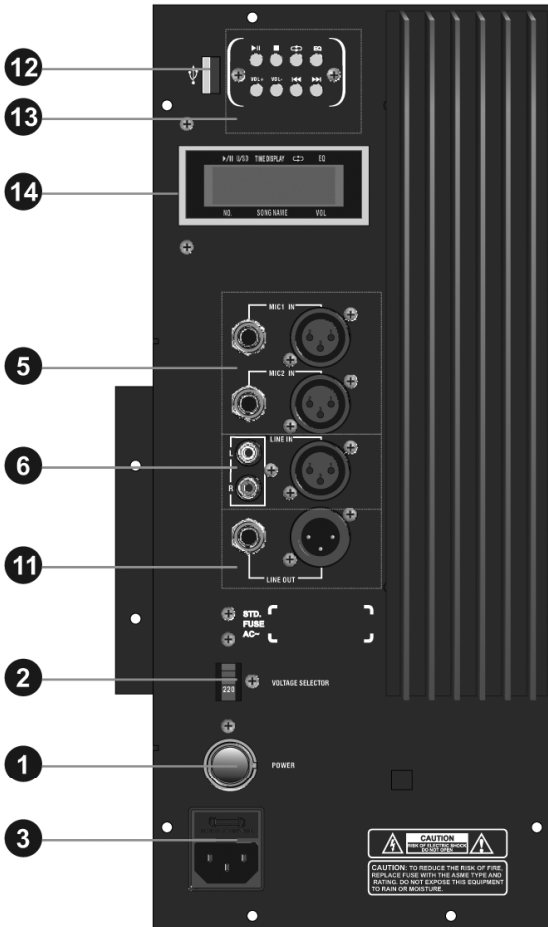

Pannello posteriore

1) Tasto di alimentazione

Consente l'accensione e lo spegnimento dell'amplificatore.

Assicuratevi che il comando master sia a livello minimo prima di accendere l'apparecchio.

2) Selettore voltaggio elettrico

L'apparecchio è in grado di funzionare sia a 220V che a 110V (tensione utilizzata in alcuni paesi esteri). In caso di necessità agite sul selettore di voltaggio.

Attenzione: voltaggio errato causerebbe il danneggiamento dell'apparecchio.

3) Presa di alimentazione e fusibile

A questa presa andrà connesso il cavo di alimentazione. Un piccolo vano incluso nella presa, contiene un fusibile di protezione. Verificate periodicamente l'integrità di tale fusibile. Prima del controllo assicuratevi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.

4) Equalizzatore

Permette di modificare su 5 livelli, le frequenze in uscita. In tale modo

potrete equalizzare a piacimento il suono evitando fenomeni di feedback.

5) Ingressi microfonici

Queste due prese microfoniche presentano connettori sia XLR che di tipo Jack 6,3mm. Utilizzate microfoni a bassa impedenza e cavi adeguatamente schermati per una resa ottimale.

6) Ingressi LINE

Questo tipo di ingresso presenta sia connettori RCA che XLR. A tale ingresso potrà essere collegato ad esempio un lettore CD, Mp3 o un qualsiasi segnale di linea esterno.

7) Spia CLIP

Questa spia si illuminerà se il livello del segnale in uscita supererà la capacità dell'amplificatore. Se dovesse rimanere costantemente illuminato, riducete il livello del segnale in ingresso degli apparecchi collegati.

8) Comando MIC

E' il comando di regolazione livello per il segnale del microfono

connesso alla presa (5).

9) Comando LINE

E' il comando di regolazione livello per il segnale di linea connesso alla presa (6). Tale comando regola anche il volume del lettore Mp3 incorporato.

10) Comando MASTER

E' il comando di regolazione livello per il segnale di uscita dell'intera miscelazione(master).

11) LINE OUT

Questa presa di uscita presenta sia connettore XLR che Jack 6,3mm. A tale uscita potrà essere collegato ad esempio un'altro box amplificato, un registratore, etc.

12) Porta USB

Questo amplificatore incorpora un lettore Mp3 in grado di riprodurre i brani presenti su una normale chiavetta USB.

13) Comandi Mp3

Questi tasti permettono di riprodurre i brani contenuti nella chiavetta eventualmente connessa alla presa USB(12). I tasti sono simili a quelli presenti in un normale riproduttore a cassetta o

lettore CD.

14) Display

Il display LCD è di tipo retroilluminato e consente di visualizzare numerose informazioni sui brani in riproduzione.

Caratteristiche tecniche

	BX 8012MP3	BX 8112MP3
Risposta in frequenza	50Hz - 20 KHz	45Hz - 20 KHz
Range frequenza(-3db)	45Hz - 20 KHz	40Hz - 20 KHz
Max SPL Long-term @1m	97 db	98 db
Max SPL Peak @1	120 db	122 db
Crossover	passivo 18db/oct@3.5Khz	passivo 18db/oct@3.5Khz
Tipo prese MIC	1 XLR + 1 6,3mm bilanciate	2 XLR + 2 6,3mm bilanciate
Impedenza ingresso MIC	3 Kohms	3 Kohms
Sensibilità ingresso MIC	-46dBu	-46dBu
Tipo prese LINE	6,3mm bilanc + RCA sbilanc	XLR bilanc + RCA sbilanc
Impedenza ingresso LINE	10 Kohms	10 Kohms
Sensibilità ingresso LINE	-26dBu	-26dBu
Tipo equalizzatore	Alti e bassi	Grafico a 5 bande
Range di equalizzazione	Alti 12 KHz - Bassi 80 hz	250hz/500hz/1Khz/4Khz/8Khz
Potenza max amplificatore	280W a 4 Ohms	360W a 4 Ohms
THD	<0.5%(20Hz-20Khz)	<0.5%(20Hz-20Khz)
Risposta in frequenza	+1/-2db(20Hz-20Khz)	+1/-2db(20Hz-20Khz)
Struttura Box	ABS	ABS
Design	Classe AB	Classe AB
Dimensioni	410 x 635 x 330 mm	500 x 725 x 360 mm
Peso	18 Kg	24 Kg

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive 2002/95/EC

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

The background of the top half of the page consists of a series of concentric circles in a light gray color, centered on the page. The circles vary in size, creating a ripple effect that draws the eye towards the center.

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it