

AC3

Toslink
plugs

LPCM
2.0

DTS

DOLBY
SYSTEM

Model name:
SPLO 8

Apparecchio in grado di prendere un segnale ottico tramite spina Toslink e splittarlo su 8 uscite contemporaneamente (sempre tramite connettori Toslink).

La distanza massima di trasmissione è di 25m.

Device capable of picking up an optical signal via toslink plug and splitting it to 8 outputs simultaneously (always via Toslink connectors).

The maximum transmission distance is 25 m.



Vi suggeriamo di conservare il presente manuale per usi futuri e di allegarlo se cedete l'apparecchio ad altri.



Please keep this manual for future reference and include it if you give the fixture to another user.

A. Alimentazione

L'apparecchio è alimentabile sia tramite il trasformatore in dotazione (con ingresso a 110V e 220V) sia tramite una comune presa USB in grado di fornire almeno 1A di potenza. Il connettore per l'alimentazione è posto sulla sinistra del lato frontale.

B. Collegamenti

Collegate alla presa "IN" il cavo ottico (munito di connettore Toslink) dell'apparecchio che fornisce la sorgente audio (TV, amplificatore, lettore audio...).

Collegate alle prese "OUT" fino a 8 cavi ottici, muniti di spine Toslink, destinati ad altrettanti apparecchi ai quali verrà inviato lo stesso segnale sorgente.

La lunghezza massima dei cavi ottici dovrà essere non superiore ai 20mt.

C. Funzionamento

Accendete lo splitter tramite la pressione del tasto posto sulla sinistra del lato frontale.

Accertatevi che sia presente il segnale sorgente (presa "IN"): la spia "lock" si illuminerà.

Agite sui tasti relativi ai segnali in uscita per abilitare o disabilitare il segnale stesso.

Il telecomando in dotazione permette il completo controllo a distanza.

D. Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto, loggandovi nell'area riservata del sito. Avrete così la possibilità di ricevere aggiornamenti e informazioni sui nostri articoli.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

A. Power supply

The fixture can be powered both through the included adaptor (with 110V or 220V input) and through a common USB socket supplying at least 1A of power. The power supply connector can be found on the front side on the left.

B. Connections

Connect to the IN socket the optical cable (equipped with Toslink connector) of the fixture supplying the audio source (TV, amplifier, audio player...).

Connect to the OUT sockets up to 8 optical cables (endowed with Toslink plugs) addressed to as many devices, where the same source signal will be sent.

The optical cables must not be more than 20m long.

C. Operation

Turn on the splitter by pressing the button on the left of the front panel.

Make sure that the source signal (IN socket) is present: the "lock" led will light up.

Use the buttons related to the output signals to enable or disable the signal itself.

The included remote control allows to manage the device from a distance.

D. Warranty


The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website: www.karmaitaliana.it

We also suggest to register your product, by logging into the website's private area. In this way you will have the possibility to receive updates and information on our items.

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications	
Ingressi / Inputs	1 x Toslink
Uscite / Outputs	8 x Toslink
Compatibilità / Supported standards	Dolby-AC3, DTS, LPCM 2.0
Lunghezza max cavi / Max cable length	25 m
Velocità trasmissione / Baud rate	16 Mbps
Alimentazione / Power supply	5V DC - 1A
Materiale / Material	Metallo / Metal
Colore / Color	Nero / Black
Dimensioni / Dimensions	190 x 30 x 83 mm (l x h x p)
Peso / Weight	0,39 Kg

fig. 1

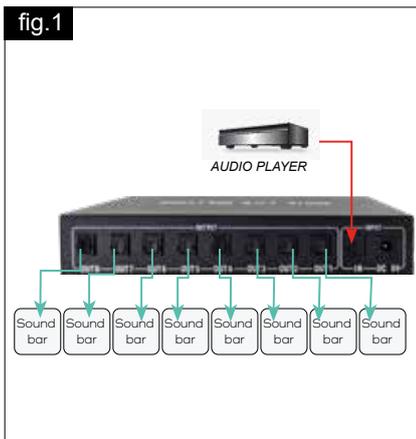

PRODOTTO DA / PRODUCED BY:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38/bis
21052 Busto Arsizio (VA)

Made in P.R.C.

www.karmaitaliana.it



Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato conferendolo ad un apposito centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici ed elettronici (Dir. 2012/19/UE).

At the end of its life the fixture must be conferred to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste (Dir. 2012/19/UE).