


DJ 412

KARMA®

***Effetto luce
Gobo Flower***



Manuale di istruzioni

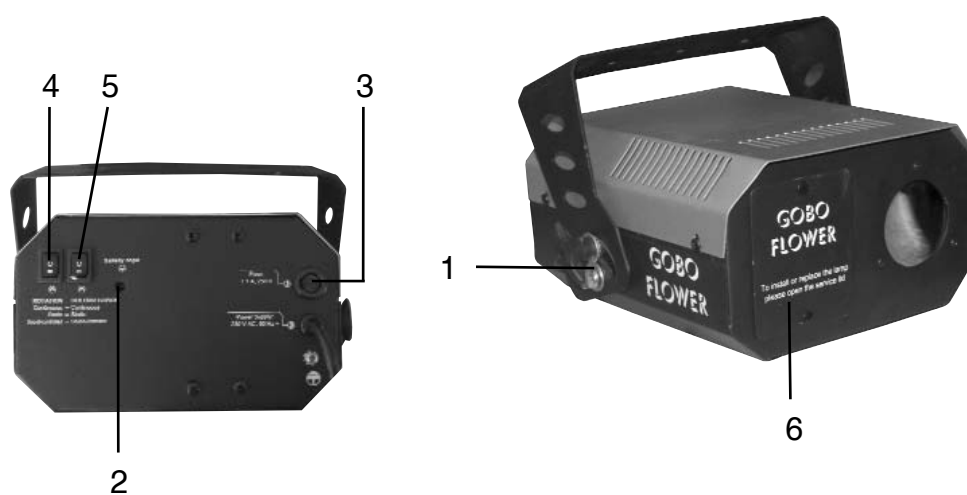

1	Pomello di fissaggio
2	Safety rope
3	Porta fusibile

4	Selettore di rotazione
5	Selettore cambio Gobo
6	Pannello copri lampadina

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo particolare effetto luce che vi darà grandi soddisfazioni ricreando suggestive atmosfere in piccole discoteche, locali notturni, pubs o semplicemente in abitazioni nelle quali si svolgono feste di ogni genere. Realizzato con materiali di qualità, è frutto di un'attento progetto volto alla realizzazione di un'apparecchio semplice ed affidabile. Leggete attentamente il seguente manuale d'istruzioni al fine di utilizzare correttamente l'apparecchio e trarre da esso la massima resa, riferitevi alle figure riportanti le indicazioni dei comandi e delle prese. Per qualsiasi ulteriore informazione o per verificare se vi siano aggiornamenti per i vostri apparecchi KARMA, visitate il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

- 1)** Posizionate la lampada in posizione ottimale, lontano dalla portata di bambini, fonti di eccessivo calore e specialmente lontano da acqua o in zone particolarmente umide. Eventualmente fissatela a tralicci o supporti luce utilizzando la staffa di cui è munita. Per regolare l'inclinazione della lampada agite sul pomello(1). Un cavo di sicurezza può essere connesso alla lampada tramite il foro "SAFETY ROPE"(2).
- 2)** Controllate che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica. I controlli e la manutenzione dell'apparecchio vanno sempre effettuati con cavo scollegato e mani perfettamente asciutte.
- 3)** Verificate l'integrità del fusibile estraendo il portafusibile(3). Se dovesse essere bruciato, sostituitelo con uno nuovo di eguale valore amperometrico. I valori del fusibile sono riportati nelle caratteristiche tecniche.
- 4)** Posizionate i tasti posteriori(4-5) su "OFF".

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- 1)** Terminati i collegamenti, inserite la spina ad una presa elettrica domestica 220V. La lampada è pronta a funzionare.
- 2)** Agite sul tasto(4) per attivare la rotazione del fascio luminoso; sulla posizione “-” il movimento sarà continuo, sulla posizione “=” il movimento sarà controllato da un circuito interno che, tramite un piccolo microfono, muoverà i fasci luminosi a tempo di musica.
- 3)** Agite sul tasto(5) per attivare la rotazione dei gobi(sagome) interni; sulla posizione “-” il cambio sarà continuo, sulla posizione “=” il cambio sarà controllato da un circuito interno che, tramite un piccolo microfono, che ruoterà i gobi a tempo di musica.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Nel caso in cui la lampadina si bruci, è possibile sostituirla in pochi minuti seguendo questa semplice procedura:

- 1)** Scollegate la lampada dalla presa di corrente.
- 2)** Rimuovete il pannello(6) che permette l'accesso alla lampadina.
- 3)** Attendete che la lampadina si sia raffreddata (nel caso in cui l'abbiate utilizzata poco prima)
- 4)** Rimuovete la lampadina bruciata utilizzando uno straccetto asciutto. Molte lampadine possono essere danneggiate dal solo contatto con la pelle.
- 5)** sostituite la lampadina con una di identico modello e valori. (i dati tecnici della lampadina sono riportati nelle caratteristiche tecniche a fine manuale.
- 6)** Richiudete il pannello del vano lampadina.
- 7)** Ricollegate la spina e testate la lampada. Se non dovesse funzionare seguite la procedura di controllo fusibile già menzionata.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

Eventuali riparazioni vanno effettuate esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

2) Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.

4) Mantenete la lampada in luoghi asciutti e lontani da possibili contatti con acqua.

5) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

6) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

SPECIFICHE TECNICHE

Fusibile: T 1A, 250V
Tipo di lampadina: Dicroica 100W - 12V
Dimensioni: 200x200x144mm
Peso: 4 Kg.

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



KARMA®

GARANZIA - GUARANTEE

MODELLO

DJ 412

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE



KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it