


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **SET 7620LAV**

Radiomicrofono UHF con doppio lavalier



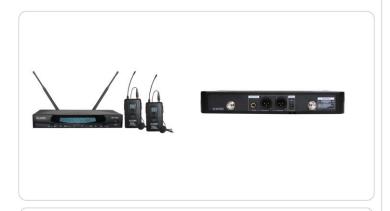



















Radiomicrofono professionale UHF comprensivo di base ricevente e doppio microfono trasmittente di tipo lavalier. Il display mostra tutte le informazioni. 100 canali disponibili, l'accoppiamento di frequenza avviene in pochi istanti tramite sensore a infrarossi. Il radiomicrofono opera in banda UHF con particolari filtri che eliminano interferenze. Anche i microfoni sono provvisti di display dai quali si possono visualizzare varie informazioni come ad esempio il livello di carica delle 2 batterie da 1,5V interne.

Range operativo freq.640,00 - 689,75 Mhz

| Autonomia operativa       | 8 ore circa            |
|---------------------------|------------------------|
| Connettori in uscita      | XLR + Jack 6,3mm       |
| Display                   | Si                     |
| Circuito diversity        | Antenna diversity      |
| Frequenza operativa       | UHF                    |
| Raggio di azione          | 70 mt                  |
| Dimensione base ricevente | 300 x 50 x 170 mm      |
| Peso Archetto             | 10 gr                  |
| Valigia di trasporto      | Non prevista           |
| Colore                    | Grigio                 |
| Peso netto (Kg)           | 2                      |
| Dimensioni ( L x H x P )  | 300 x 50 x 170 mm      |
| Modalità di alimentazione | 110V - 220V            |
| Note                      | Freq. : 640,00- 689,75 |
|                           |                        |





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





