



www.karmaitaliana.it

DJ LED207

illuminatore a leds

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it


sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Caratteristiche del prodotto:

- Refresh a 800 Mhz per usi professionali
- Funzione dimmer
- 4 modalità di funzionamento a tempo di musica
- Funzionamento anche in link master/slave
- Funzione strobo a velocità settabile
- Interfaccia DMX 6 canali
 - Dimmeraggio lineare
 - 13 scene
 - 8 Autorun
- Estremamente leggera
- Disturbi ridottissimi
- Staffa di fissaggio

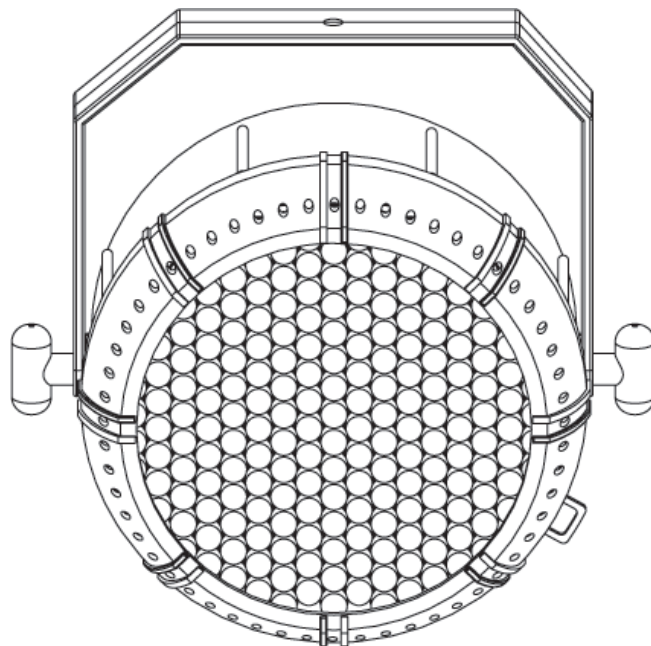

DJ LED207

Istruzioni per i collegamenti

Abbiate cura di togliere dall'imballo l'apparecchio utilizzando le dovute precauzioni affinché esso non si danneggi.

Il DJ LED207 è un faro a led in grado di illuminare pareti o superfici in diversi colori ed in diverse modalità.

Dispone di interfaccia standard DMX-512 gestibile a 6 canali. E' in grado di operare in 3 differenti modalità: DMX, ad attivazione sonora o in configurazione master/slave.

Se utilizzato in modalità automatica o in master/slave, l'apparecchio include numerosi programmi preimpostati che genereranno diverse combinazioni d'accensione.

Grazie al pannello posteriore e agli switch, risulterà estremamente semplice l'utilizzo e la programmazione dell'effetto luce. La tabella affianco mostra il posizionamento degli switch per le modalità master e slave.

A: MASTER STATIC MODE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										OFF
										ON

Note: In master static mode, 1,2 is dimmer, 3,4 is strobe, 5,6,7 is red,green,blue.

SWITCH	FUNC	STATUS
1	DIMMER1	
2	DIMMER2	
3	STROBE1	
4	STROBE2	
5	RED	
6	GREEN	
7	BLUE	
8	SOUND	OFF
9	AUTO	OFF
10	MASTER/SLAVE	ON

B: MASTER AUTO MODE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										OFF
										ON

Note: In master auto, 1,2,3 is speed, 4,5,6 is automode.

SWITCH	FUNC	STATUS
1	SPEED1	
2	SPEED2	
3	SPEED3	
4	AUTO1	
5	AUTO2	
6	AUTO3	
7	INVALID	
8	SOUND	OFF
9	AUTO	ON
10	MASTER/SLAVE	ON

C: SOUND MODE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										OFF
										ON

Note: In sound mode, 1,2,3 is invalid, 4,5,6 is sound mode.

SWITCH	FUNC	STATUS
1	INVALID	
2	INVALID	
3	INVALID	
4	SOUND1	
5	SOUND2	
6	SOUND3	
7	INVALID	
8	SOUND	ON
9	AUTO	OFF
10	MASTER/SLAVE	ON

D: SLAVE MODE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										OFF
										ON

Note: In slave mode, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 is address code switch

SWITCH	FUNC	STATUS
1	ADDR1	
2	ADDR2	
3	ADDR3	
4	ADDR4	
5	ADDR5	
6	ADDR6	
7	ADDR7	
8	ADDR8	
9	ADDR9	
10	MASTER/SLAVE	OFF

Settando l'apparecchio come Slave e collegandolo ad un altro apparecchio identito settato come master, i due effetti luce si accenderanno nel medesimo modo in perfetta sincronia.

Nel caso di utilizzo dell'apparecchio in abbianmento ad una centralina DMX-512, riferitevi alle tabelle seguenti per identificare le funzioni dei vari canali.

Ricordiamo che la Karma dispone di numerose centraline DMX che vi permetteranno di sfruttare pienamente il vostro nuovo effetto luce.

Visitate il sito www.karmaitaliana.it ed eventualmente contattate i nostri uffici per ricevere qualsiasi chiarimento.


SLAVE
Note: In slave mode, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 is code switch.



B: Master mode without DMX512 controller.



1,2,3,4,5,6,7,8,9 is code switch.

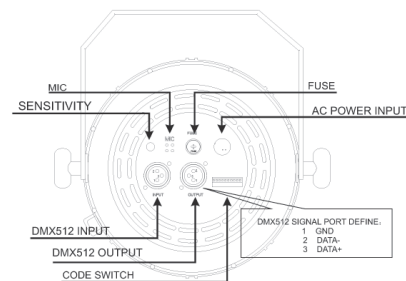

LIGHT REAR INTRODUCTION

Istruzioni per il funzionamento

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
CH1	0~255	DIMMER
CH2	0~255	RED
CH3	0~255	GREEN (SPEED/FADE)
CH4	0~255	BLUE (RUN TIME)
CH5	0~255	STROBE (STROBE)
CH6	0~255	AUTO

Ch5 CONTROL STROBE SPEED	
VALUE	STROBE SPEED
0~5	NO function
6~12	1Hz
13~25	2Hz
26~38	3Hz
39~51	4Hz
52~64	5Hz
65~77	6Hz
78~90	7Hz
91~103	8Hz
104~116	9Hz
117~129	10Hz
130~142	11Hz
143~155	12Hz
156~168	13Hz
169~181	14Hz
182~194	15Hz
195~207	16Hz
208~220	17Hz
221~233	18Hz
234~246	19Hz
247~255	20Hz

AUTO Ch6 DMX ASSIGNMENT	
VALUE	FUNCTION
0~9	INVALID
10~19	SCENE1 R-G-B
20~29	SCENE2 R-RG-GB
30~39	SCENE3 R-RB-G
40~49	SCENE4 G-B-R
50~59	SCENE5 G-RG-B
60~69	SCENE6 G-RB-RG
70~79	SCENE7 B-G-R
80~89	SCENE8 B-GB-RB
90~99	SCENE9 B-BR-RG
100~109	SCENE10 RG-GB-RB
110~119	SCENE11 RB-GB-RG
120~129	SCENE12 RB-R-RG
130~139	SCENE13 GB-B-R
140~149	AUTO1 COLOR FADE
150~159	AUTO2 COLOR FAST IN SLOW OUT
160~169	AUTO3 COLOR SLOW IN FAST OUT
170~179	AUTO4 STROBE FROM SLOW TO FAST
180~189	AUTO5 SYNC STROBE
190~199	AUTO6 COLOR CHANGE IN DIFFRENT SPEED
200~209	AUTO7 ASYNC STROBE
210~219	AUTO8 AUTO LOOP
220~229	SOUND1 COLOR CHANGE
230~239	SOUND2 COLOR FLASH
240~249	SOUND3 COLOR FLASH WHIT GREY
250~255	SOUND4 COLOR FLASH BRIGHTNESS

A CHANNEL Ch3 ASSIGNMENT(CH6 VALID)

Ch3 SPEED ASSIGNMENT	
VALUE	FUNCTION
0~35	Speed1
36~71	Speed2
72~107	Speed3
108~143	Speed4
144~179	Speed5
180~215	Speed6
216~251	Speed7
252~255	Speed8

Ch3 FADE ASSIGNMENT		
VALUE	FUNCTION	TIME Seconds
0~19	Fade1	1 seconds
20~39	Fade2	2 seconds
40~59	Fade3	3 seconds
60~79	Fade4	4 seconds
80~99	Fade5	5 seconds
100~119	Fade6	6 seconds
120~139	Fade7	7 seconds
140~159	Fade8	8 seconds
160~179	Fade9	9 seconds
180~199	Fade10	10seconds
200~239	Fade11	11seconds
240~255	Fade12	12seconds

B CHANNEL Ch4 ASSIGNMENT(CH6 VALID)

Ch4 RUN TIME ASSIGNMENT		
VALUE	FUNCTION	TIME (minutes)
0~24	Time1	0.5
25~49	Time2	1
50~74	Time3	1.5
75~99	Time4	2
100~124	Time5	2.5
125~149	Time6	3
150~174	Time7	3.5
175~199	Time8	4
200~224	Time9	4.5
225~249	Time10	5
250~255	Time11	5.5



Precauzioni ed avvertenze

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) Non avvicinatevi eccessivamente alla fonte luminosa esponendo gli occhi direttamente alla luce da corta distanza. Potreste rimanere temporaneamente accecati

8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

Note ed appunti

Caratteristiche tecniche

Voltaggio operativo:	110V 60Hz / 220V 50Hz
Led impiegati:	51 leds rossi, 51 leds verdi, 48 leds blu (led da 10mm)
Consumo:	20W
Angolo Beam:	15°
Certificazione:	IP 33
Tipo di colore riprodotto:	Colori RGB mixati
Modalità DMX supportate:	6 canali
Dimensioni:	244 x 147 x 235 mm
Peso:	1,2 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Prima di inviare una riparazione, seguire la procedura richiesta premendo il tasto "Assistenza" sul nostro sito www.karmaitaliana.it

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it

Ver. 11h

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive: 2002/95/EC