

KINTA

DMX-311X



Manuale d'istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo

Sede principale:

3000 North 29th Ct.,
Hollywood, FL 33020
USA

Importato da: Karmaitaliana srl
www.karmaitaliana.it

Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato questo apparecchio. Siamo certi che passerete delle ore piacevoli con questo effetto luce. Perché possiate utilizzarlo al meglio seguite questa breve guida.

Funzionamento

Prima di collegare il DMX 311X alla presa di corrente è necessario montare le lampade

Istallazione delle lampade

- 1) Rimuovete tutte le viti posizionate sul bordo esterno del coperchio e toglietelo.
- 2) La lampada lineare è fissata tramite due molle contenute nelle due prese in ceramica laterali. E' importante procedere con molta delicatezza nella rimozione e sostituzione della lampada.
- 3) Tenendo la lampada con un panno inseritela premendo leggermente prima da un'estremità e poi dall'altra.
- 4) Allineate la lampada come mostrato nelle foto sotto. Ruotate la lampada in modo che risulti parallela alle due astine in metallo e non si veda la forma ondulata.
- 5) Riposizionate il coperchio.

Questo effetto di illuminazione è stato progettato per funzionare con un'alimentazione di 120V ~ 60Hz o 230V ~ 50Hz ed è stato dotato di un cavo di alimentazione adatto, situato sul lato destro. Controllate che la tensione sia corretta per il locale dove si intende usare la DMX 311X.

Stand Alone

Per operare in modalità Stand Alone basta impostare solo lo dipswitch #1 su ON. Basta collegarlo e inizierà a suonare. Per fermare il movimento ma mantenerlo lampeggiante basta posizionare tutti i dipswitch su OFF

Linkable Mode

Per operare in modalità Linkable è necessario collegare l'unità con un cavo DMX 3 pin nella unità seguente. Da "Out" della prima unità a "In" della seconda, da "Out" della seconda unità a "In" della terza e così via. La prima unità deve disporre del dip switch (10) in posizione ON. Il resto delle unità deve disporre di tutti gli interruttori DIP in posizione OFF.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Off	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
On	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Value	1	2	4	8	16	32	64	128	256	

Il DMX 311X è un canale singolo DMX di fissaggio. Si prega di consultare il manuale del controller per determinare il corretto indirizzo per la Kinta (DMX-311X). E' semplice, basta ricordare che ogni DIP è pari a due volte il valore di quello precedente.

Per esempio se volete settare la lampada sul canale 12 dovrete porre su on gli switch n. 3 e 4 (valori 8+4=12)

Dip Switch Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Place Value	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512

Tabella DMX

Valore DMX512	Direzione rotazione	Velocità (per secondo)
0	antiorario	0 step/sec
2-24	antiorario	60 step/sec
25-50	antiorario	40 step/sec
51-76	antiorario	24 step/sec
77-102	antiorario	15 step/sec
103-127	antiorario	8 step/sec
128		0 step/sec
129-153	orario	8 step/sec
154-179	orario	15 step/sec
180-205	orario	24 step/sec
206-231	orario	40 step/sec
232-250	orario	60 step/sec
255	Stand Alone	

Installazione/ montaggio

Questa unità è stata progettata per essere montata correttamente utilizzando un apposito morsetto e cavo di sicurezza. Chauvet offre una gamma di oggetti, che sono l'ideale per il montaggio sicuro.

Montare il DMX 311X in una zona ben ventilata senza che la ventola o le bocche di ventilazione siano ostruite in alcun modo per evitare danni da surriscaldamento.

Sostituzione delle lampade

- 1) Assicurarsi sempre che Kinta sia scollegata dalla presa di corrente prima di sostituire lampade o fusibili.
- 2) Assicurarsi che Kinta si sia sufficientemente raffreddata prima di sostituire la lampada
- 3) Non toccare mai una lampada nuova con le dita ma utilizzare un tessuto o un panno pulito asciutto. Toccando una lampada alogena con le dita c'è il rischio di lasciare olio residuo, riducendo di molto la vita della lampada..
- 4) Usare solo lampade appropriate, l'uso di qualsiasi altro tipo di lampada può provocare un mal funzionamento della macchina
- 5) Rimuovere le lampade dalle prese dopo essersi assicurati che esse sia sufficientemente raffreddate. Fare attenzione a rimuovere eventuali pezzi che possono essersi rotti durante il trasporto.
- 6) Screw the lamp replacement cover back into place
- 7) Ricollegare l'unità alla presa elettrica e controllare l'effettivo funzionamento delle lampade

Nota: Se le lampade non dovessero funzionare ancora, vi consigliamo di contattare l'assistenza Karma.

Sostituzione fusibili

- 8) Assicurarsi sempre che Kinta sia scollegata dalla presa di corrente prima di sostituire lampade o fusibili.
- 1) Svitare il portafusibile per poter vedere il fusibile
- 1) Rimuovere il vecchio fusibile
- 2) Inserire il nuovo fusibile
- 1) Richiudere il portafusibile

Note sui fusibili

Questo prodotto presenta un'etichetta che indica il corretto fusibile da usare. E' fondamentale che la sostituzione del fusibile sia della stessa classe. L'uso di un fusibile diverso potrebbe danneggiare l'effetto luminoso.

Se il fusibile non dovesse funzionare ancora, vi consigliamo di contattare l'assistenza Karma.

Specifiche tecniche

Alimentazione: 110V, 50/60 Hz 240V, 50 Hz

Fusibile: 7 Amp 125V, 5 Amp 250V

Lampada: 120v: 2x 64514 120v 300w

230v: 2x 64514 120v 300w (in serie)


Dimensioni: 15 in x 15in x 12in

Peso: 10.4 lbs

Lampade in serie – disegno di cablaggio per 230V

In prior tests of the 230V version of the 64514 known as the 64516 or 64515, failure of the lamp was common place due to rapid fixture movement during normal operations and penetrating sound waves produced in low frequency based music.

Many customers around the world in places where power is served at 230V or 240V have noticed that connecting the 64514 (120V) lamps in series is the most effective and economical method. Tests have shown that the lamp will hold much longer than their 230V counter parts.

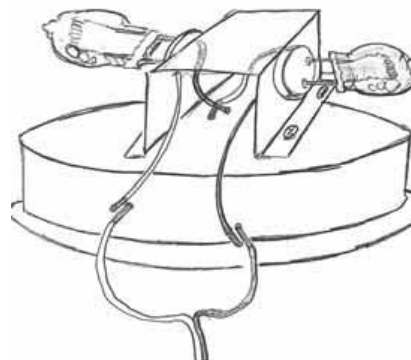

Assistenza tecnica

In caso di necessità, collegatevi al sito www.karmaitaliana.it e premete il tasto "ASSISTENZA" per richiedere l'autorizzazione all'invio del prodotto in riparazione.

Importato da:

KARMA ITALIANA SRL

VIA GOZZANO 38/BIS

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALIA

Tel.: +39 0331/628244 Fax +39 0331/622470

Sito internet: www.karmaitaliana.it

