
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 160TMZB

Amplificatore PA 160W - 5 zone



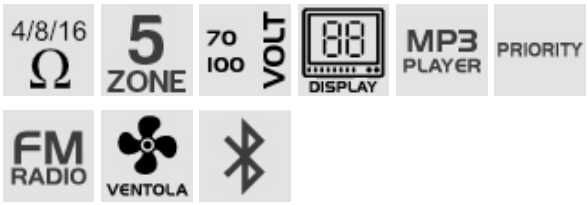

Amplificatore PA applicabile a rack standard 19" con ingombro 2U. Il finale eroga una potenza massima di 160W disponibili sia su uscita generale (4-16 Ohm) sia in tensione costante (70-100V) suddivisi in 5 zone ognuno con volume indipendente.
2 ingressi ausiliari e 3 microfonici sono in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze. Modulo Mp3 tramite USB e ricevente bluetooth rendono versatile questo amplificatore.
L'ingresso MIC 1 Ã¨ dedicato solo a microfoni a condensatore con alimentazione esterna (batteria o alimentatore). Non Ã¨ compatibile con normali microfoni dinamici.

Matrice	No
Bluetooth	Si
Radio	Si, FM
Potenza RMS (W)	80
Multizona	5 zone
Potenza max a 8 Ohms	160W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 5 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	7,5
Dimensioni (L x H x P)	482 x 100 x 350 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439181604

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.