

LED PAR27

Illuminatore a led
Led illuminator



Manuale di istruzioni • Instruction manual

Grazie per aver scelto il marchio KARMA.

Il prodotto KARMA da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Precauzioni ed avvertenze

- Il prodotto a cui questo manuale fa riferimento è conforme alle Direttive della Comunità Europea recando la sigla CE
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V. Non aprire o cercare di intervenire al suo interno senza seguire attentamente il manuale, esiste il pericolo di una scarica elettrica
- E' obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di messa a terra. Vi consigliamo inoltre di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti tramite l'uso di interruttori differenziali
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificate sempre che frequenza e tensione della rete corrispondono a quelle per cui il prodotto è predisposto.
- Prodotto destinato ad uso professionale e non domestico.

Thank you for choosing KARMA brand

The KARMA product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time. The product is manufactured in compliance with strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety. Please read this manual carefully before starting to use the fixture in order to exploit its full potential. We thank you again for your trust in our brand.

Cautions and warnings

- *The product described in this manual is compliant with the European Community Directives and is CE marked.*
- *This device works with dangerous 230V mains power . Do not use it without following this manual's instructions. In case of wrong use an electric shock may occur.*
- *It is compulsory to connect the product to a power system with ground . We also advise you to protect the power lines of the units from indirect contacts and / or short circuits through the use of differential switches.*
- *The operations of connection to the power system must be carried out by a qualified electrical installer. Always check that the frequency and voltage of the power source correspond to those set on the item.*
- *This product is intended for professional and non-domestic use*

- Evitate di utilizzare l'unità:
 - in luoghi con temperatura superiore ai 45°C
 - in luoghi soggetti a vibrazione e/o possibili urti
 - in luoghi con troppa umidità
- Evitate che nel prodotto entri liquido infiammabile, acqua o altri oggetti metallici
- Non smontate e/o apportate modifiche al prodotto
- Tutti gli interventi di riparazione devono sempre essere effettuati da personale autorizzato
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnatelo ad un'istituzione locale per il riciclaggio e lo smaltimento
- Questo prodotto è solo per uso interno
- Disconnettere l'unità dalla rete elettrica quando non è in uso o il caso si renda necessario un'ispezione del fusibile
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli, potrebbe ridurre la durata del dispositivo
- Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione

- *Avoid using the unit:*
 - *in places with temperatures above 45 ° C*
 - *in places subject to vibrations and / or possible impacts*
 - *in places with too much humidity*
- *Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product*
- *Do not disassemble and / or make changes to the product*
- *All repairs must always be carried out by authorized persons*
- *If you want to dispose of the device, hand it over to a local recycling and disposal facility*
- *This product is for indoor use only*
- *Disconnect the unit from the mains when it is not used or fuse inspection is necessary*
- *Wait for the product to cool before cleaning or maintenance*
- *Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device*
- *Periodically check the condition of the power cord*

Spedizioni e Reclami

- I prodotti ed il materiale viaggiano sempre a rischio e pericolo del distributore/cliente. Eventuali danni dovranno essere contestati al vettore. Ogni reclamo per imballi manomessi dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Shipments and complaints

- *The products always travel at the risk of the consignee. Any damage must be immediately indicated on the carrier's delivery bill. All claims for damaged packagings must be notified within 8 days from the goods' reception.*

Certificato di Garanzia

Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi). Registrare un prodotto permette di tenere traccia della validità garanzia, ricevere aggiornamenti automatici su firmware, software, manuali o altro. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella registrazione, potrete contattare i nostri uffici. Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ". Di seguito un breve estratto:

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- La garanzia copre il costo dell'intervento di riparazione e di eventuali pezzi di ricambio necessari
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto. Vi raccomandiamo quindi di conservare la documentazione d'acquisto

Se avete registrato il prodotto potete entrare nella vostra area riservata sul sito www.karmaitaliana.it ed aprire una pratica di assistenza. Dopo poche ore riceverete una risposta da parte del personale tecnico che vi indicherà come procedere. Tutte le fasi della riparazione potranno essere seguite passo passo sul sito. E' tracciato il tipo di intervento, la persona che se ne è occupata e l'esatta tempistica di tutte le fasi.

Warranty Certifications

Please, after the purchase proceed to register the product on our website by accessing the support section (you must register). Registering a product allows you to keep track of the warranty validity, receive automatic updates on firmware, software, manuals or other. For any clarification or difficulty in registration, you can contact our offices. The product is covered by warranty according to current national and European regulations. We suggest you to consult the "General Conditions of Guarantee" on the website: www.karmaitaliana.it in the "FAQ" section. Below is a brief excerpt:

- *The warranty covers factory defects and faults occurring in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.*
- *The warranty covers the cost of repair work and any necessary spare parts*
- *Failures due to inexperience or improper use of the device are excluded*
- *The warranty is no longer valid if the appliance has been tampered with.*
- *The warranty doesn't necessarily involve replacement of the product.*
- *External parts, batteries, knobs switches and all removable components subject to tear and wear are excluded from warranty.*
- *Transport costs and the consequent risks are borne by the owner of the appliance*
- *For all intents and purposes, the validity of the guarantee is only validated by the presentation of the invoice or purchase receipt. We therefore recommend you to keep the purchase documentation*

If you have registered the product you can enter your private area on the website www.karmaitaliana.it and open a support request.

In a few hours you will receive an answer from our technical staff that will explain you how to proceed. All stages of the repairing process can be followed step by step on our website.

Fronte
Front Side



Retro
Rear Side




Funzioni

1. **LED**
Sorgente luminosa 18 x 1,5W
2. **STAFFA**
Permette di fissare il prodotto a soffitto o a treppiede per effetti luce
3. **PRESA DI ALIMENTAZIONE**
Collegate il cavo di alimentazione alla presa per poter alimentare il dispositivo.
4. **DISPLAY**
Vi permetterà di visualizzare le funzioni scelte
5. **PRESE XLR**
Utilizzatele per collegamenti ad impianti DMX 512.
6. **PRESA PER CONNESSIONI A CASCATA**
Utilizzate questa presa per collegare più illuminatori a cascata

Functions

1. **LED**
Light led 18 x 1,5W
2. **BRACKET**
It allows you to fix the ceiling or for light effects tripod
3. **POWER SOCKET WITH FUSE**
Connect the power cable to the socket to power the device.
4. **DISPLAY**
It will allow you to view the selected functions.
5. **XLR SOCKETS**
Use them for connection to DMX 512 systems.
6. **SOCKET FOR CASCADE CONNECTIONS**
Use this socket to connect multiple cascade illuminators

Display

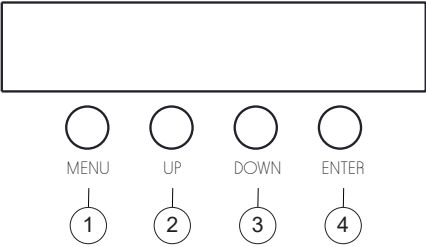

1.


TASTO MENU
Premete il tasto per scegliere la modalità desiderata (Auto, DMX etc)
2.

TASTO UP
Utilizzatelo per scorrere tra le voci del menu, o per aumentare i settaggi scelti
3.

TASTO DOWN
Utilizzatelo per scorrere tra le voci del menu, o per diminuire i settaggi scelti
4.

TASTO ENTER
Utilizzatelo per confermare la scelta effettuata

Display

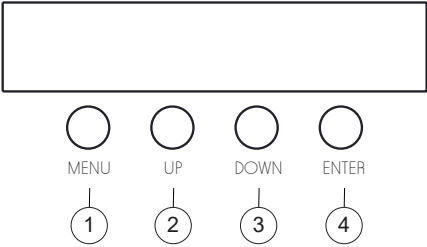

1.

MODE BUTTON
Press this button to choose the desired mode (Auto, DMX etc).
2.

UP BUTTON
se it to scroll through the menu items, or to increase the chosen settings
3.

DOWNBUTTON
Use it to scroll through the menu items, or to decrease selected settings
4.

ENTER BUTTON
Use it to confirm the choice made

DISPLAY	
Programmi integrati Pr00 - Pr13	Pr00 - Modalità Mix colori RGB r000 - r255 Rosso G000 - G255 Verde b000 - b255 Blu Pr01 - R Pr02 - G Pr03 - B Pr04 - RG Pr05 - RB Pr06 - GB Pr07 - RGB Pr08 - Dissolvenza colore in-out (3 colori) Pr09 - Dissolvenza colore in-out (7 colori) Pr10 - Dissolvenza colore Pr11 - Dissolvenza colore in-out (7 colori) + Dissolvenza colore Pr12 - Cambio colore (3 colori) Pr13 - Cambio colore (7 colori)
Modalità slave	SLAU
Modalità sonora	SOUd SEnS 000 - 100 (000=low / 100=high)
DMX	6CH
Settaggio indirizzo DMX	A00 1-A512

MODALITA' DMX


In una connessione DMX 512 ci sono 512 canali a disposizione. Ogni apparecchio DMX impiega 1 o più canali per gestire le varie funzioni. L'utente deve assegnare un indirizzo di partenza ad ogni apparecchio DMX connesso all'impianto, tale indirizzo indicherà il primo canale occupato nella centralina. Bisogna pianificare la scelta dell'indirizzo di partenza in modo da non far mai sovrapporre i canali, onde evitare un funzionamento non corretto dell'apparecchio.

Esempio: Ammettiamo di collegare 3 apparecchi DMX ognuno dotato di 10 canali, il primo apparecchio dovrà essere settato sull'indirizzo 1, il secondo apparecchio sull'indirizzo 11 ed il terzo sull'indirizzo 21. Tuttavia si può usare lo stesso indirizzo di partenza su più apparecchi se si desidera ottenere un loro movimento all'unisono. Gli apparecchi DMX sono concepiti per ricevere dati tramite collegamento seriale Daisy Chain. Questo tipo di collegamento si ha quando l'uscita dati di un apparecchio è connessa all'ingresso dati del successivo. L'ordine in cui gli apparecchi sono collegati non ha importanza e non incide su come la centralina comunica con ciascuno di essi. Utilizzare l'ordine in cui il cablaggio è più semplice e diretto. La lunghezza del cavo di segnale non dovrebbe superare i 100 metri per evitare l'interferenze tra segnali e altri apparecchi elettrici. Spesso alla fine di un impianto DMX è richiesto un terminatore. Rivolgetevi ad un installatore o al vostro negoziante di fiducia per ulteriori informazioni.


E' necessario inserire una resistenza di chiusura 120Ohm 1/4 W tra piedino 2 e 3

Nell'effettuare i collegamenti assicuratevi che gli apparecchi e i cavi utilizzino le polarità riportate dalla tabella sottostante.

Configurazione connettore DMX



Esempio di collegamento a cascata.

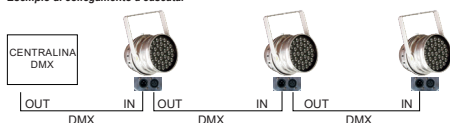

DMX MODE


In a DMX 512 linking there are 512 channels available. Each DMX fixture uses one or more channels to manage its functions. The user must assign a starting address to each DMX fixture. This address will indicate the first channel used on the controller. You have to plan the starting address choice in order to avoid channels' overlapping. Otherwise the fixture wouldn't work correctly.

Example: If you need to connect 3 DMX fixtures, each with 10 channels, the first unit is to be set on address 1, the second unit on address 11 and the third one on address 21. Anyway you can set the same starting address on more devices if you wish them to operate in synchrony. DMX devices are conceived to receive datas through a serial Daisy Chain connection. With this kind of linking the datas output of a fixture is connected to the data input of the following one. The order of linking of the devices is not important and it doesn't affect on how the controller manages each of them. We suggest to put them in the easiest and most direct sequence for cable connection. The cable length should not be more than 100mts to avoid interferences with other signals or electric devices. A terminator is often requires at the end of a DMX system. Please address to a technician or to your reseller for further information.


it is necessary to add a 120 Ohm 1/4W resistor as DMX terminator between pins 2 and 3

When you arrange the connections make sure that the fixtures and the cables use the polarities indicated in the chart below.

Configurazione connettore DMX



Example:

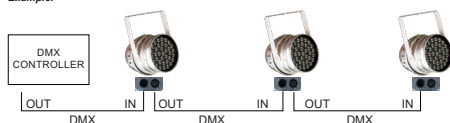

MODALITA' DMX		
CH1	000 - 255	Dimmer Rosso (0-100%) / <i>Dimmer Red (0-100%)</i>
CH2	000 - 255	Dimmer Verde (0-100%) / <i>Dimmer Green (0-100%)</i>
CH3	000 - 255	Dimmer Blu (0-100%) / <i>Dimmer Blu (0-100%)</i>
CH4	000 - 027	Nessuna funzione / <i>No function</i>
	028 - 055	Strobo (usa CH6 per regolare velocità) / <i>Strobe (use CH6 to setting speed)</i>
	056 - 083	Strobo con cambio colore / <i>Change color strobe</i>
	084 - 111	Rosso / <i>Red</i>
	112 - 139	Verde / <i>Green</i>
	140 - 167	Blu / <i>Blu</i>
	168 - 195	Giallo / <i>Yellow</i>
	196 - 223	Viola / <i>Purple</i>
	224 - 251	Ciano / <i>Cyan</i>
	252 - 255	Bianco / <i>White</i>
CH5	000	Nessuna Funzione / <i>No function</i>
	001 - 012	Dissolvenza rosso in/out / <i>Fade red in/out</i>
	013 - 025	Dissolvenza verde in/out / <i>Fade verde in/out</i>
	026 - 038	Dissolvenza blu in/out / <i>Fade blu in/out</i>
	039 - 051	Dissolvenza giallo in/out / <i>Fade purple in/out</i>
	052 - 054	Dissolvenza viola in/out / <i>Fade purple in/out</i>
	055 - 077	Dissolvenza ciano in/out / <i>Fade cyan in/out</i>
	078 - 090	Dissolvenza bianco in/out / <i>Fade white in/out</i>
	091 - 116	Dissolvenza automatica / <i>Auto fade</i>
	117 - 142	Dissolvenza colore / <i>Color fade</i>
	143 - 168	Cambio colore / <i>Change color</i>
	169 - 181	Cambio colore con strobo / <i>Change color strobe</i>
	182 - 207	Automatico / <i>Auto mode</i>
	208 - 255	Attivazione sonora con flash / <i>Sound mode flash</i>
CH6	000 - 255	Velocità / <i>Speed</i>



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto

This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

The CE mark indicates that this product complies with the European Community standards EMC (Electromagnetic Compatibility) and LVD (Low Voltage Directive). Compliance documentation in complete form can be asked to the company Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/ UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste . The user must , therefore , take the remote control integrates the essential components come to an authorized disposal center for collection of waste electronic and electrical , or returning it to the dealer when buying new equipment of equivalent type , at a rate of one to one. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment to recycling , treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014)

LED PAR27

Sorgente Luminosa	18 x 1,5W (Tri RGB)
Potenza	30W
Durata Led	80.000 ore
Controlli DMX	6
Modalità Operativa	Auto / Manuale / DMX/Slave
Connettori	XLR 3 pin
Display	Si
Alimentazione	110 - 230V
Colore	Nero
Dimensioni	200 x 200 x 100 mm
Peso	1,3 Kg

LED PAR27

<i>Led</i>	<i>18 x 1,5W (Tri RGB)</i>
<i>Power</i>	<i>30W</i>
<i>Led life</i>	<i>80.000 ore</i>
<i>DMX control</i>	<i>6</i>
<i>Mode</i>	<i>Auto / Manual / DMX / Slave</i>
<i>Connectors</i>	<i>XLR 3 pin</i>
<i>Display</i>	<i>Yes</i>
<i>Power Supply</i>	<i>110 - 230V</i>
<i>Colors</i>	<i>Black</i>
<i>Dimensions</i>	<i>200 x 200 x 100 mm</i>
<i>Weight</i>	<i>1,3 Kg</i>

KARMA[®]



PRODOTTO DA:
KARMA ITALIANA Srl
www.karmaitaliana.it

PRODUCED BY:
KARMA ITALIANA Srl
www.karmaitaliana.it



Made in China