

KARMA®

NOMADE SYSTEMA AUDIO PORTATILE



Manuale di istruzioni

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la sua scelta. Questo sistema audio portatile, è frutto delle più moderne tecniche costruttive.

Costruito con componenti di elevata qualità, le permetterà di miscelare fino a 4 microfoni e 2 segnali di linea regolando le tonalità alte, medie e basse oltre al bilanciamento.

Gli ingressi microfonici sono sia di tipo XLR che con classico Jack 6,3mm mentre quelli destinati ai segnali di linea sono con connettori standard RCA. Un processore DSP genera effetto eco inseribile su ogni canale. L'uscita è controllata da un'apposito equalizzatore a 10 bande per un segnale ottimizzato.




Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione "precauzioni ed avvertenze" che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverà, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il suo apparecchio.

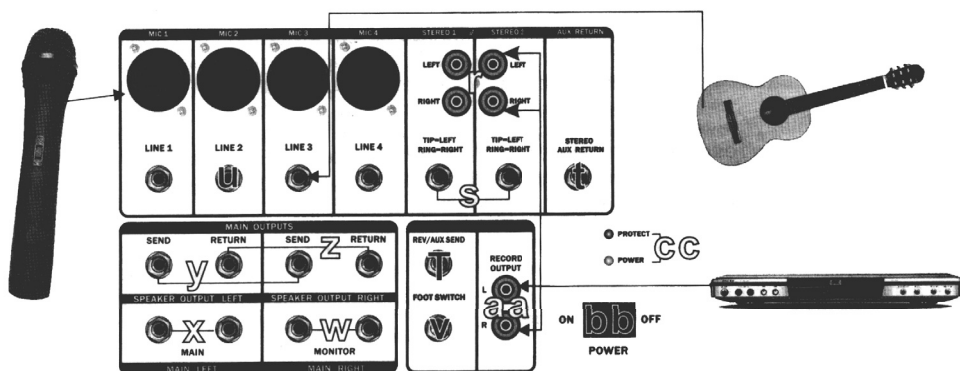


ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

- 1) Accertatevi che il fusibile contenuto nell'alloggiamento sia integro e, se necessario, sostituitelo con uno di identico valore amperometrico.
- 2) Collegate i microfoni alle prese(q) utilizzando gli attacchi XLR.
- 3) Collegate eventuali strumenti musicali alle prese(u) tramite jack 6,3mm mono.
- 4) Segnali di tipo linea andranno connessi agli RCA(s).
- 5) Alla presa FOOT(v) potrete collegare un comando a pedale. Tale comando permette di azionare o togliere il reverbero.
- 6) Alle prese(aa) è disponibile un'uscita stereo per ad esempio un registratore
- 7) Il segnale ausiliario è gestito dalle prese send(T) e return(t) che invieranno e riceveranno un segnale da effetti esterni.


- 8) Alle prese (x-w) dovreste attaccare i due diffusori utilizzando i cavi in dotazione.
- 9) La funzione "send" e "return" dell'intera miscelazione è disponibile alle prese (y-z)
- 10) Collegate il cavo di alimentazione alla presa (dd) e quindi inserite la spina nella presa di corrente elettrica domestica a 220V.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Accendete l'apparecchio premendo il tasto(bb).

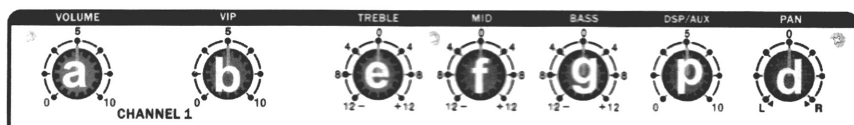


- a) Varia l'incidenza in miscelazione di ogni microfono.
- b) Il comando VIP regola il livello di prevalenza del microfono 1 rispetto agli altri segnali. In pratica quando qualcuno parlerà nel microfono, gli altri volumi si abbasseranno automaticamente. Regolatelo mentre parlate nel microfono 1.
- e) Regola i toni alti del canale
- f) Regola i toni medi del canale
- g) Regola i toni bassi del canale
- p) Regola il segnale inviato al processore di riverbero e alle prese in uscita DSP/AUX.
- d) Il Pan serve per inviare un segnale mono alla cassa desiderata o a entrambe (posizione centrale)

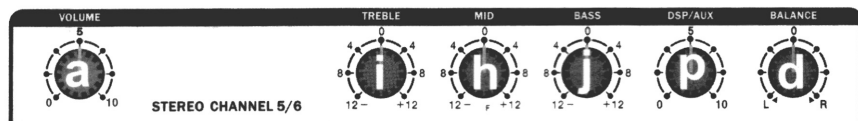

- a) Varia l'incidenza in miscelazione del segnale di linea stereo.
- i) Regola i toni alti del canale
- h) Regola i toni medi del canale
- j) Regola i toni bassi del canale

p) Regola il segnale inviato al processore di riverbero e alle prese in uscita DSP/AUX.

d) Il balance dirotta il segnale stereo alla cassa desiderata o a entrambe (posizione centrale)

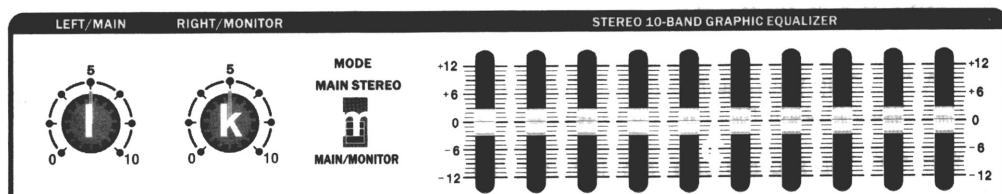

i) Regola il volume generale del segnale inviato alle uscite.

m) permette di scegliere tra la riproduzione tradizionale stereo e "dual mono", quando quest'ultima funzione è attivata, Pan e balance diventano inattivi. Inoltre il riverbero è inviato alle sole uscite "main speaker output".

c) L'equalizzatore a 10 bande attenua o esalta le varie bande di frequenza permettendo una precisa regolazione del segnale in uscita.



p) Regola il livello del riverbero inviato al mixer o in uscita.

n) Il comando Delay regola la durata dell'effetto applicato.

o) Il comando repeat regola la frequenza dell'effetto applicato.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	AC 110/220V - 50Hz
Risposta in frequenza:	20Hz-20Khz +/-1db
Distorsione armonica:	<0,05%, 20Hz-20Khz, 1dB
Fusibile:	T6A, 250V
Dimensioni amplificatore:	330 x 760 x 210 mm
Peso amplificatore:	13,5 Kg.
Dimensioni diffusori:	330 x 760 x 310 mm
Peso diffusori:	8,2 Kg.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

NOMADE

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Made in China

