

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

SET 7520

SET 7520LAV

SET 7520PL

Doppio radiomicrofono UHF

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it


sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Questo manuale si riferisce a tre modelli rispettivamente muniti di microfoni palmari (SET 7520), di microfoni lavalier (SET 7520LAV) o di 1 microfono palmare e 1 microfono lavalier (SET 7520PL). Seguite le istruzioni riferendovi a quelle relative all'apparecchio da voi acquistato.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

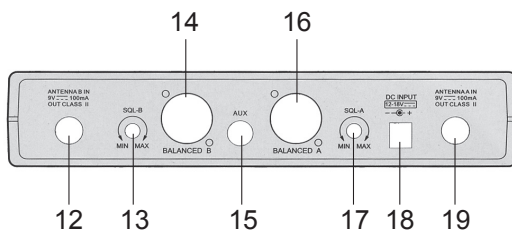

TASTO	FUNZIONE	TASTO	FUNZIONE
1	Vano porta batteria	11	Led di funzionamento
2	Tasto selezione frequenza "SU"	12	Antenna microfono A
3	Tasto selezione frequenza "GIU"	13	Regolatore Squelch Mic B
4	Tasto di conferma	14	Preso di uscita XLR per segnale Mic B
5	Volume radiomicrofono A	15	Prese AUX
6	Tasti di selezione Mic A	16	Preso di uscita XLR per segnale Mic A
7	Display retroilluminato	17	Regolatore Squelch Mic A
8	Tasti di selezione Mic B	18	Preso di alimentazione 12V
9	Volume radiomicrofono B	19	Antenna microfono B
10	Pausa		

Instruzioni per il collegamento

1. Collegate le antenne alle prese posteriori (12-19) avendo cura che il segnale non risulti schermato. Nel caso in cui lo installiate a rack, potrete considerare di acquistare il componente opzionale KDU 800 che oltre a fornire 2 antenne frontali, incorpora potenti amplificatori di segnale.
2. Collegate le uscite dei radiomicrofoni al mixer o amplificatore utilizzando i connettori XLR (14-16). Il segnale fornito da tali prese è di tipo microfonico.
3. Collegate l'alimentatore in dotazione alla presa posteriore 12V (18).
4. Accedete al vano batterie dei radiomicrofoni rimuovendo il tappo o aprendo lo sportello (sul modello lavalier) contrassegnato con (1).
5. Accendete l'amplificatore o il mixer a cui avete connesso la vostra base ricevente. Siete ora pronti ad utilizzare i vostri nuovi radiomicrofoni.

Montaggio a Rack di 2 ricevitori

1. Allineare i ricevitori uno a fianco all'altro con i pannelli frontali nella stessa direzione quindi fissare le barrette in dotazione negli appositi spazi sopra e sotto i ricevitori in modo da unirli.
Attenzione: Non stringere eccessivamente le viti.
2. Posizionare i supporti di fissaggio in corrispondenza dei fori ai lati di ciascun ricevitore. Fissare i supporti con le viti in dotazione.
3. Infilate i ricevitori uniti in un impianto rack 19".
Fissate i supporti al rack con le viti in dotazione.

Istruzioni per il funzionamento

1. Accendete il microfono trasmittente, sia esso di tipo palmare o lavalier agendo sul tasto (4).
2. Accendete la base ricevente premendo il tasto (10) il led (11) si illuminerà a confermare l'avvenuta

accensione.

- 3.** Selezionate la frequenza desiderata per il canale "A" scegliendo tra uno dei 48 canali disponibili. Per fare ciò agite sia sul microfono (tasti 2-3), sia sulla base ricevente (tasti 6). Base e microfono dovranno riportare la medesima frequenza per poter funzionare.
- 4.** Ripetete la stessa operazione per il canale "B" agendo sul secondo microfono e quindi sui tasti(8) della base ricevente.
- 5.** I volumi dei 2 radiomicrofoni sono regolati dagli appositi comandi rotanti (5-9) presenti sulla base ricevente.
- 6.** Se vi fossero disturbi udibili a microfoni spenti, potrete agire delicatamente sui regolatori "squelch" (13-17) per tagliare parte del segnale ed escludere quindi le possibili interferenze. Attenzione a non alzare troppo il livello di taglio segnale in quanto pregiudicherebbe la portata dei radiomicrofoni.

- 7.** Il display dei microfoni mostra costantemente il canale prescelto, e la carica delle batterie permettendone la sostituzione prima che esse si esauriscano del tutto.

- 8.** Il display posto sulla base ricevente mostra costantemente la frequenza e il canale prescelto per i radiomicrofoni A e B oltre che alla potenza del segnale ricevuto e al livello di voce percepito.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1.** Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2.** Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.
- 3.** Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 4.** Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

Caratteristiche tecniche

Banda operativa:	UHF
Canali disponibili:	48
Gamma di frequenza:	Da 470.00 MHz a 865.00 Mhz
Raggio operativo:	Circa 100 m. in condizioni ottimali
Risposta di frequenza:	25Hz - 15000 Hz, +/- 2 dB
Potenza RF in uscita:	30 mW max.
Temperature operative:	Da -20° a +49° C.
Autonomia batterie: batteria)	Circa 9 ore di utilizzo (variabile a secondo del tipo di
Alimentazione:	Trasmittente: 2 x AA (1,5V) Ricevente: 12-18V / 500 mA (interno negativo)
Dimensioni:	Ricevitore: 83,4 x 61 x 22,3 mm Palmare: 239 x 51 mm Lavalier: 43 x 218 x 149 mm

www.karmaitaliana.it



Made in China



La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risultii installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it