



[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

# SET 9000

Sistema di trasmissione wireless

---

**Manuale di istruzioni**



# Complimenti per la sua ottima scelta.

*Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.*

*Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.*

*La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:*

***[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)***

*sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.*

*I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.*

## Precauzioni ed avvertenze

- Il prodotto impiega 2 batterie AAA
- Attenzione a non far cadere a terra il microfono
- Tenete il prodotto al riparo da umidità e calore
- In caso di malfunzionamento rivolgetevi all'assistenza autorizzata



### **ATTENZIONE:**

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subito dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: RED e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione) La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.




**Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

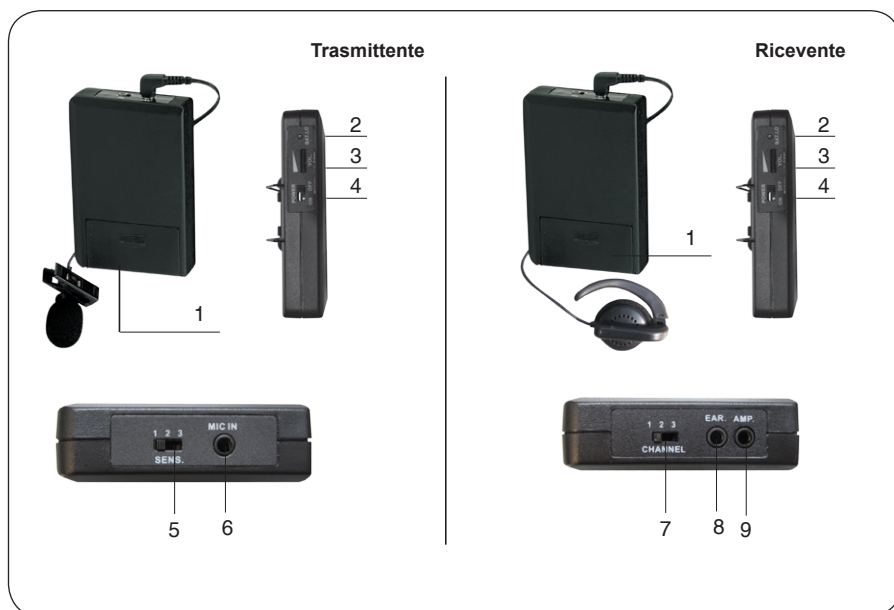

1. Prima di utilizzare il radiomicrofono, assicuratevi che l'interruttore Power (4) sia del trasmettitore che del ricevitore siano in posizione "Off"
2. Accertatevi di aver inserito batterie cariche nell'apposito vano(1) del trasmettitore e ricevitore e di aver rispettato le corrette polarità.
3. Inserite lo spinotto del microfono nella presa(6) posta nella parte superiore del trasmettitore e selezionate la sensibilità appropriata tramite l'apposito selettore(5).
4. Inserite lo spinotto dell'auricolare nella presa(8) posta nella parte superiore del ricevitore.
5. Potete collegare il ricevitore ad un apparecchio esterno (quale videocamera, amplificatore etc...) in alternativa all'auricolare, tramite la presa d'uscita(9).
6. La trasmittente è in grado di trasmettere su un solo canale, mentre la ricevente può ricevere il segnale di 3 diversi trasmettenti. Se utilizzate una sola trasmittente dovrete posizionare il selettore(7) della ricevente sul canale utilizzato. Se invece impiegate 2 o 3 diverse trasmettenti contemporaneamente, potrete, tramite lo stesso selettore, decidere quale segnale ascoltare.

**Attenzione:** Non è possibile utilizzare più di una trasmittente sul medesimo canale.

7. Completati i collegamenti, accendete trasmettitore e ricevitore portando l'interruttore(4) su ON.

**Attenzione:** Il tasto di accensione sulla trasmittente è a 3 posizioni (ON - MUTE - OFF). In posizione centrale la trasmittente invia il segnale portante alla ricevente ma il microfono è disattivato

8. Regolate il volume di trasmissione e di ricezione tramite i comandi(3) posti lateralmente.
9. Dopo l'utilizzo il microfono deve essere sempre spento. In caso contrario le batterie si scaricheranno rapidamente.

**Attenzione:** Se il led del radiomicrofono(2) rimane acceso, significa che la batteria è scarica.

Il led deve lampeggiare solo in fase di accensione. Questo indica che il microfono funziona correttamente

10. Installazione batteria: quando sostituite le batterie fate attenzione a rispettare le corrette polarità (positiva/ negativa). Utilizzate il selettore di sensibilità per selezionare il canale corretto, a seconda dell'apparecchio che dovete collegare:
  - Canale di sensibilità 1: per collegare un microfono a condensatore
  - Canale di sensibilità 2: per collegare un microfono dinamico
  - Canale di sensibilità 3: per collegare una chitarra



**CERTIFICATO DI GARANZIA  
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE  
REGISTRATION MODULE**

**COPIA DA INVIARE A:**

Spett.le  
**KARMA ITALIANA Srl**  
Via Gozzano, 38 bis  
21052 - Busto Arsizio (VA)



**CERTIFICATO DI GARANZIA  
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE  
REGISTRATION MODULE**

**COPIA DA CONSERVARE**

**MODELLO / MODEL**

**DATA D'ACQUISTO  
PURCHASING DATE**

**N. SCONTRINO O FATTURA  
RECEIPT/INVOICENUMBER**

**TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE  
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE**

**ACQUISTATO DA / PURCHASED BY**

**COGNOME / SURNAME**

**NOME/ NAME**

**VIA / ADDRESS**

**N.**

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

**PROV.**

**MODELLO / MODEL**

**DATA D'ACQUISTO  
PURCHASING DATE**

**N. SCONTRINO O FATTURA  
RECEIPT/INVOICENUMBER**

**TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE  
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE**

**ACQUISTATO DA / PURCHASED BY**

COGNOME / SURNAME

**NOME/ NAME**

**VIA / ADDRESS**

**N.**

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

**PROV.**

**Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.**

**Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) le**

**“Condizioni Generali di Garanzia”**


**riportate nella sezione “FAQ”.**

**Di seguito un breve estratto:**

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

#### **COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:**

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina precedente e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Modulazione            | FM                                |
| Banda di frequenza     | 160MHz - 245MHz                   |
| Modalità di ricezione  | Frequenza fissa                   |
| Uscita di potenza      | 15mW                              |
| Batteria               | 2*UM-4 (AAA) - 3V                 |
| Frequenza              | A= 203,80 / B= 204,25 / C= 204,82 |
| Risposta in frequenza  | 50Hz - 15KHz                      |
| Stabilità di frequenza | +/-0.005%                         |
| Spurie                 | 45dBc                             |
| Dimensioni             | 98 x 19 x 62 mm                   |
| Peso                   | 100g                              |



### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il prodotto a cui fa riferimento questo manuale rispetta i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

**Karma Italiana Srl**

*Questo apparecchio potrebbe operare su frequenze non autorizzate nella regione in cui si trova l'utilizzatore. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le informazioni necessarie relative alle frequenze autorizzate nella propria regione per i sistemi radiomicrofonici. In alcuni casi potrebbe essere necessaria una licenza ministeriale per l'uso di questo apparecchio. Per i possibili requisiti rivolgersi alle autorità competenti. L'utente si assume l'esclusiva responsabilità per l'acquisizione della licenza per gli apparecchi radiomicrofonici e la licenziabilità dipende dalla classificazione e dall'applicazione dell'utente e della frequenza selezionata. (D. Lgs. 269/2001 art.6 comma 3). Le frequenze utilizzate da questo prodotto sono autorizzate solo sul territorio Italiano e potrebbero non essere utilizzabili in altri paesi. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le relative informazioni.*

Paesi per i quali il prodotto dispone dell'autorizzazione all'immissione nel mercato: **ITALIA**

**Karma Italiana Srl**

# KARMA®

Via Gozzano 38 bis  
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy  
Telefono +39 0331.628.244  
Fax +39 0331.622.470

**www.karmaitaliana.it**

made in China

ver. 17.1

