



www.karmaitaliana.it

STROBE 1500DMX

Faro Stroboscopico

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Precauzioni ed avvertenze

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Visitate periodicamente il ns sito internet per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.
- L'uso di questo apparecchio è previsto per varie manifestazioni e non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite delicatamente la scatola e, controllate attentamente il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone




Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

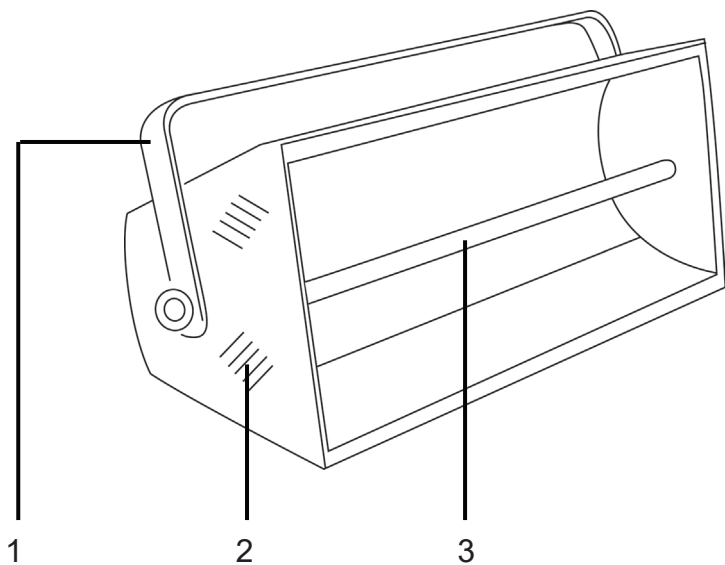AC 220V
50-60 HZ

4

FUSE
15A

5



DIP

6

SPEED



7

LIGHT



8

LINE



IN

9



OUT

10

DMX



IN

11



OUT

12




Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

1. Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga areato, lontano da fonti di calore e da umidità. Per il fissaggio utilizzate eventualmente l'apposita staffa (1). Fate attenzione a non coprire le prese d'aria laterali (2).
2. Controllate la presenza della lampadina (3) e verificate l'integrità. **Attenzione:** non toccate la lampadina a mani nude e comunque assicuratevi di aver scollegato la spina (4) dalla presa di corrente 230V.


Questo proiettore strobo è in grado di operare in 3 differenti modalità:

Standalone: Posizionando il dipswitch 10 su "on" e il dipswitch 1 su "off" potrete azionare i comandi rotanti "speed" (7) e "light" (8) per regolare la frequenza e l'intensità di accensione.

Tramite controller esterno: collegare il cavo di segnale come indicato nel disegno seguente utilizzando i connettori IN/OUT (9-10) attraverso i quali potranno essere collegati a cascata altri STROBE1500DMX. Posizionare i dipswitch 10 e 1 su ON e regolate per ogni faro l'intensità luminosa desiderata. Tramite il controller potrete pilotare tutti i fari contemporaneamente per un'accensione sincronizzata.

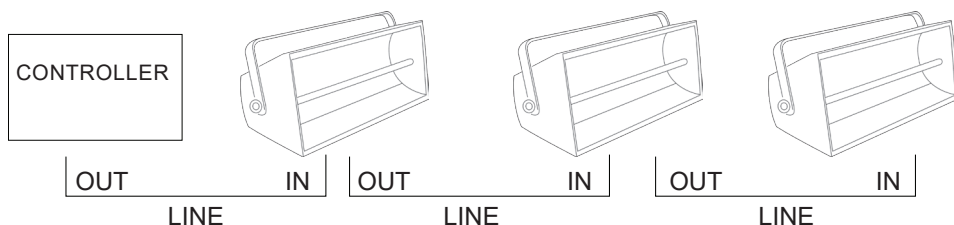


Tramite centralina DMX: collegare il cavo di segnale come indicato nel disegno seguente utilizzando i connettori DMX IN/OUT (11-12) attraverso i quali potranno essere collegati a cascata altri apparecchi DMX. Posizionare il dipswitch 10 su “OFF” e 1 su “ON”.

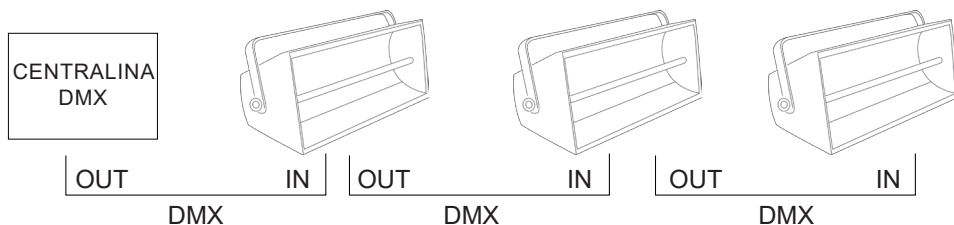

Connettori DMX 512

I cavi DMX dovranno avere un connettore maschio XLR a un estremo e un connettore femmina XLR all'altro estremo. Rispettate le polarità indicate a seguito:

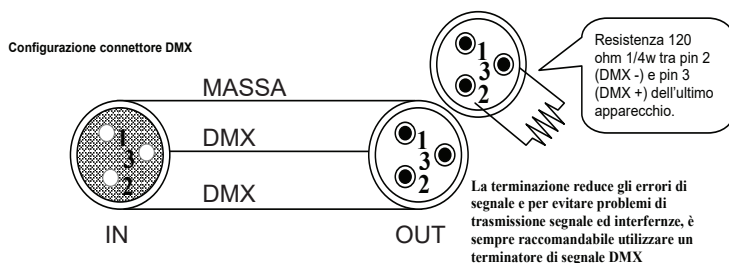

Attenzione: Verificate l'integrità del cavo e la corretta polarità dei connettori prima di effettuare i collegamenti.

Impostazioni dell'indirizzo DMX:

Ogni apparecchio collegato ad una centralina DMX deve essere settato con un proprio “indirizzo di partenza” che va da 1 a 512 cosicché la centralina DMX lo possa identificare tra i molti apparecchi eventualmente collegati.


L'assegnazione dell'indirizzo DMX avviene tramite i dipswitch (6). Ad ogni piedino è associato un valore. La somma di tutti gli switch in posizione ON darà l'indirizzo finale.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative. Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”. Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non in casi stabiliti dall'azienda stessa.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.





**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE

MODELLO / MODEL

STROBE 1500DMX

**DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE**

**N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICENUMBER**

**TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE**

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME**NOME/ NAME****VIA / ADDRESS**

N.

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

MODELLO / MODEL

STROBE 1500DMX

**DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE**

**N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICENUMBER**

**TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE**

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME/ NAME**VIA / ADDRESS**

N.

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

STROBE 1500DMX

Colore:	Nero
Alimentazione:	230V / 50Hz
Lampadina:	1500W
Staffa:	inclusa
Fusibile:	15 Ampere
Prese syncro:	IN/OUT
Dimensioni:	510 x 230 x 130 mm
Peso:	3,8 Kg.

TABELLA DMX

CH1	1 - 255	Intensità luminosa da 0 a 100%
CH2	1 - 255	Velocità di lampeggio da 0 a 100%

NOTE

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

