



SV 8157

KARMA®

Selettore Audio/Video
5 in / 2 out



Manuale di istruzioni

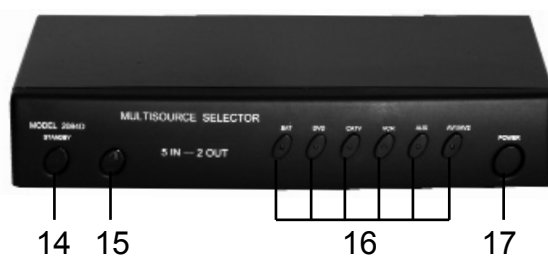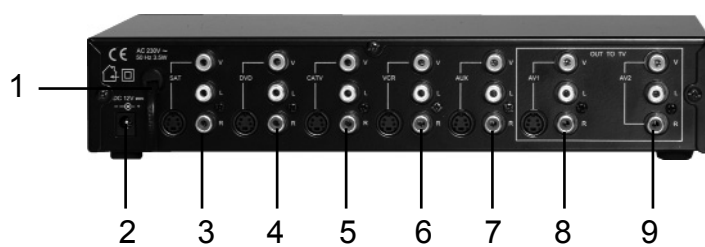

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo prodotto Karma che vi permetterà di visionare, anche su 2 uscite indipendenti, il segnale video desiderato semplicemente con la pressione di un tasto.

Questo apparecchio si dimostra indispensabile quando la TV non possiede sufficienti prese di segnali esterni (AV). Gestisce segnali audio tramite RCA e video attraverso prese RCA o S-VHS

Il Telecomando a raggi infrarossi incluso nella confezione permette il completo controllo a distanza del selettore, liberi da cavi di collegamento.

Da oggi non sarà più necessario collegare e scollegare cavi ogni volta che si vuole cambiare la sorgente audio/video.

I materiali di alta qualità utilizzati per la costruzione di questo apparecchio e l'attenta progettazione garantiscono la lunga vita della cuffia ed un confort nell'utilizzo, senza eguali.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a visitare il nostro sito:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete informazioni, aggiornamenti e promozioni.

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO

- 1.** Rimuovete il coperchio(13) ed inserite le batterie nel telecomando assicurandovi di rispettare le corrette polarità.
- 2.** Collegate il vostro televisore, vide-sender, videoproiettore o comunque l'apparecchio che dovrà visualizzre il segnale in uscita, alle prese "AV1"(8). Per fare ciò dovrete utilizzare un cavo munito di RCA per il segnale audio e di spina RCA o S-VHS per il segnale video. Se il segnale audio sorgente è di tipo monofonico, utilizzate la sola presa "L"(bianca).
- 3.** Un'eventuale secondo apparecchio destinato alla visualizzazione delle immagini (un secondo TV, videosender, etc.) potrà essere connesso alle

prese d'uscita "AV2"(9).

- 4.** Allo stesso modo collegate tutte le apparecchiature in ingresso (DVD, VCR, Videogames, Decoder, etc.) alle prese in ingresso(3-7) sempre utilizzando i connettori "L e R" per il segnale audio ed il connettore "V" per il segnale video. Sul retro, ad ogni gruppo di prese, è assegnato un nome(esempio: SAT). Consigliamo di collegare le apparecchiature corrispondenti così da trovare poi un rapido riscontro con i tasti di selezione frontali.

- 5.** Collegate la spina(1) alla presa di corrente elettrica domestica 220V o eventualmente un'alimentatore esterno, alla presa DC 12V(2).

L'apparecchio è pronto all'uso.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. **Accensione:** dopo aver acceso gli apparecchi sorgente e quelli in uscita(TV, etc.), premete il tasto di accensione(17), quindi, utilizzando il telecomando, premete il tasto corrispettivo all'apparecchio che volete visualizzare. Puntate il telecomando verso il sensore(15).

Attenzione:

- Assicuratevi che gli apparecchi collegati alle prese "AV1" o "AV2" siano sintonizzati sul canale "0" o "AV". Solo in questo caso visualizzeranno ciò che il selettore stà inviando.

- Nel selezionare la sorgente da telecomando fate attenzione a quale apparecchio in uscita vi state

rivolgendo: i tasti sul telecomando si riferiscono a "AV1"(12) e a "AV2"(10).

2. Provate a visualizzare le altre sorgenti premendo i vari tasti relativi allo stesso apparecchio in uscita.

3. La tastiera(16) posta sul fronte, svolge la stessa funzione dei tasti sul telecomando. Per scegliere a quale apparecchio in uscita si vuole operare, premete il tasto "AV1/AV2" e quindi effettuate la selezione del segnale.

4. Spegnimento:

Terminato l'utilizzo, spegnete tutti gli apparecchi in ingresso e in uscita. Il selettore potrà essere spento agendo sui tasti(17 o 11). Una volta spento, si illuminerà la spia "Standby"(14).

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio. Eventuali riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.
2. Evitate di esporre gli apparecchi a fonti di eccessivo calore, quali termosifoni, stufe o ai raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate il complesso inattivo per lunghi periodi sarà opportuno scollegare la ricevente dalla presa di corrente e rimuovere la batteria dalla cuffia.
3. Per la pulizia usate uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.
4. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risposta in freq: 20Hz-10 Mhz

Impedenza:
75 Ohm (video) - 47 KOhm (audio)

Livello in ingresso:
1 Vp-p (video Y/C); 0.4V(audio)

Alimentazione: 220V AC - 12V DC
tramite alimentatore 250mA

Dimensioni: 290x185x53mm
Peso: 1,2 Kg

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

**KARMA®****GARANZIA - GUARANTEE****MODELLO**
SV 8157**DATA DI ACQUISTO****NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE****TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE**

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE



KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it

