


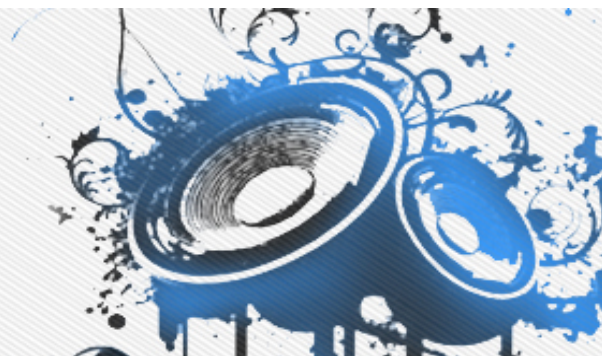

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

23 April 2024

SET 6092PL-B

Doppio radiomicrofono VHF

Doppio radiomicrofono VHF comprensivo di una base ricevente, di 1 microfono palmare e di uno ad archetto. Sul pannello frontale un display retroilluminato segnala la corretta alimentazione la ricezione del segnale inviato dal radiomicrofono e le frequenze operative. Sul retro sono presenti, oltre al tasto di accensione e alla presa di alimentazione, una doppia uscita Jack 6,3mm destinata a mixer o amplificatori.

Frequenza operativa: B 183,57 (palm) / 209,15 (lav)

Valigia di trasporto	Non prevista
Dimensione base ricevente	166 x 30 x 125 mm
Raggio di azione	25 mt circa
Frequenza operativa	VHF
Circuito diversity	No
Display	No
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
Autonomia operativa	8 ore circa
Dimensioni Prodotto	166 x 30 x 125 mm
Peso (Kg)	1,2
Colore	Nero
Alimentazione	110V - 220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439460921