

KARMA

VLOGGER PLUS

Manuale utente



ITALIANO

INTRODUZIONE

Ti ringraziamo per aver acquistato questo straordinario apparecchio progettato e realizzato con cura per offrire la migliore esperienza d'uso.

E' composto da 2 piccoli microfoni e da una ricevente, il tutto contenuto in un pratico involucro in grado di ricaricare i microfoni quando non utilizzati.

Il collegamento tra i microfoni e la ricevente avviene via radio in un raggio d'azione di circa 20mt.


I microfoni potranno essere applicati a magliette, giacche etc tramite la pratica clip di cui sono dotati.

La ricevente dovrà essere inserita nella porta TypeC dello smartphone dal quale prenderà alimentazione e invierà il segnale dei microfoni.

Per quanto semplici ed intuitivi, suggeriamo di leggere il manuale in tutte le sue parti per sfruttare al meglio l'apparecchio.


Per attivare la garanzia vi preghiamo di accedere al sito: www.karmaitaliana.it e di registrare il prodotto appena acquistato nell'area riservata. Verrà tenuta traccia della garanzia e verrete avvisati in caso di presenza aggiornamenti software o rettifiche del manuale d'uso.

COMANDI E PRESE

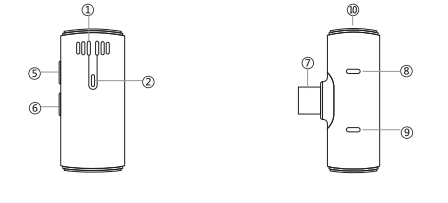

- ① Microfono
- ② Indicatore di funzionamento
- ③ Porta di ricarica USB Tipo-C
- ④ Clip
- ⑤ Tasto di accensione
- ⑥ Tasto funzione
- ⑦ Connettore USB Tipo-C per telefono
- ⑧ Indicatore di collegamento mic1
- ⑨ Indicatore di collegamento mic2
- ⑩ Presa USB Tipo-C per ricarica smartphone
- ⑪ Porta di ricarica USB Tipo-C
- ⑫ Indicatori di livello carica batteria

RICARICA



I microfoni si ricaricano automaticamente una volta inseriti nella custodia. La custodia, che contiene una batteria, andrà regolarmente caricata inserendo un cavo USB TipoC nella presa posta sul fondo. Ad ogni apertura della custodia i led indicheranno lo stato di carica della batteria.


I microfoni possono essere anche ricaricati direttamente da cavo USB TipoC che andrà inserito nella porta posta sul fondo.

FUNZIONAMENTO

Estraete dalla custodia la ricevente ed inseritela nella porta TipoC dello smartphone. Estraiete 1 o 2 microfoni dalla custodia. Si accenderanno e collegheranno automaticamente alla ricevente (i led diventeranno tutti verdi). L'audio dei microfoni sarà ora disponibile per tutte le applicazioni.

Nel caso di utilizzo con telefoni di marca Oppo, Vivo, igoo e Realm potrebbe essere necessario entrare nei settaggi e attivare la funzione "OTG power supply".

Nel caso in cui vogliate ricaricare lo smartphone durante l'uso del radiomicrofono potrete collegare il cavo alla presa USB passante posta sul lato.



FUNZIONI SPECIALI

I microfoni possiedono 2 tasti. Il tasto "1" permette di spegnere o accendere il microfono (funzione automatica se usato con la custodia). Il tasto 2 permette di attivare la riduzione rumore o l'effetto riverbero.

TASTO 1


1 tocco per accensione/spegnimento

2 tocchi per funzione "mute"

TASTO 2

1 tocco per attivare/disattivare la riduzione rumore

2 tocchi per attivare/disattivare l'effetto riverbero



SPECIFICHE TECNICHE

BANDA DI TRASMISSIONE	2,4 GHz
TEMPO DI CONNESSIONE	Circa 1 sec.
AUTONOMIA TOTALE	70 ore
RICEZIONE MICROFONO	360°
RAGGIO OPERATIVO	20m max
FUNZIONI SPECIALI	Riverbero e riduzione rumore
LUNGHEZZA CAVO USB	0,5 m
COMPATIBILITÀ	Android e IOS (plug & play)
BATTERIE	3.7V 400mAh (Custodia), 3.7V 60mAh (mic)
DIMENSIONI CUSTODIA	83 x 63,5 x 60,5 mm
DIMENSIONI MIC	48 x 21,5 x 17,5 mm
PESO MICROFONO	9 gr
PESO TOTALE	85 gr

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e conservatelo. Non smontate il dispositivo e non apportate modifiche. Non esponete il prodotto a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità. Trattate il prodotto e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi. Non tentate di riparare il prodotto per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

CONFORMITÀ, GARANZIA E ASSISTENZA

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet www.karmaitaliana.it.

AVVERTENZE BATTERIE:

Il prodotto è alimentato da batterie al litio ricaricabili. Non rimuovere, aprire o modificare le batterie. Per evitare incendi o esplosioni, non esporre le batterie a fiamme, calore, umidità o urti. Non lasciare il prodotto in carica più a lungo del necessario. In caso di perdite di liquido dalle batterie, non utilizzare il dispositivo ed evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua la parte interessata e, se necessario, consultare un medico. La rimozione o la sostituzione delle batterie deve essere eseguita solo da personale qualificato.

Il prodotto, i suoi accessori elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici. Le batterie integrate non devono essere rimosse dall'utente. Contattare i centri di recupero e riciclaggio per smaltire il prodotto e le batterie. Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti evita effetti negativi sull'ambiente e sulla salute (Dir. 2012/19/UE - Reg (UE) 2023/1542).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il fabbricante KARMA ITALIANA SRL dichiara che il tipo di apparecchiatura radiomicrofono VLOGGER PLUS è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE disponibile al seguente indirizzo internet: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana srl

Follow us

Prodotto da:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Ver: 25.1

Made in China

www.karmaitaliana.it

KARMA

VLOGGER PLUS

User manual



ENGLISH

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this extraordinary device, that was carefully designed and manufactured to offer the best user experience.

It is composed of 2 small microphones and a receiver, all contained in a practical case, which recharges the microphones when they are not used.

The connection between the microphones and the receiver is wireless with an operating range of 20m.


The microphones can be attached to t-shirts, jackets, etc. using the practical clip they are equipped with.

The receiver needs to be inserted into the TypeC port of the smartphone to be powered and send the microphone signal.

Although this device is simple and intuitive, we suggest reading the the whole manual to take full advantage of it


To activate the warranty, please access the website: www.karmaitaliana.it and register the product you have just purchased in the private area. The warranty will be tracked and you will be notified in the event of software updates or amendments to the user manual.

CONTROLS AND SOCKETS

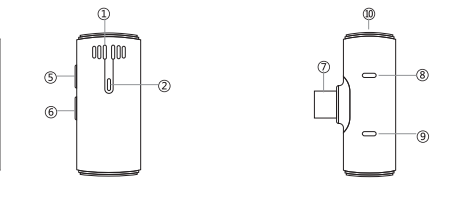

- ① Microphone
- ② Operation indicator
- ③ USB Tipo-C charging port
- ④ Clip
- ⑤ Power button
- ⑥ Function button
- ⑦ USB Tipo-C connector for smartphone
- ⑧ Mic1 connection indicator
- ⑨ Mic2 connection indicator
- ⑩ USB Tipo-C connector for smartphone recharge
- ⑪ USB Tipo-C charging port
- ⑫ Battery charge level indicator

RECHARGE

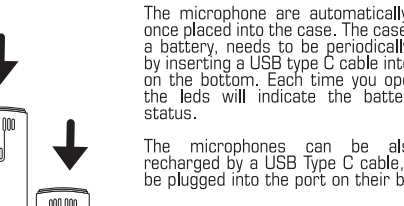


The microphone are automatically recharged once placed into the case. The case, containing a battery, needs to be periodically recharged by inserting a USB type C cable into the socket on the bottom. Each time you open the case the leds will indicate the battery charging status.

The microphones can be also directly recharged by a USB Type C cable, which is to be plugged into the port on their bottom.

OPERATION

Extract the receiver from the case and plug it into your smartphone's Type C port. They will automatically turn on and connect to the receiver (all the leds will turn to green). The microphones audio will now be available for all the applications.

In case of use with Oppo, Vivo, Igoo and Realm brand phones it could be necessary to activate the settings and activate the function "OTG power supply".

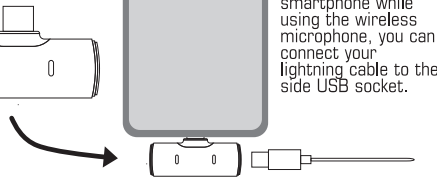

If you wish to recharge the smartphone while using the wireless microphone, you can connect your lightning cable to the side USB socket.

SPECIAL FUNCTIONS

The microphones come with 2 keys. The key "1" is used to turn on/off the microphone (if used with the case the function is automatic). The key "2" allows to activate the noise reduction or the reverb effect.

KEY 1

- 1 touch to turn on/ turn off
- 2 touches for the "mute" function

KEY 2

- 1 touch to enable/ disable the noise reduction
- 2 touch to enable/ disable the reverb effect

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSMISSION BAND	2,4 GHz
CONNECTION TIME	Around 1 sec.
TOTAL AUTONOMY	70 hours
MICROPHONE RECEPTION	360°
OPERATING RANGE	20m max
SPECIAL FUNCTION	Reverb and noise reduction
USB CABLE LENGTH	0,5 m
COMPATIBILITY	Android and IOS (plug & play)
BATTERIES	3.7V 400mAh (case), 3.7V 60mAh (mic)
CASE DIMENSIONS	83 x 63,5 x 60,5 mm
MIC DIMENSIONS	48 x 21,5 x 17,5 mm
MICROPHONE WEIGHT	9 gr
TOTAL WEIGHT	85 gr

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

CAUTIONS AND WARNINGS

Read carefully the instructions contained in this manual and keep it for future reference. Do not open or take apart the device and don't make changes to it. Don't expose the product to high temperatures (above 40°), rain or humidity. Use the product and its controls with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. To clean the product, use only a dry or slightly damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.

Compliance, warranty and service

The CE brand indicates that the product complies with the essential requirements of the applicable European directives and related standards. The fixture is covered by warranty according to the current national and European regulations. For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website www.karmaitaliana.it.

BATTERY WARNINGS:

The product is powered by rechargeable lithium batteries. Do not remove, open or modify the batteries. To avoid fire or explosion, do not expose the batteries to flame, heat, moisture or shocks. Do not leave the product charging longer than necessary. If the batteries leak, do not use the device and avoid contact of the liquid with the skin or eyes. In case of contact, wash the affected area with plenty of water and, if necessary, consult a doctor. Removal or replacement of batteries should be performed only by qualified personnel.

The product, its electronic accessories and batteries must not be disposed of with other household waste. The built-in batteries must not be removed by the user. Contact recovery and recycling centers to dispose of the product and batteries. Correct separate waste collection avoids negative effects on the environment and health (Dir. 2012/19/EU - Reg (EU) 2023/1542).

KARMA

EU COMPLIANCE DECLARATION

The manufacturer, KARMA ITALIANA SRL, declares that the wireless microphone VLOGGER PLUS comply with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it

Karma Italiana srl



Produced by:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy



Ver. 25.1
Made in China

www.karmaitaliana.it