

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

BX 6508A - BX 6510A

Diffusore amplificato

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate

e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Nota: Il presente manuale si riferisce ai modelli


BX 6508A

BX 6510A

Nella sezione "Specifiche tecniche" troverete le differenze di prestazioni

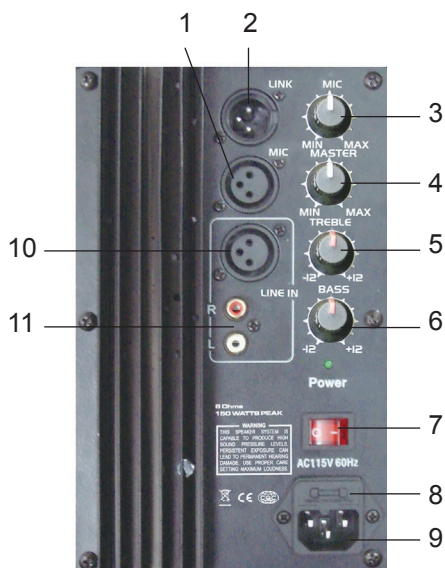

Pannello comandi per
mod. BX 6508A

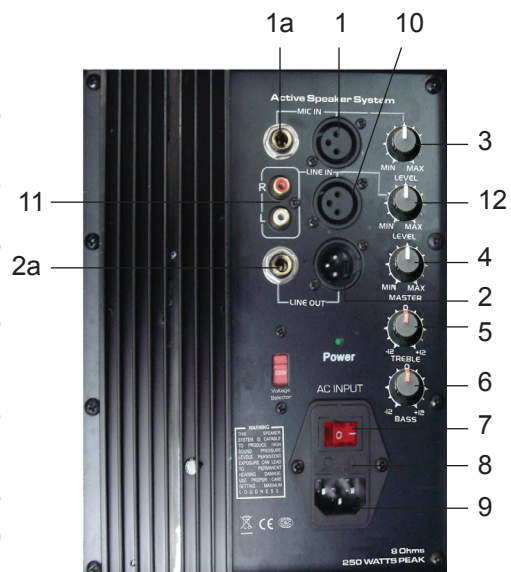

Pannello comandi per
mod. BX 6510A

Istruzioni per il collegamento

- 1) Accertatevi che il diffusore sia spento con tasto POWER(7) su off e che il cavo di alimentazione non sia inserito nella presa(9). Tutte le operazioni di installazione vanno effettuate in assenza di corrente elettrica.
- 2) Posizionate in un luogo idoneo il vostro nuovo diffusore avendo cura che tale luogo non sia umido, esposto ai raggi diretti del sole e che il pannello di raffreddamento posteriore sia libera di assicurare un'adeguata ventilazione. Per lo spostamento utilizzate la maniglia di trasporto laterali.
- 3) Più diffusori possono essere sovrapposti grazie alla particolare forma e agli apporiti agganci in plastica.
- 4) Collegate i vostri microfoni, muniti di spina XLR alle prese "MIC"(1). Nel caso abbiate acquistato il mod. BX 6510A potrete utilizzare anche la presa Jack 6,3mm(1a).
- 5) Il segnale in ingresso, proveniente da mixer, lettore CD o altro apparecchio di tipo "line", dovrà essere connesso alla presa "Line in" di tipo XLR(10) o di tipo RCA(11).
- 6) L'eventuale uscita ad altro diffusore o amplificatore è disponibile sotto forma di segnale audio di linea, alla presa XLR "LINE OUT o LINK"(2). Nel caso abbiate acquistato il mod. BX 6510A potrete utilizzare anche la presa Jack 6,3mm(2a).
- 7) Se desiderate posizionare il vostro diffusore su supporto a treppiede, utilizzate l'apposito bicchierino posto sulla parte inferiore.
- 8) Prima di ogni utilizzo, ad apparecchio spento e scollegato dalla rete elettrica, assicuratevi che il fusibile di protezione(8) contenuto nella presa di alimentazione sia integro ed eventualmente rimpiazzatelo con uno di uguale valore amperometrico.

Istruzioni per il funzionamento e precauzioni

- 1) Regolate tutti i volumi dell'amplificatore sul minimo cioè tutti ruotati in senso antiorario. Collegate il cavo di alimentazione alla presa(9) e quindi alla rete elettrica 220V.
- 2) Accendete l'amplificatore tramite il tasto POWER(7). Una spia ne indicherà l'avvenuta accensione.
- 3) Attivate l'apparecchiatura che fornisce il segnale musicale. Il segnale verrà amplificato. Il volume di ogni segnale amplificato potrà essere regolato tramite apposito comando: per il microfono usate il comando rotante(3), per il segnale di linea, se avete acquistato il modello BX 6510A utilizzate il comando rotante(12).
- 5) Il comando rotante "MASTER" (4) regola il livello del segnale in uscita.
- 6) I comandi BASS(6) e TREBBLE(5) consentono di regolare toni bassi e alti dell'intera miscelazione.
- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Specifiche tecniche

BX 6508A

Potenza max/RMS 8 Ω :	180W / 90W
Tipo woofer:	8" (21 cm)
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	60Hz-20Khz +/- 0,5db
Rapporto segn/rumore:	>99db
Controllo Toni alti e bassi	Si
Dimensioni:	290 x 335 x 415 mm
Peso:	8,5 Kg

BX 6510A

Potenza max/RMS 8 Ω :	240W / 120W
Tipo woofer:	10" (25 cm)
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	55Hz-20Khz +/- 0,5db
Distorsione armonica totale:	<0,09%
Rapporto segn/rumore:	>100db
Controllo Toni alti e bassi	Si
Dimensioni:	355 x 270 x 500 mm
Peso:	11 Kg

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE


NOTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

KARMA®

www.karmaitaliana.it

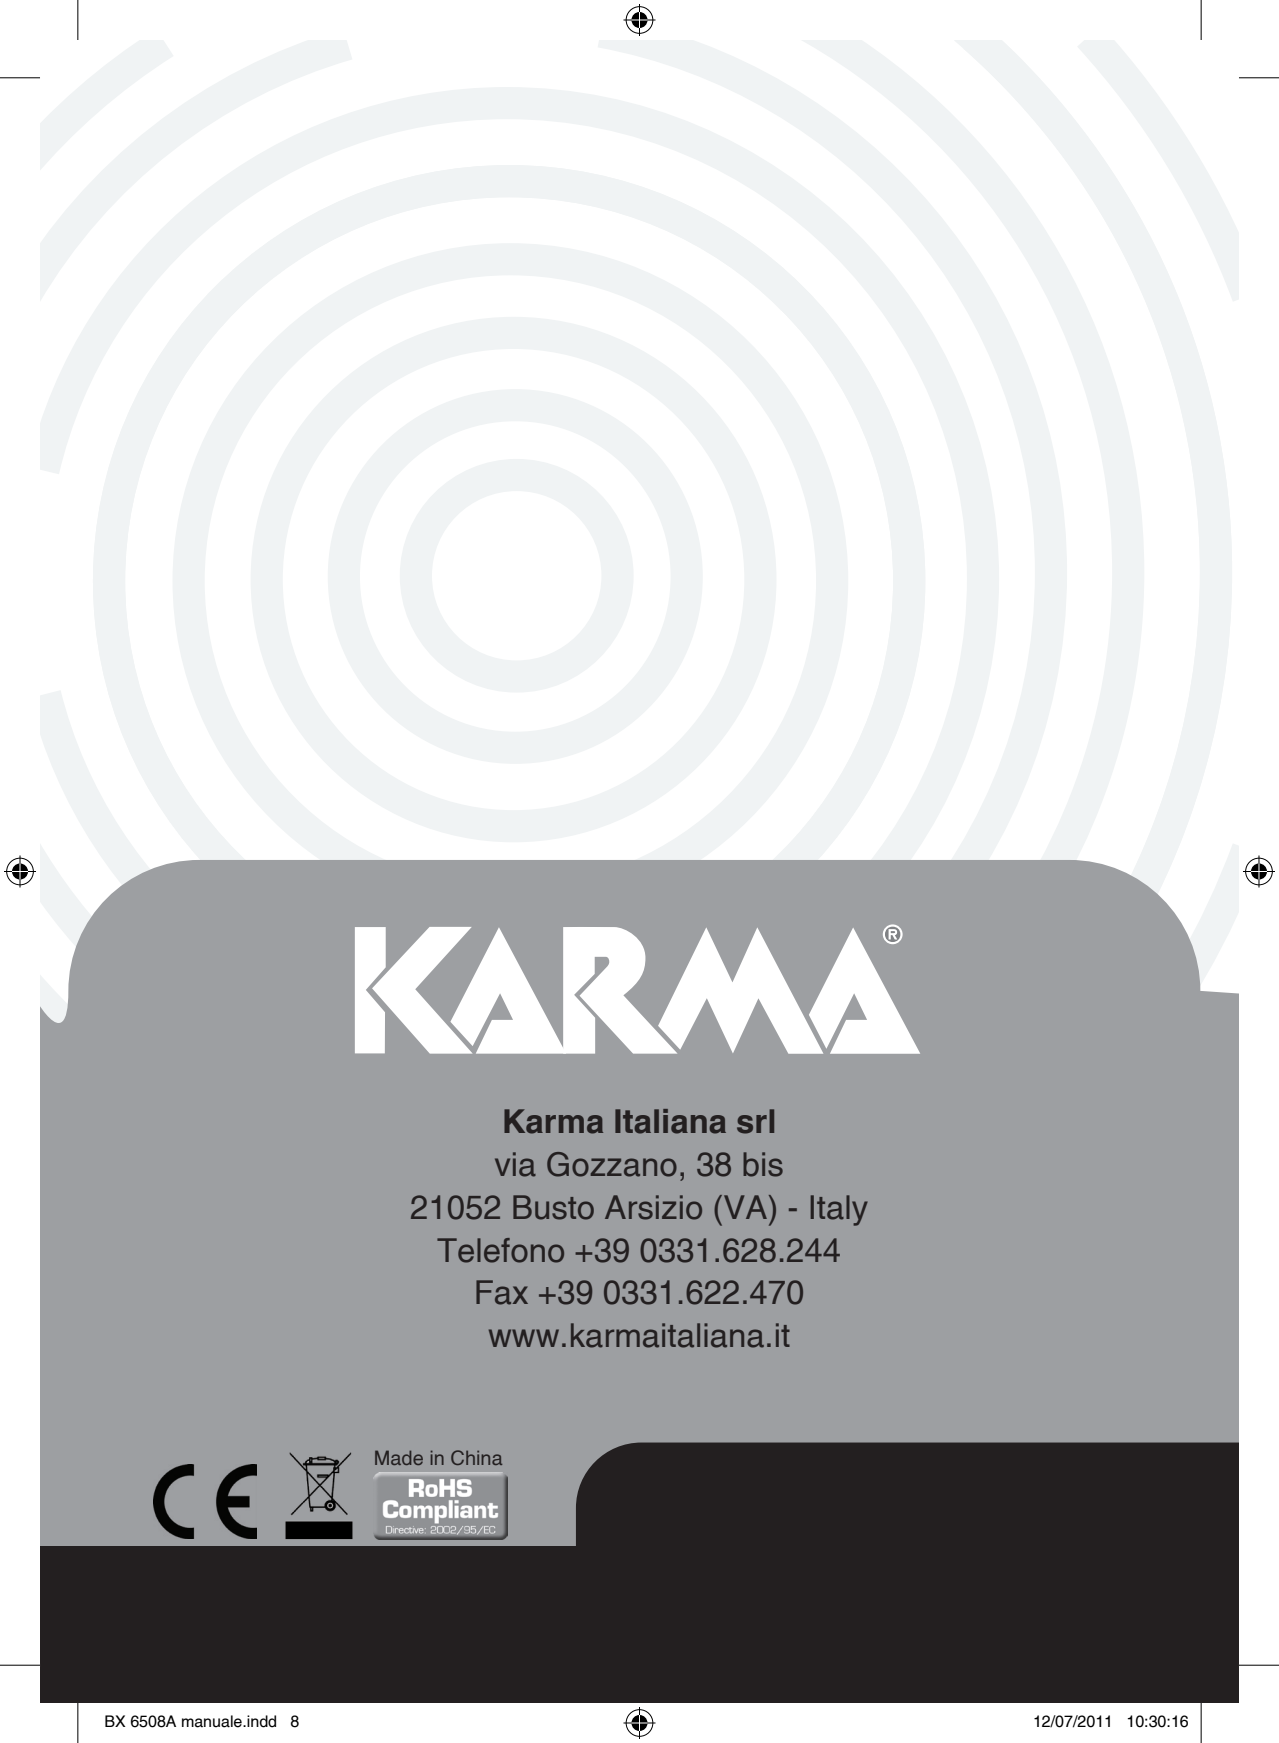

KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it



Made in China
**RoHS
Compliant**
Directive: 2002/95/EC