

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

BX 7212PRO
BX 7215PRO

Box amplificato

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



Questo manuale si riferisce ai modelli: BX 7212A e BX 7215A, che differiscono tra loro unicamente per dimensioni e potenza. Riferitevi alla tabella riportante le specifiche tecniche per conoscerne i dettagli.

Conservare il presente manuale insieme all'unità allo scopo di poterlo consultare in futuro. Se l'unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che includa sempre il relativo manuale affinché il nuovo proprietario possa leggerne il funzionamento e le relative istruzioni.

Al momento della consegna, assicuratevi che l'apparecchio sia intatto, dopo aver tolto l'imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.

- 1) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 2) Usate particolare cautela nel trasporto
- 3) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 4) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 5) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 6) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.
- 7) Nel caso in cui l'amplificatore non dovesse accendersi, scollegate il cavo di alimentazione e verificate l'integrità del fusibile accedendovi tramite il piccolo sportello(11). Eventualmente sostituitelo con uno di eguale valore amperometrico.

Amplificatore

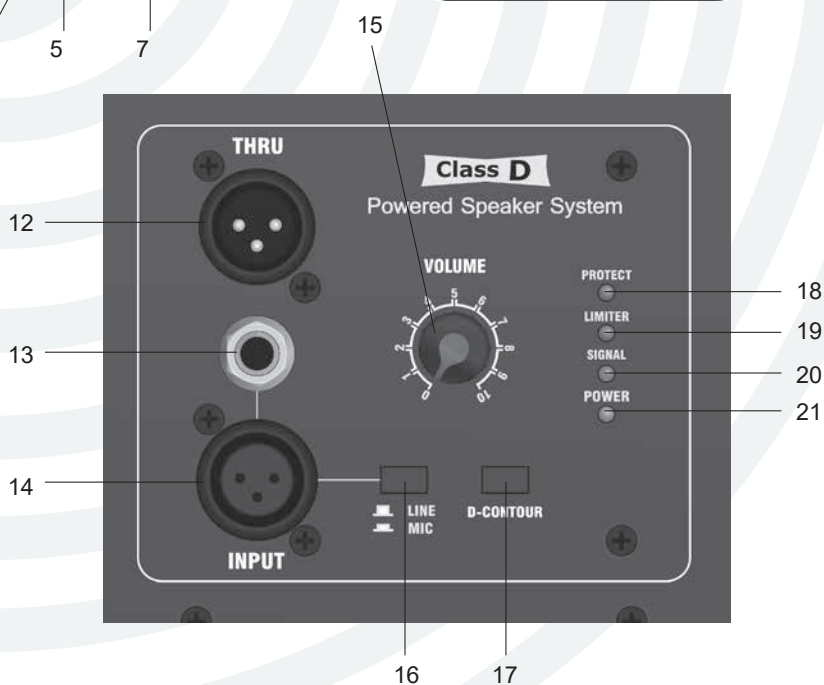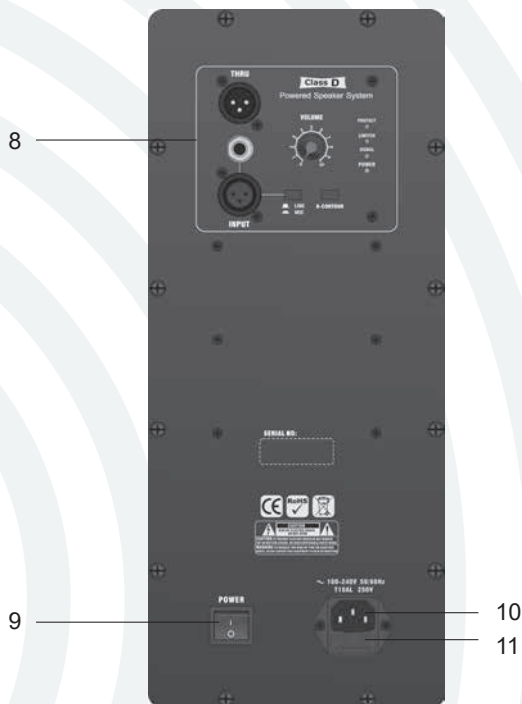

Prima di utilizzare l'amplificatore e di apportare qualsiasi collegamento, assicuratevi che sia staccato dalla presa di corrente. Tutti i collegamenti vanno effettuati con apparecchio spento.

Il diffusore può essere trasportato tramite le maniglie laterali(2) o semplicemente trainato grazie alla presa "trolley"(1) e alle ruote(7) di cui è munito.

Il box può essere installato su treppiede o supporto a parete tramite il bicchierino (5) posto sul fondo. Nel posizionarlo assicuratevi che sia stabile e fuori dalla portata dei bambini. Una volta posizionato, stringete il pomello(6) per assicurarlo al supporto.

E' possibile collegare un microfono o un segnale di linea(ad esempio proveniente da mixer) alla presa jack 6,3mm(13) o alla presa XLR(14). Il tipo di segnale introdotto dovrà essere specificato correttamente tramite il selettore(16).

Per collegare un secondo diffusore amplificato potete sfruttare la presa bilanciata(12).

Una volta completati i vostri collegamenti, inserite la spina alla presa(10) del diffusore e quindi ad una presa di corrente domestica da 220V. Premete il tasto(9) per accendere e

spegnere l'amplificatore. L'indicatore a Led Power(21) si illuminerà.

Se presente un segnale in ingresso, il led signal(20) lo indicherà illuminandosi.

Agite sul comando rotante(15) per selezionare il livello di volume desiderato. L'accensione costante del led limiter(19) indica distorsioni e sovraccarichi di segnale che potrebbero danneggiare l'apparecchio. In questo caso sarà necessario ridurre il volume e/o il livello del segnale in ingresso(qualora sia possibile farlo)

In caso di sovraccarichi l'amplificatore andrà in protezione e cesserà di funzionare allo scopo di limitare danni ai circuiti interni. In tale situazione il led protect(18) rimarrà acceso per poi spegnersi al riavvio dell'amplificatore.

Questo apparecchio dispone di un compressore D-CONTUR azionabile tramite la pressione del tasto(17). Questo particolare circuito è in grado di analizzare l'audio riprodotto e esaltare o limitare le tonalità alte/basse per una riproduzione ottimale automatica.

BX 7212PRO

Diffusore:	2 vie
Woofer:	12" (30cm)
Impedenza:	4 Ohms
Tweeter:	3,5" titanio
Potenza max:	800W max
Potenza RMS:	400W max
Risposta in freq:	50 Hz - 20 KHz
D-CONTOUR:	Si
Dimensioni:	405 x 340 x 590 mm
Peso:	20 Kg

BX 7215PRO

Diffusore:	2 vie
Woofer:	15" (38cm)
Impedenza:	4 Ohms
Tweeter:	4,5" titanio
Potenza:	1000W max
Potenza RMS:	500W max
Risposta in freq:	24 Hz - 20 KHz
D-CONTOUR:	Si
Alimentazione:	110V/220V 50Hz
Dimensioni:	470 x 405 x 690 mm
Peso:	19 kg

NOME PRODOTTO

BX 72_ _ PRO

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inadatto al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it. Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 15.1