



## Altoparlante Del Soffitto

### Procedure Di Installazione:


1. Funzionare l'operazione perforante del soffitto conformemente all'illustrazione perforante di dimensione fissata al cartone all'interno del prodotto.

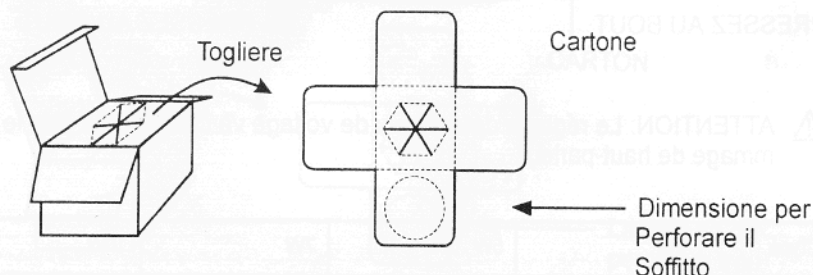

2. Scegliere la tensione in ingresso e l' potenza richieste dell' uscita per la messa a punto di collegamento dell' apparecchiatura. Le specifiche dettagliate possono essere fatte riferimento come l' istruzione sull' altoparlante in se e le seguenti specifiche di prodotto.

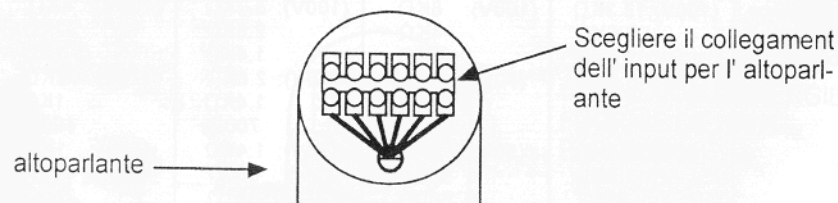

3. Dopo simultaneamente la pressione delle molle fisse di entrambi i lati dell' altoparlante del soffitto all' estremità, spingerla nel foro rotondo del soffitto ed allora l' altoparlante è fisso.

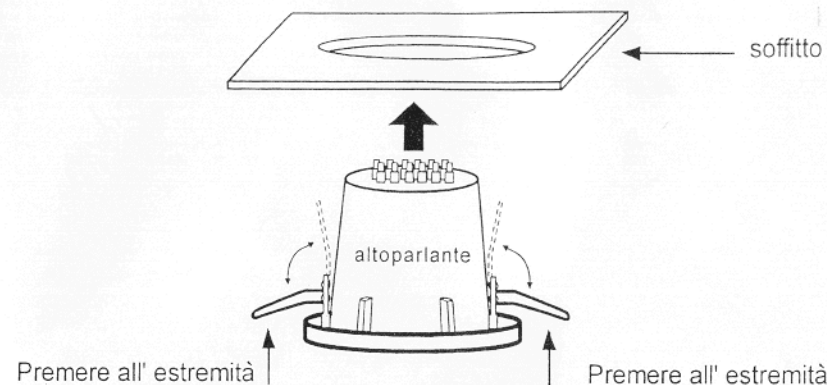

⚠ Attenzione: La messa a punto errata dell' input di tensione ha potuto causare danni dell' altoparlante.

| Tipo di apparecchi                          | 3W                                                                                                  | 5W                                                                                   | 7W                                                                                               | 10W                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Altoparlante con Parte interna Di carta     | Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1×3 pollice                       | Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1×3 pollice        | Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1×4 pollice                    | Altoparlante di carta della gamma completa nella parte interna di 1×4 pollice        |
| Pontenza dell' Entrata                      | Standard 3W<br>Mass. 6W                                                                             | Standard 5W<br>Mass. 10W                                                             | Standard 7W<br>Mass. 14W                                                                         | Standard 10W<br>Mass. 20W                                                            |
| Pontenza dell' Uscita                       | 0.7W/1.5W/3W                                                                                        | 1.25W/2.5W/5W                                                                        | 1.75W/3.5W/7W                                                                                    | 2.5W/5W/10W                                                                          |
| Resistenza dell' Entrata                    | (100V): 13.3KΩ<br>6.6KΩ<br>3.3KΩ<br>(70V): 6.6KΩ<br>3.3KΩ<br>1.6KΩ<br>(50V): 3.3KΩ<br>1.6KΩ<br>833Ω | (100V): 8KΩ<br>4KΩ<br>2KΩ<br>(70V): 4KΩ<br>2KΩ<br>980Ω<br>(50V): 2KΩ<br>980Ω<br>500Ω | (100V): 5.7KΩ<br>2.8KΩ<br>1.4KΩ<br>(70V): 2.8KΩ<br>1.4KΩ<br>700Ω<br>(50V): 1.4KΩ<br>300Ω<br>357Ω | (100V): 4KΩ<br>2KΩ<br>1KΩ<br>(70V): 2KΩ<br>1KΩ<br>490Ω<br>(50V): 1KΩ<br>490Ω<br>250Ω |
| Tensione in ingresso                        | 50V/70V/100V                                                                                        | 50V/70V/100V                                                                         | 50V/70V/100V                                                                                     | 50V/70V/100V                                                                         |
| Frequenza                                   | 200~20,000 Hz                                                                                       | 200~20,000 Hz                                                                        | 180~20,000 Hz                                                                                    | 180~20,000 Hz                                                                        |
| Pressione e Tensione dell' sonido di Uscita | 84 dB(1W/M)                                                                                         | 84 dB(1W/M)                                                                          | 88 dB(1W/M)                                                                                      | 88 dB(1W/M)                                                                          |
| Dimensione                                  | φ 120.5×104.5 mm                                                                                    | φ 120×104.5 mm                                                                       | φ 142.5×121.5 mm                                                                                 | φ 142.5×121.5 mm                                                                     |
| Peso                                        | 493g/17.4LBS                                                                                        | 502g/17.7LBS                                                                         | 815g/28.7LBS                                                                                     | 807g/28.5LBS                                                                         |