

KARMA[®]

FOLLOW 250 CERCAPERSONE DMX



Manuale di istruzioni

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la scelta del suo straordinario cercapersone, risultato delle più moderne tecniche costruttive.

Questo apparecchio, costruito con componenti di elevata qualità, le permetterà di ottenere effetti scenici spettacolari, specialmente in abbinamento ad un controller DMX che permetterà di sfruttare appieno tutte le potenzialità del suo apparecchio.

Le dimensioni estremamente contenute e il consumo ridotto lo rendono idoneo a usi semi professionali in pub, teatrini, scuole, etc.


Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione “precauzioni ed avvertenze” che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il vostro apparecchio.

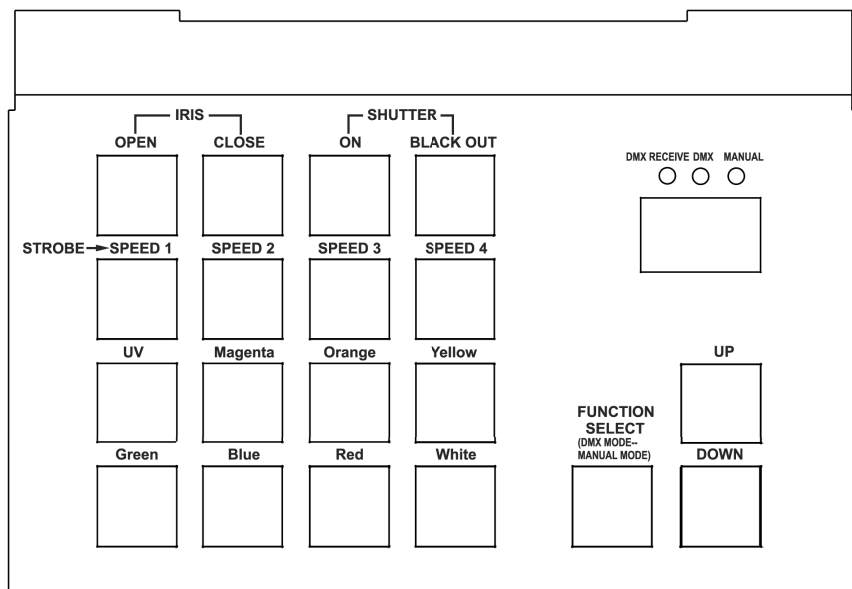

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

- 1) Accertatevi che il cavo di alimentazione sia disconnesso dalla rete elettrica. Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchio spento e scollegato.
- 2) Stabilite se utilizzare il cercapersone manualmente o tramite centralina DMX. Se pensate di utilizzarlo in modalità DMX, impiegate le prese DMX collegando cavi standard tripolari di tipo XLR.
- 3) Accertandovi che l'apparecchio sia freddo, rimuovete le viti che fissano il coperchio del vano lampadina e assicuratevi che essa sia integra. Ricordatevi di non toccare mai la lampadina a mani nude perchè potreste danneggiarla irrimediabilmente. Utilizzate sempre uno straccetto asciutto e pulito.
Richiudete il vano tramite le apposite viti.
- 4) Fissate il vostro cercapersone su treppiede o appendetelo ad un traliccio avendo cura che l'apparecchio non sia vicino a fonti di calore o umidità. Per il fissaggio usate la staffa in dotazione.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Effettuati i collegamenti ed alimentato l'apparecchio, il cercapersone sarà pronto all'uso. Accendetelo premendo il tasto rosso posto sopra al pannello comandi.

Funzionamento tramite DMX

Dopo aver acceso l'apparecchio posizionatelo in modalità DMX premendo il tasto "FUNCTION SELECT". Il piccolo display dovrebbe indicare un numero da 001 a 509(indirizzo DMX), tramite i tasti "UP" e "DOWN" potrete settare un nuovo indirizzo.

Da questo momento riferitevi al manuale della centralina DMX per pilotare il cercapersone correttamente.

I canali sono assegnati nel seguente modo:

NUMERO	DMX DATA	EFFETTO
1	0-31	BIANCO
2	32-63	ROSSO
3	64-95	BLU
4	96-127	VERDE
5	128-159	GIALLO
6	160-191	ARANCIO
7	192-223	MAGENTA
8	224-255	UV

Canale 1 (colori)

NUMERO	DMX DATA	EFFETTO
1	0-42	BLACKOUT
2	43-224	DIFFERENTI VELOCITA' FLASH
3	225-255	APERTURA DELLO SHUTTER

Canale 2 (shutter)

Funzionamento Manuale

Premendo il tasto "FUNCTION SELECT" e impostando su manuale il funzionamento, il display indicherà "---".

Questo è l'elenco delle funzioni che i tasti posti sul pannello comandi hanno:

- 1) OPEN: Apre l'iride
- 2) CLOSE: Chiude l'iride
- 3) ON: Apre lo shutter
- 4) BLACKOUT: Chiude lo shutter
- 5) SPEED (1-2-3-4): Seleziona diverse velocità di lampeggio
- 6) Tasti colori: Selezionano direttamente il colore desiderato

Funzionamento Master/slave

Per utilizzare più FOLLOW 250 in sincronia, sarà necessario collegarli tra di loro tramite le prese DMX e porre in manuale il primo apparecchio(master) e posizionare le unità secondarie(slave) sulla modalità DMX all'indirizzo "001".

Tutto ciò che verrà fatto sull'unità master, verrà riprodotta anche sulle slaves.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Non utilizzate l'apparecchio in ambienti umidi o polverosi.
- 5) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 6) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 7) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

SPECIFICHE TECNICHE

Colori:	7 colori + bianco
Pan:	180°
Lampadina:	HSD 24V - 250W
Connettori DMX:	tramite XLR 3pin maschio e femmina
Fusibile:	5A / 250W
Motorino:	3 motori micro passo da 1.8
Temperatura operativa max:	40°
Alimentazione:	AC 230V - 50Hz
Dimensioni:	470 x 240 x 221 mm
Peso:	9 Kg.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

FOLLOW 250

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Made in China

