

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

LED 630DMX

Faretto a leds

>> Manuale di istruzioni

Presentazione del prodotto

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

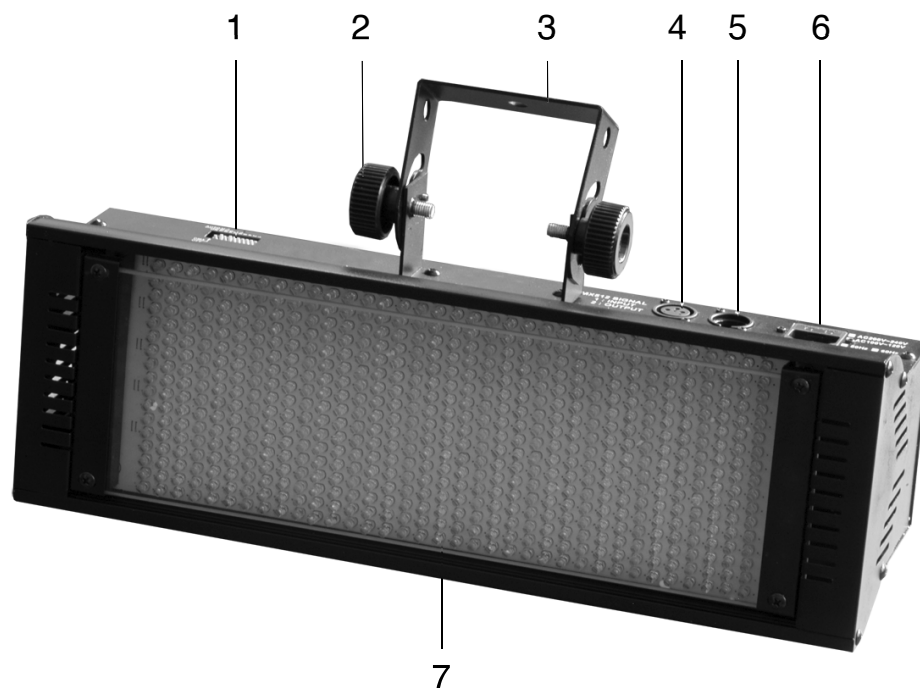

1. Switch DMX

Indispensabili per settare l'indirizzo DMX o scegliere la modalità di funzionamento.

2. Pomello di fissaggio

3. Staffa di sostegno

4. DMX512 input

Presse in ingresso per segnale DMX

5. DMX512 output

Presse in uscita per segnale DMX

6. Presa di alimentazione 220V

7. Vetro di protezione

Collegamenti e funzionamento

1. Assicuratevi che il faro sia scollegato dalla rete elettrica. Tutte le operazioni di collegamento vanno effettuate ad apparecchio spento.

2. Scegliete il luogo idoneo al posizionamento ed eventualmente utilizzate la staffa di fissaggio(3) regolandola tramite i pomelli di fissaggio(2).


3. Se intendete pilotare l'apparecchio tramite centralina di comando DMX, dovrete collegare il primo faro alla centralina tramite la presa "DMX in"(4). Ulteriori faretti o apparecchiature DMX potranno essere connesse a cascata tramite la presa "DMX out"(5).

4. Ogni apparecchio collegato ad un impianto DMX dovrà essere settato assegnandogli un indirizzo univoco da 1 a 512. Gli switch(1) consentono di assegnare tale indirizzo. Le combinazioni avvengono posizionando su "on" i piedini desiderati e sommandone i valori. Ad esempio attivando i piedini 1+2+6 verrà assegnato

l'indirizzo $1+2+32=35$. Il piedino 10 andrà attivato per la modalità DMX mentre dovrà essere disattivato per il funzionamento autonomo per il quale bisognerà invece agire sul piedino 9.



5. Nel caso dell'utilizzo in abbinamento a centraline DMX riferitevi al manuale d'uso della centralina stessa e controllate che i cavi di collegamento rispettino le seguenti polarità:

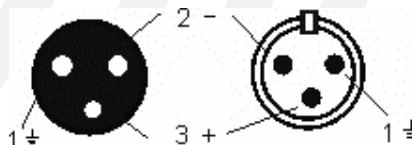

1 = terra 2 = freddo 3 = caldo

6. Una volta posizionati e collegati i faretti, sarà sufficiente alimentarli per accenderli. Inserite quindi il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica domestica a 220V.

Precauzioni

Funzioni switch e canali DMX:



DMX mode



Chase mode



Rosso 33%



Rosso 66%



Rosso 100%



Verde 33%



Verde 66%



Verde 100%



Blu 50%



Blu 100%

Canale1

- 0 nessuna funzione
- 1-127 Strobo da lento a veloce
- 128 nessuna funzione
- 129-255 Rosso da 0 a 100%

Canale2

- 0 nessuna funzione
- 1-255 Verde da 0 a 100%

Canale3

- 0 nessuna funzione
- 1-255 Verde da 0 a 100%

Canale4

- 0 nessuna funzione
- 1-255 Blu da 0 a 100%

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

8) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto:	LED 630DMX
Canali DMX:	4
Funzioni:	Infinite combinazioni di colore RGB
Numero led:	630
Diametro Leds:	5mm
Vita media led:	dal 60.000 a 100.000 ore
Assorbimento:	50W
Modalità d'uso:	DMX, master/slave, attivazione sonora
Dimensioni:	455x 130x 190 mm.
Peso:	5,5 Kg.

www.karmaitaliana.it



Made in China



La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE


La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it

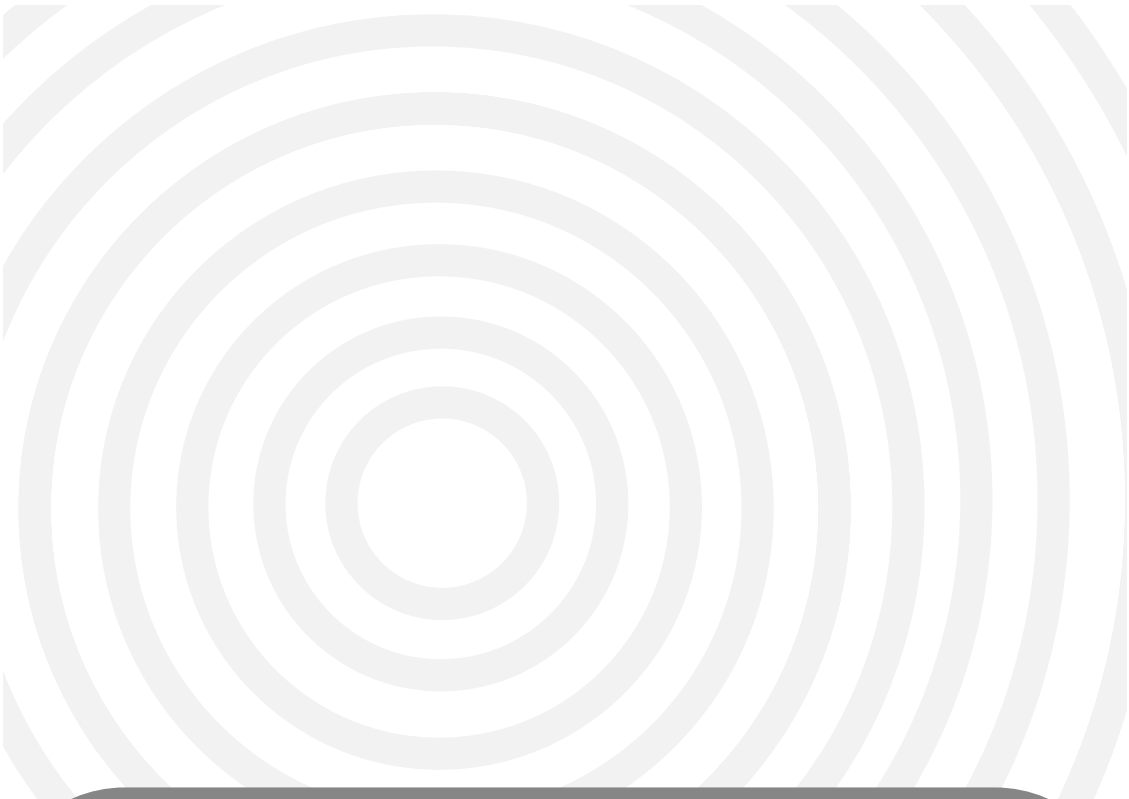A graphic consisting of several concentric circles in a light gray color, centered in the upper half of the page. The circles are of varying diameters, creating a ripple effect.

KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it