

7.0 Installazione e precauzioni



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto.



Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del prodotto.

Per evitare scosse elettriche, danni al prodotto e per la vostra sicurezza vi preghiamo di attenervi alle seguenti avvertenze:

1. Collegare e scollegare i cavi di segnale delicatamente. Non maneggiarli frequentemente o bruscamente.
2. Il prodotto non deve essere posizionato sotto il sole, la pioggia o in ambienti umidi e non ventilati.
3. Non versate liquidi sul prodotto.
4. Non installate il prodotto vicino a fonti di calore, quali fuoco o altri apparecchi che producono calore.
5. Non inserite metallo o altri oggetti nell'apparecchio o nelle porte di connessione.
6. Non manomettete l'apparecchio. Qualunque intervento deve essere effettuato da personale qualificato.

Condizioni di garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito:

www.karmaitaliana.it



Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

KARMA®

Prodotto da/ produced by:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it



made in China

ver. 20.1

KARMA®
www.karmaitaliana.it

SPL 8-4K

Splitter video 1x8 ultra HDMI (3D - 4Kx2K)

Manuale di istruzioni



MANUALE D'ISTRUZIONI

Splitter 1 x 8 HDMI (3D 4Kx2K)

Grazie per aver scelto il marchio KARMA! Il prodotto KARMA da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet

www.karmaitaliana.it

dove troverete l'intera gamma dei prodotti KARMA, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.

1.0 Introduzione

Lo splitter HDMI è un prodotto che può distribuire il segnale HDMI senza perdite a uno o più apparecchi con monitor ad alta definizione come I TV HD. Può anche ottimizzare il vostro sistema home theatre per ottenere il miglior effetto.

Il segnale HDMI è distribuito da un apparecchio sorgente, come DVD, ricevitori satellitari, Set-Top Box, DV Camera, ricevitori A/V e altri apparecchi compatibili HDMI con monitor ad alta definizione come TV HD e schermi piatti.

2.0 Caratteristiche

1. Pienamente compatibile con la specifica HDMI 1.4. Può essere abbinato ad apparecchi sorgente e apparecchi con monitor ad alta definizione, come DVD e TV HD che hanno porte HDMI o porte digitali e sono compatibili con i protocolli HDCP.
2. Supporta alte risoluzioni fino a 1920 x 1200, incluse 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 4096x2160 (4Kx2K) at 25/30Hz
3. Supporta 36/48 bit di profondità , spazio colore esteso, inclusi : SYCC601 - Adobe RGB-AdobeYCC601
4. Blu-ray DVD 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC.
5. Formati audio DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3 e DSD.
6. Aumenta la distanza di trasmissione e migliora il segnale.
7. Compatibile con DVI utilizzando l'adattatore da HDMI a DVI.
8. Plug- and -play.
9. Il design della scocca in metallo e la schermatura consentono di evitare interferenze.
10. Led indicatore di presenza segnale e alimentazione.
11. Alimentazione (far riferimento alle specifiche tecniche).
12. Supporta il 3D.

3.0 Accessori nella confezione:


1. Splitter HDMI 1x8 ----- 1 Pz
2. Alimentatore 5V DC ----- 1 Pz
3. Manuale istruzioni ----- 1 Pz

4.0 Parametri tecnici


Porte d'ingresso sorgente HDMI	1
Porte uscita dispositivo monitor	8
Connettore porta sorgente	HDMI 19 PIN
Connettore porta dispositivo monitor	HDMI 19 PIN
Compatibile HDCP	SI
Range singolo collegamento	4096x2160
Segnale ingresso video	0.5-1.0 Volt P-P
Input DDC Signal	5 Volts P-P(TTL)
Profondità colore	48 bit
Versione HDMI	HDMI 1.4
Larghezza banda	Fino a 340Mhz
Velocità segnale	Fino a 10.2 Gbps

Lunghezza cavo ingresso	PS4≤15M	BLUE DVD≤15M
Lunghezza cavo uscita	≤25M	
Standard cavo	26AWG	HDMI1.4
Range frequenza verticale	60Hz	
Consumo Massimo (max.)	6.5Watts	
Temperatura d'esercizio	0°C-70°C	
Voltaggio operativo	DC 5V	
Alimentatore	5V DC -2A	
Peso netto	1.3Kg	
Dimensioni: L*P*A(mm)	276 x 156 x 25	

5.0 Schema prodotto

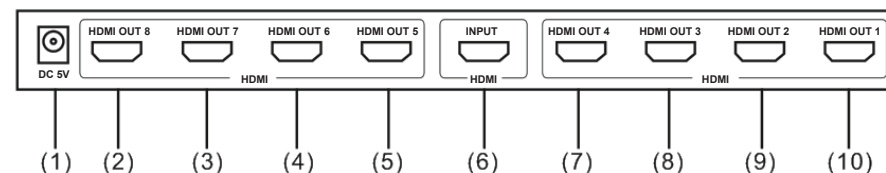


- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Connettore ingresso alimentazione DC | (6) Porta d'ingresso HDMI |
| (2) Uscita HDMI - porta 8 | (7) Uscita HDMI - porta 4 |
| (3) Uscita HDMI - porta 7 | (8) Uscita HDMI - porta 3 |
| (4) Uscita HDMI - porta 6 | (9) Uscita HDMI - porta 2 |
| (5) Uscita HDMI - porta 5 | (10) Uscita HDMI - porta 1 |

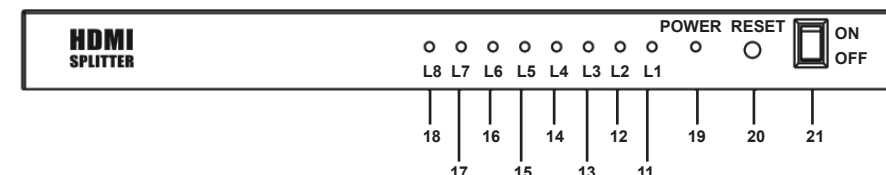

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (11) Indicatore uscita HDMI 1 | (15) Indicatore uscita HDMI 5 | (19) Indicatore alimentazione |
| (12) Indicatore uscita HDMI 2 | (16) Indicatore uscita HDMI 6 | (20) Tasto reset segnale |
| (13) Indicatore uscita HDMI 3 | (17) Indicatore uscita HDMI 7 | (21) Tasto on/ off |
| (14) Indicatore uscita HDMI 4 | (18) Indicatore uscita HDMI 8 | |

6.0 Schema connessione

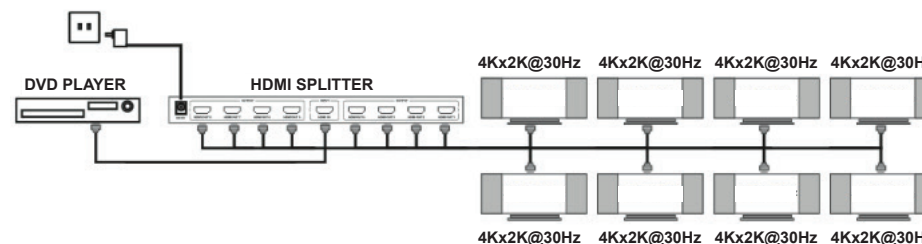

- 6.01 Collegare il cavo HDMI tra la sorgente di segnale e la porta d'ingresso dello splitter.
 - 6.02 Collegare il cavo HDMI tra la porta di uscita della splitter e la TV HD.
 - 6.03 Collegare l'alimentatore allo splitter
 - 6.04 Accendete l'apparecchio sorgente e la TV HD per far funzionare il tutto.
- Importante: a seconda del marchio dell'apparecchio d'ingresso o di uscita, può variare la lunghezza dei cavi di connessione.