


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SET 5002

Doppio radiomicrofono palmare UHF



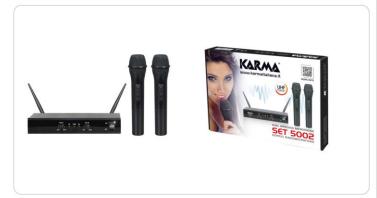



Base ricevente con doppio microfono palmare operanti in banda UHF con un raggio operativo di circa 50mt. La base ricevente Ä alimentabile tramite normale cavo micro USB (alimentatore in dotazione) mentre i microfoni necessitano di batterie 1,5V di tipo stilo.
La base puIJ essere collegata tramite connettore 6,3mm

La base pu $ilde{A}^2$ essere collegata tramite connettore 6,3mm (cavo incluso) ad un comune mixer o amplificatore. I volumi dei due microfoni sono regolabili separatamente. Un led indica lo stato di carica delle batterie.

Disponibili 5 diverse coppie di frequenze:

679.100/663.100 682.300/666.100 685.200/669.100 688.300/672.100 690.800/675.200

Autonomia operativa	circa 8 ore	
Connettori in uscita	Jack 6,3mm	
Display	No	
Circuito diversity	No	
Frequenza operativa	UHF	
Raggio di azione	circa 50mt	
Dimensione base ricevente	210 x 37 x 155 mm	
Risposta in frequenza	30 Hz - 20 KHz	
Valigia di trasporto	Non prevista	
Colore	Nero	
Peso netto (Kg)	1,2	
Dimensioni (L x H x P)	210 x 37 x 155 mm	
Modalità di alimentazione	Tramite porta USB	

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





