


# KARMA®

— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PAA 60M2Z

Amplificatore 60W a 2 zone

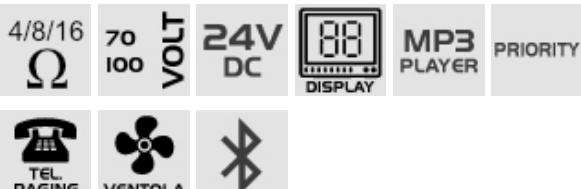

DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439250607

Amplificatore PA in grado di operare a 70/100V o a impedenza. I segnali a 100V possono essere gestiti anche tramire le 2 zone di cui È dotato. Si possono collegare fino a 3 microfoni e 4 segnali di linea, ognuno con comando di volume indipendente. Al microfono 1 È applicabile l'alimentazione phantom e la funzione priority. Possiede morsetti per una cassa monitor e prese per alimentazione 24V. Il modulo multimediale riproduce brani MP3 da microSD, USB, bluetooth. Dispone anche di radio FM.Tel paging  
La potenza massima È di 60W.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti + RCA
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Potenza max a 8 Ohms	60W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 Khz (+/-3dB)
Funzione Voice priority	SÌ, solo su MIC 1
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	30W
Multizona	2 zone
Lettore Mp3	Si
Funzione Tel paging	Si
Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Si
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3,7
Dimensioni ( L x H x P )	320 x 210 x 90 mm
Modalità di alimentazione	AC 100 -220V DC 24V
Note	Password BT (se richiesta): 1234

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.