


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AM S4100

Amplificatore stereo 4 x 100W

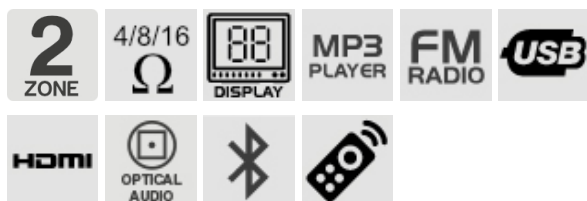

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439241001

Amplificatore stereofonico in grado di gestire 4 diffusori su 2 canali fornendo prestazioni straordinarie anche con funzione BT

Opera a 4-16 Ohm con una ottima qualità grazie al processore DSP, al DAC digitale e alla tecnologia di processo audio ACD che garantisce una acustica fedele degna di un impianto HiFi.

Sulla parte frontale sono presenti 2 prese microfoniche , presa cuffia 3,5mm e una presa USB/DAC con MP3

Sul retro 3 ingressi di linea (Phono : non A" preamplificato con valori standard quindi occorre un CVS 908) 1 presa ottica, 1 coassiale e una HDMI ARC per il collegamento a TV. Tra le uscite troverete anche una uscita destinata a subwoofer amplificati.

Viene fornito con telecomando, antenna BT e FM

| | |
|--------------------------|--|
| Potenza max 4 Ohms | 4 x 200W |
| Potenza max a 8 Ohms | 2 x 100W |
| Connettori in ingresso | RCA + Jack 6,3mm |
| Connettori in uscita | Morsetti |
| Display | Si |
| Risposta in frequenza | 20Hz - 20KHz |
| Potenza RMS (W) | 4 x 50 |
| Lettore SD/MicroSD | No |
| Supporto 2 Ohms | No |
| Potenza massima | 4 x 100W |
| Modalità Bridge | No |
| Bluetooth | Ver. 5.0 |
| Radio | Si, FM |
| Telecomando | In dotazione per il controllo a distanza |
| Colore | Nero |
| Peso netto (Kg) | 3 |
| Dimensioni (L x H x P) | 360 x 230 x 70 mm |

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.