



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

08 May 2024

MXP 08

Mixer microfónico 8 canali

Mixer microfónico 8 canali destinato ad uso professionale. Grazie alle numerose funzioni di cui dispone offre il collegamento di 4 microfoni bilanciati e fino a 8 segnali di linea. Ogni canale dispone di regolazione indipendente di tonalità. Un sofisticato DSP offre 16 effetti di riverbero preimpostati. Il modulo MP3 è in grado di riprodurre brani contenuti su chiavette. La stessa presa USB può essere utilizzata per il collegamento a computer per inviare o ricevere segnali audio (cavo incluso). Dispone persino di ricevitore bluetooth.


Tabella DSP

Effetti Ritardo in Eco

01	12.3ms
02	24.6ms
03	36.9ms
04	49.2ms
05	61.4ms
06	73.7ms
07	86.0ms
08	98.3ms
09	110.6ms
10	122.9ms
11	135.2ms
12	147.5ms
13	159.7ms
14	172.0ms
15	184.3ms
16	196.6ms

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
N. ingressi line	8
Ingressi microfonici	4
Numero canali	8
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Effetti	DSP 16bit
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Si
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Presa USB out	Si, per il collegamento del mixer a computer
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,7
Dimensioni Prodotto	270 x 240 x 60 mm

Alimentazione 110V - 220V

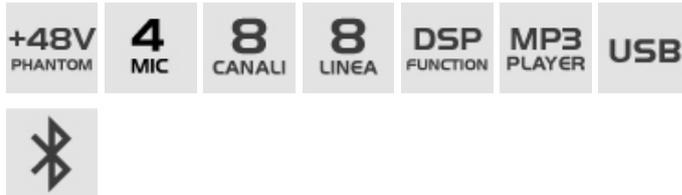

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439260088