



VFAN

BS 08

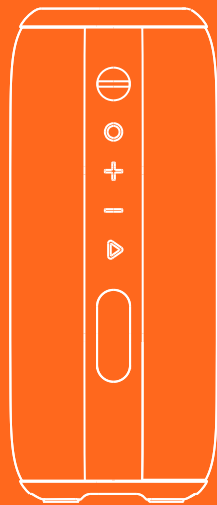

User manual


At a glance

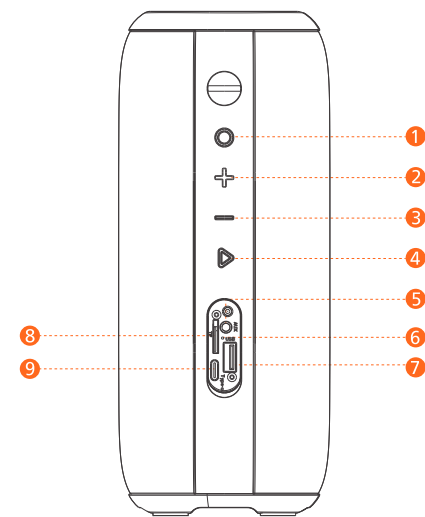

1. Power switch
2. Volume up
3. Volume down
4. Play Key
5. Aux port
6. LED indication
7. USB port
8. TF port
9. TYPE C Charging port



Using Your Speaker

Powering On/Off, TWS mode




○	Long press for 2 seconds	Turn on/off
○	Short press	Change mode
○	Double-Click	TWS mode

Bluetooth Mode

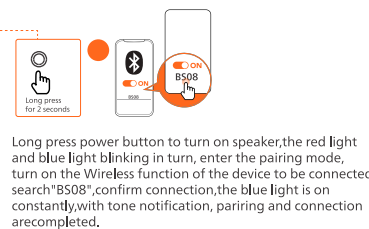

TWS (True Wireless Stereo) Mode

Two identical BS08 speakers can pair up with each other for true wireless stereo sound

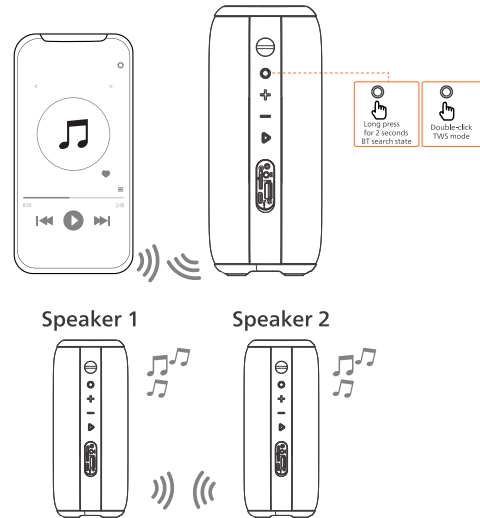

TWS instructions:

When both speaker are in the BT search state, double click one of the power buttons to enter the TWS mode. After hearing the tone, the two speakers start to pair. After the connection is successful, the secondary unit blue light is always on, and the host continues to search until the connection is completed.

Button Controls

Music		
▶	Short press	Play/Pause
-/+	Short press	Adjust volume
-/+	Press or press and hold	Previous track / Next track

Call		
▶	Press once	Answer
▶	Press again	End a call
▶	Double-click	Call the latest incoming / outgoing call

LED indication:

Blue light flashes slowly when playing music, flashes quickly when BT search working, the red light is turn on when charging, and the green light is on when it is full.

TF card port:

Support MAX 64G flash, Compatible with WAV/MP3 inhigh fidelity music files.


USB port:

support MAX 64G flash, Compatible with WAV/MP3 in high fidelity music files.


AUX port:

Audio input interface.

Charge your Speaker



When there is a warning sound when playing, it is power low, please charge the speaker. (Charging voltage: 5V, charging current ≤ 1.5A)



The charger specification selects 5V 1000mA, the charging red light is always on, and the full red light is off.

Technical parameter

Model Number: BS07
Product Weight: 715g
Product Size: 170*105*100MM
Material: ABS+Rubber
Horn Size (Speaker driver) : 78MM
Microphone size: 4013
Product channel: Dual channel composite single speaker
BT Version: V5.3+BR+EDR+BLE specification
BT Protocol: A2DP 1.0 AVRCP 1.5
AVDTP 1.0 AVCTP 1.4 HFP 1.5
GAVDP 1.0
MAX Working Distance: 15M
Input voltage: DC5V
Input current: 1.5A
Charging time: ≥4H
Output power: 15W

Output power: 15W
Working time (medium volume) : 5-7H
Standby time: 40H
Battery type: 18650 lithium battery
Battery voltage: 7.4-8.4V
Battery capacity: 3.7V/2400mAh
Frequency response: 40-18KHZ
Speaker impedance: 4ohms
Sensitivity: 500MV
SNR (Signal to Noise Ratio): 72dB
Distortion: ≤3%
Audio format: WAV/MP3
Support Function: BT- USB- TF- AUX- TWS
Maximum supported memory card capacity: 64GB



CAUTIONS AND WARNINGS
Read carefully the instructions contained in this manual and keep it for future reference. Do not open or take apart the device and don't make changes to it. Don't expose the product to high temperatures (above 40°), rain or humidity. Use the product and its controls with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. To clean the product, use only a dry or slightly damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.

COMPLIANCE, WARRANTY AND SERVICE

The CE brand indicates that the product complies with the essential requirements of the applicable European directives and related standards. The fixture is covered by warranty according to the current national and European regulations. For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website www.karmaitaliana.it.



BATTERY WARNINGS:

The product is powered by rechargeable lithium batteries. Do not remove, open or modify the batteries. To avoid fire or explosion, do not expose the batteries to flame, heat, moisture or shocks. Do not leave the product charging longer than necessary. If the batteries leak, do not use the device and avoid contact of the liquid with the skin or eyes. In case of contact, wash the affected area with plenty of water and, if necessary, consult a doctor. Removal or replacement of batteries should be performed only by qualified personnel.

The product, its electronic accessories and batteries must not be disposed of with other household waste. The built-in batteries must not be removed by the user. Contact recovery and recycling centers to dispose of the product and batteries. Correct separate waste collection avoids negative effects on the environment and health (Dir. 2012/19/EU - Reg. (EU) 2023/1542).


Imported by:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Ver. 25.1
Made in China




VFAN

BS 08

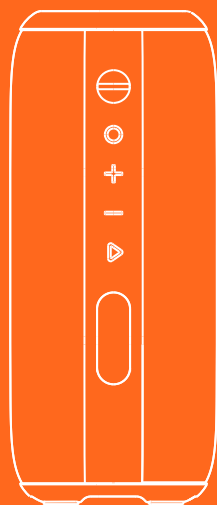

Manuale d'uso


Tasti e prese

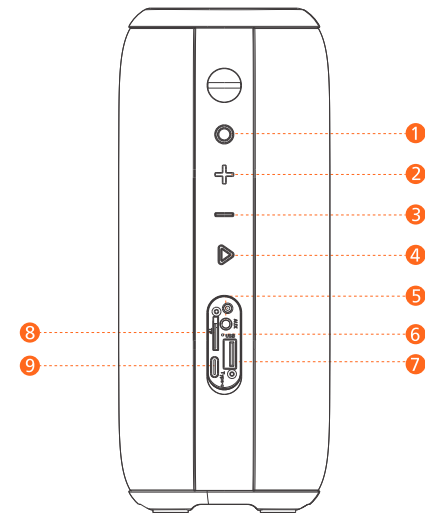

1. Tasto di accensione
2. Volume +
3. Volume -
4. Tasto play
5. Porta Aux
6. Indicatore LED
7. Porta USB
8. Porta TF
9. Porta ricarica Type -C



Utilizzo dello speaker

On/Off, modalità TWS




○	Pressione di 2 secondi	On / off
○	Pressione breve	Cambio modalità
○	Doppio click	Modalità TWS

Modalità Bluetooth

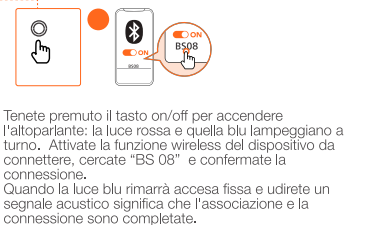

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Due altoparlanti BS 08 identici possono essere collegati tra loro grazie alla funzione TWS per ottenere un effetto audio stereo.

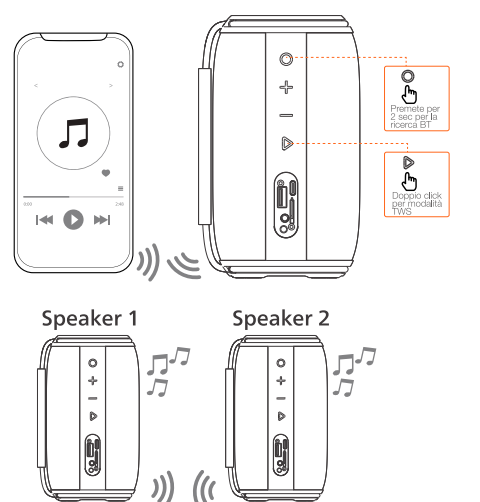

Istruzioni TWS:

Quando entrambi gli altoparlanti sono in modalità di ricerca BT, fare doppio clic sul tasto on/off per accedere alla modalità TWS. Dopo aver sentito il segnale acustico, i due dispositivi iniziano ad associarsi. Dopo che la connessione è avvenuta correttamente, la luce blu della seconda unità rimane accesa e l'host continua la ricerca fino al completamento della connessione.

Comandi

Music		
▶	Pressione breve	Play / pause
-/+	Pressione breve	Regolazione volume
-/+	Premere/ tenere premuto	Traccia precedente/ traccia successiva

Call		
▶	Pressione singola	Risposta
▶	Ulteriore pressione	Terminare una chiamata
▶	Doppio click	Richiamare l'ultimo numero in entrata/uscita

Indicatore LED:

Il LED blu lampeggia lentamente durante la riproduzione della musica, lampeggia velocemente durante la ricerca BT, il LED rosso si accende durante la ricarica, il led verde si accende a ricarica completata.

Porta TF card:

Supporta schede di MAX 64GB, compatibile con file musicali WAV/ MP3 ad alta qualità.


Porta USB:

Supporta chiavette di MAX 64GB, compatibile con file musicali WAV/ MP3 ad alta qualità.


Porta AUX:

Interfaccia ingresso audio.

Ricarica del diffusore



Un segnale acustico avvisa del livello basso della batteria, che deve essere ricaricata. (Vollaggio di ricarica: 5V, Corrente di ricarica: ≤ 1.5A)



La ricarica avviene a 5V - 1000mAh. Durante il processo il led rosso di ricarica è sempre acceso.

Specifiche tecniche

Nome modello: BS 08
Peso prodotto: 715g
Dimensioni prodotto: 170x105x100mm
Material: ABS + gomma
Dimensioni altoparlante: 78mm
Canali: Singolo altoparlante con doppio canale
Versione BT: 5.3+BR+EDR+BLE
Specifica BLE
Protocollo BT: A2DP 1.0 AVRCP 1.5
AVDTP 1.0 AVCTP 1.4 HFP 1.5
GAVDP 1.0
Massimo raggio operativo: 15 m
Vollaggio d'ingresso: DC 5V
Corrente d'ingresso: 1.5A
Tempo di ricarica: 4h
Potenza in uscita: 15W

Autonomia operativa: (medio vol) 5-7 h
Tempo di standby: 40h
Tipo batteria: 18650 litio
Vollaggio batteria: 7.4V - 8.4V
Capacità batteria: 3.7V - 2400mAh
Risposta in frequenza: 40 Hz- 18 KHz
Impedenza altoparlante: 4 Ohm
Sensibilità 500MV
Rapporto segnale/ rumore: 72dB
Distorsione: 3%
Formati audio: WAV/MP3
Funzioni supportate: BT- USB- TF- AUX- TWS
Capacità massima scheda di memoria supportata: 64GB



PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e conservatelo. Non smontate il dispositivo e non apportate modifiche. Non esponete il prodotto a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità. Trattate il prodotto e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi. Non tentate di riparare il prodotto per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

CONFORMITÀ, GARANZIA E ASSISTENZA

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet www.karmaitaliana.it.



AVVERTENZE BATTERIE:

Il prodotto è alimentato da una batteria al litio ricaricabile. Non rimuovere, aprire o modificare la batteria. Per evitare incendi o esplosioni, non esporre la batteria a fiamme, calore, umidità o urti. Non lasciare il prodotto in carica più a lungo del necessario. In caso di perdite di liquido dalla batteria, non utilizzare il dispositivo ed evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua la parte interessata e, se necessario, consultare un medico. La rimozione o la sostituzione della batteria deve essere eseguita solo da personale qualificato.

Il prodotto, i suoi accessori elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici. Le batterie integrate non devono essere rimosse dall'utente. Contattare i centri di recupero e riciclaggio per smaltire il prodotto e le batterie. Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti evita effetti negativi sull'ambiente e sulla salute (Dir. 2012/19/UE - Reg. (UE) 2023/1542).

Importato da:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Ver. 25.1
Made in China

