

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, and a registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

BX 680WA

Diffusori *Wireless*

>> Manuale di *istruzioni*

Presentazione del *prodotto*

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.


La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

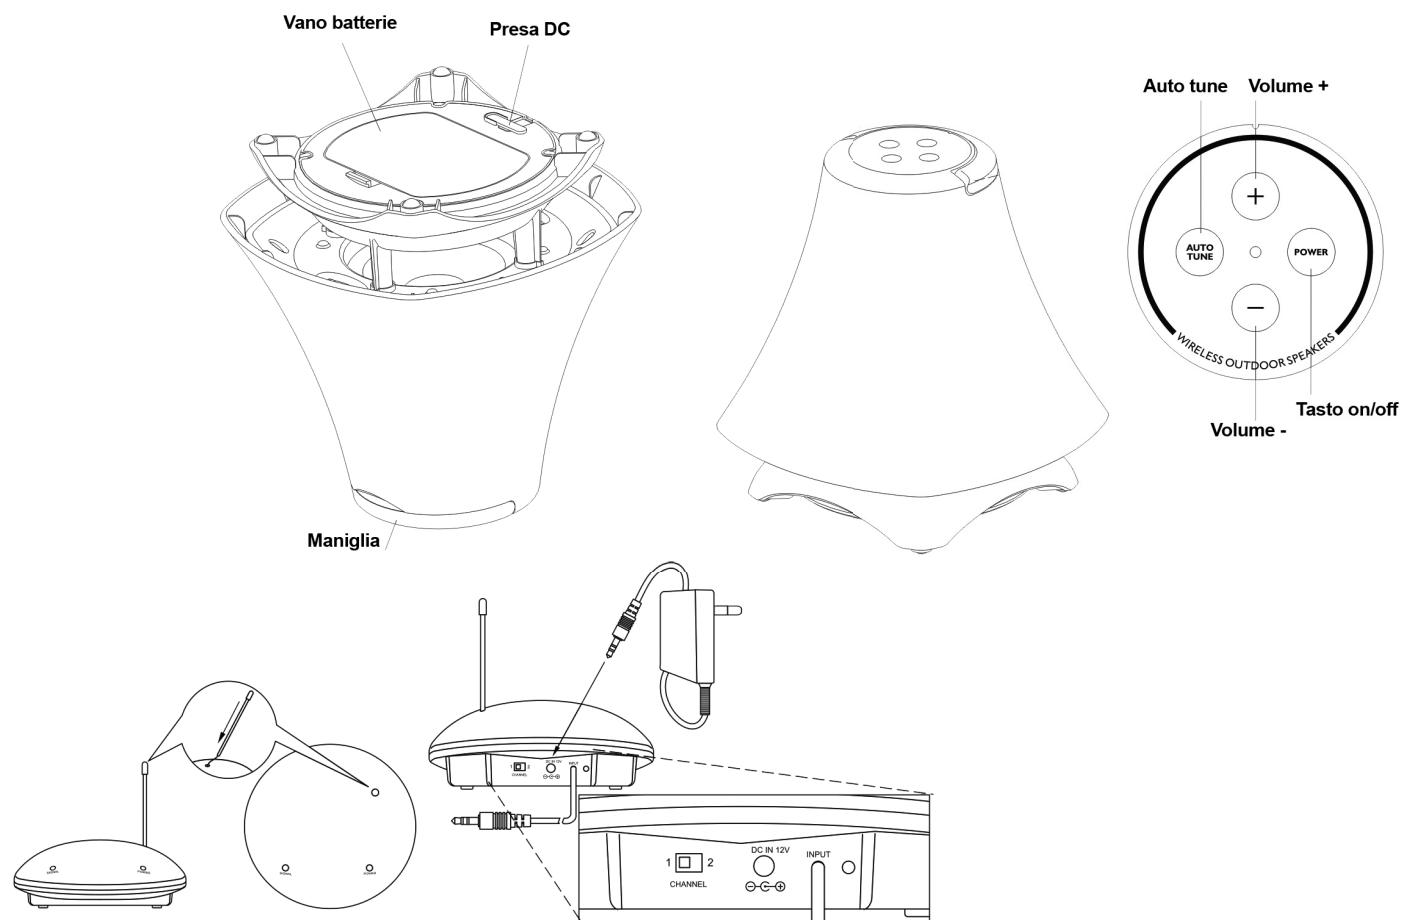

Istruzioni per i collegamenti

1. Trasmittente


Se scollegata, inserite l'antennina nel foro posto sulla parte superiore della trasmittente. Il cavo di collegamento andrà connesso alla presa "line out" dell'apparecchio che fornisce il segnale audio. Abbiate cura che a tale presa sia presente un segnale "base" non amplificato in quanto, tale tipo di segnale, potrebbe danneggiare la trasmittente o creare distorsioni nel segnale trasmesso.

Collegate l'alimentatore in dotazione alla presa posteriore della trasmittente ed inseritelo poi nella presa di corrente elettrica domestica 220V.

All'occorrenza scegliete il canale di trasmissione desiderato tramite il selettore posteriore. Sono disponibili 2 canali di trasmissione.

2. Box riceventi

I due diffusori inclusi nella confezione sono in grado di ricevere il segnale trasmesso dalla trasmittente e di riprodurlo in completa libertà da cavi di collegamento, nel raggio di 100mt circa anche se il massimo della resa si ottiene in un raggio operativo entro i 10mt (a tale distanza eventuali disturbi vengono di solito coperti dalla trasmittente).

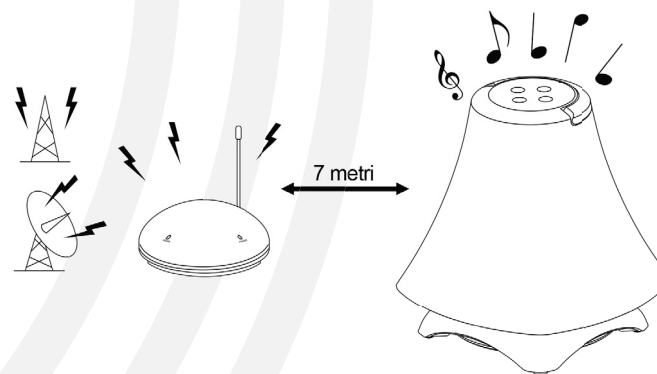

Istruzioni per il funzionamento

Per il trasporto e il posizionamento dei diffusori potrete utilizzare le maniglie ripieghevoli poste sulla parte superiore.

Nel caso in cui vogliate alimentare i diffusori con normali batterie, rimuovete il coperchio posto sul fondo e accedete al vano batterie nel quale dovrete inserire, per ogni box, 6 batterie alcaline di tipo "AA".

Nel caso in cui decidiate di alimentare i diffusori con gli alimentatori in dotazione, inserite i jack degli alimentatori nelle prese poste accanto ai vani batterie e coperte da un piccolo tappo in gomma che andrà rimosso.

Istruzioni per il funzionamento

1. Accensione

Accendete l'apparecchio che fornisce il segnale audio sia esso un lettore CD, Mp3 o altro apparecchio audio. Il led posto sulla trasmittente dovrebbe illuminarsi al ricevimento del segnale.


Accendete i diffusori riceventi premendo il tasto POWER posto sulla parte superiore

2. Regolazione della frequenza

I diffusori sono muniti di tasto "autotuning" per l'aggancio automatico della frequenza trasmessa. Se non doveste udire nulla dopo aver acceso i diffusori, premete una volta il tasto autotuning per sintonizzare il diffusore.

3. Regolazione del volume

Il volume di riproduzione è regolabile tramite i due tasti posti sulla parte superiore dei diffusori.

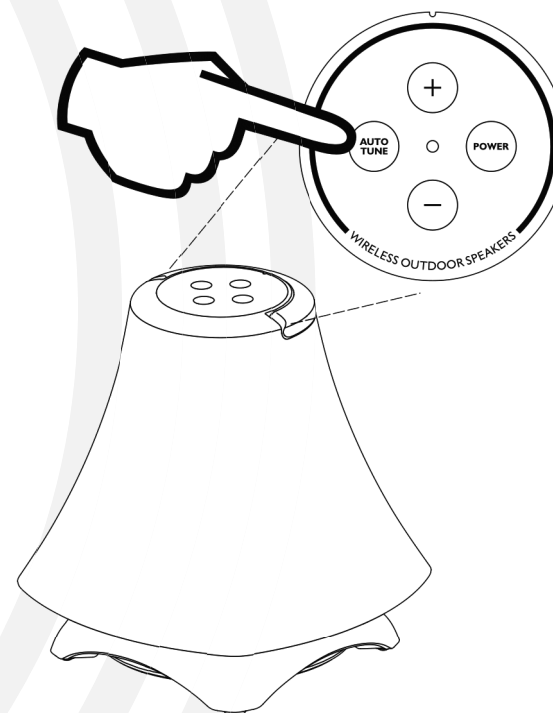

4. Utilizzo all'aperto

I diffusori sono stati studiati per poter essere utilizzati anche all'esterno. In tale situazione evitate di bagnare eccessivamente i diffusori che risultano solo resistenti a spruzzi di piccola entità. Assicuratevi in ogni caso che il tappo della presa di alimentazione sia chiuso correttamente e che il coperchio batterie sia posizionato e chiuso correttamente.

Precauzioni ed avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) Controllate che la potenza dell'amplificatore non sia superiore alla potenza delle casse connesse. Esse potrebbero venire danneggiate.

8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

Risoluzioni Problemi

Assenza di suono

- Assicuratevi che gli alimentatori sia collegati correttamente e inseriti nelle prese elettriche.
- Assicuratevi che il tasto di accensione sia su "ON".
- La carica delle batterie potrebbe essersi esaurita, sostituitele eventualmente o collegate gli alimentatori.
- Assicuratevi che la TV o un'altro apparecchio collegato sia acceso.
- Il volume degli speakers potrebbe essere estremamente basso, provate a regolare il volume adeguatamente.
- Il livello audio dell'apparecchio sorgente potrebbe essere troppo basso.

Audio distorto

- Provate a premere il tasto "Autotune" fino a captare la frequenza del trasmettitore.
- Cambiate la frequenza di trasmissione tramite il selettore posto sul retro della trasmittente, quindi premete nuovamente il tasto "Autotune"
- La carica delle batterie potrebbe essersi esaurita, sostituitele eventualmente o collegate gli alimentatori.
- I diffusori potrebbero essere stati posizionati troppo lontani dalla trasmittente. Avvicinateli.
- Il livello audio dell'apparecchio sorgente potrebbe essere troppo basso.

Caratteristiche tecniche

Potenza max: 2 x 4W

Frequenza operativa: 863 Mhz

Risposta in frequenza: 40 Hz - 12 KHz

Distorsione: 1%

Rapporto S/N: 65dB

Separazione canali: 50dB

Distanza operativa: fino a 100mt (in spazio aperto e condizioni ottimali)

Dimensioni Box: 210x210x230 mm.

Alimentazione: Batterie (6 x batteria AA) oppure alimentatore (incluso)

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Made in China



Certificato di *Garanzia*

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it



Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it