


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SET 7620LAV

Radiomicrofono UHF con doppio lavalier

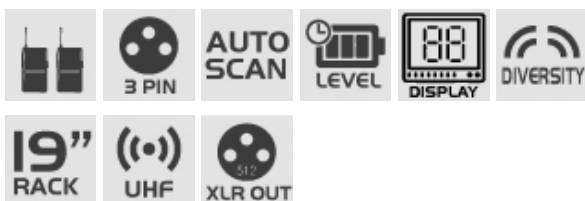

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439176204

Radiomicrofono professionale UHF comprensivo di base ricevente e doppio microfono trasmettente di tipo lavalier. Il display mostra tutte le informazioni. 100 canali disponibili, l'accoppiamento di frequenza avviene in pochi istanti tramite sensore a infrarossi. Il radiomicrofono opera in banda UHF con particolari filtri che eliminano interferenze. Anche i microfoni sono provvisti di display dai quali si possono visualizzare varie informazioni come ad esempio il livello di carica delle 2 batterie da 1,5V interne.

Range operativo freq.640,00 - 689,75 Mhz

Autonomia operativa	8 ore circa
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Sì
Circuito diversity	Antenna diversity
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	70 mt
Dimensione base ricevente	300 x 50 x 170 mm
Peso Archetto	10 gr
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	Grigio
Peso netto (Kg)	2
Dimensioni (L x H x P)	300 x 50 x 170 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V
Note	Freq. : 640,00- 689,75

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.