


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 660TMZ

Amplificatore PA 360W - 6 zone

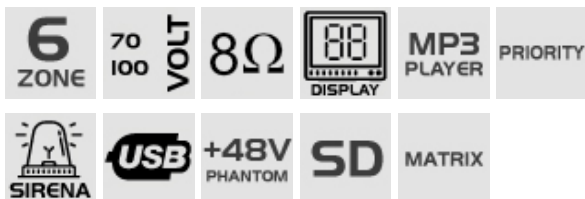

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439206604

Uno dei piú evoluti amplificatori PA in commercio. Gestisce 6 zone a matrice ed 8" quindi in grado di captare un segnale in ingresso e mandarlo ad una delle 6 uscite in maniera indipendente. Ogni zona dispone di un volume separato e di tasti per l'esclusione istantanea. Centralmente incorpora un modulo MP3 con display e prese USB/SD. Funzione priority sul microfono e attacco per cuffia con volume regolabile. Gestisce connessioni 8 Ohms o 70/100V. Con miscelazione ingressi in un'unica zona

Matrice	Si
Potenza RMS (W)	6 x 30W
Potenza max a 8 Ohms	6 x 60W
Multizona	6 zone
Impedenze supportate	8 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
VU METERS	Si
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Lettores Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore SD e USB
Sirena e fischietto	Funzione sirena
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonic	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	>60dB
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	11,4
Dimensioni (L x H x P)	420 x 340 x 89 mm
Modalit� di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinch  le informazioni contenute in questa scheda siano le piú precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.