


# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PA 580

Amplificatore 2 x 25W Color Display

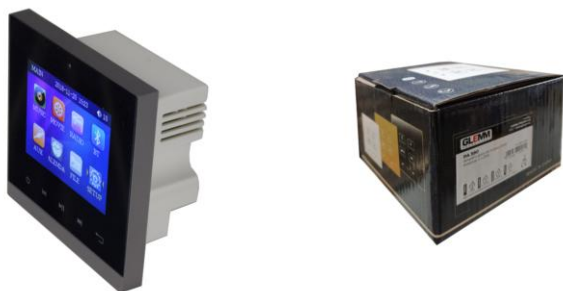

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439005801

Rivoluzionario amplificatore da incasso per impiego in negozi, abitazioni e ovunque si renda necessario un amplificatore discreto ed elegante. L'ampio display permette di gestire le numerose funzioni, settabili anche da telecomando.

Dispone di ricevitore bluetooth, lettore MP3 da micro SD e gestisce un segnale audio ausiliario.

Può riprodurre video, e addirittura è possibile PROGRAMMARE l'accensione e lo spegnimento automatico.

Uno screensaver salvaguarda il display. E' in grado di gestire 2 diffusori da 25W.

Richiede scatola di plastica a muro mod. 86HS70 (fornita in dotazione).

Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Potenza RMS (W)	2 x 13W
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	50W
Impedenze supportate	8 Ohms
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	No
Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Sì
Connettori in ingresso	morsetti
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	0
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,176
Dimensioni ( L x H x P )	85 x 85 x 45 mm
Modalità di alimentazione	220V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.