


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 2240

Amplificatore 480W a 2 zone DAB

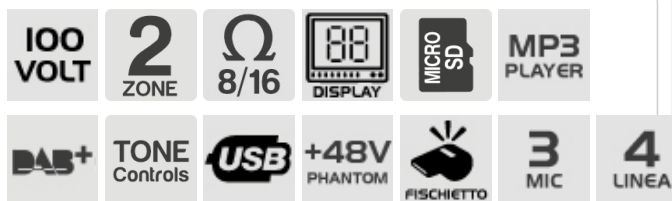

Amplificatore PA professionale con gestione di segnali a 100V ma anche a 8-16 Ohm. Dispone di 2 zone a matrice sui quali gestire 4 segnali di linea e 3 microfoni. Il modulo multimediale permette di riprodurre MP3 tramite USB, TF card o connessione bluetooth e incorpora un sofisticato ricevitore radio FM e DAB+ di ultima generazione. Gestisce un segnale d'allarme, effetto sirena e mute. Ogni ingresso \hat{A} regolabile in tonalit \hat{A} alte e basse in modo indipendente. La potenza massima \hat{A} di 240W per zona. Password BT: 0000 o 1234

Matrice	Si
Bluetooth	Si
Radio	FM e DAB+
Connettori Euroblock (Phoenix)	Si
Potenza RMS (W)	240
Multizona	2 zone
Mute x EVAC	Si
Potenza max a 8 Ohms	2 x 240W
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	Si
Funzione Tel paging	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Sirena e fischiotto	Funzione sirena
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 100V
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/-3dB)
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	6,6
Dimensioni (L x H x P)	484 x 405 x 88 mm
Modalit \hat{A} di alimentazione	110V - 220V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439322403

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.