SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 2480


Amplificatore 960W a 2 zone DAB

Amplificatore PA professionale con gestione di segnali a 100V ma anche a 8 -16Ohm. Dispone di 2 zone a matrice sui quali gestire 4 segnali di linea e 3 microfoni. Il modulo multimediale permette di riprodurre MP3 tramite USB, TF card o connessione bluetooth e incorpora un sofisticato riveitore radio FM e DAB+ di ultima generazione. Gestisce un segnale d'allarme, effetto sirena e mute. Ogni ingresso Ã¨ regolabile in tonalitÃ alte e basse in modo indipendente. La potenza massima Ã¨ di 480W per zona.





Matrice	Si
Bluetooth	Si
Radio	FM e DAB+
Connettori Euroblock (Phoenix)	Si
Potenza RMS (W)	480
Multizona	2 zone
Mute x EVAC	Si
Potenza max a 8 Ohms	960 W
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	Si
Funzione Tel paging	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Sirena e fischietto	Funzione sirena
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi linea	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 100V
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 Khz (+/-3dB)
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	9,6
Dimensioni (L x H x P)	484 x 405 x 88 mm
ModalitÃ di alimentazione	110V - 220V

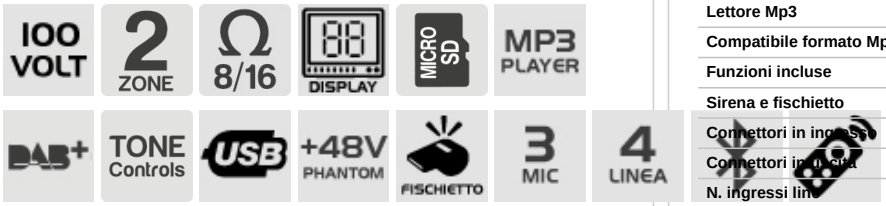

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439024802

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.