


# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PAA 2480

Amplificatore 960W a 2 zone DAB

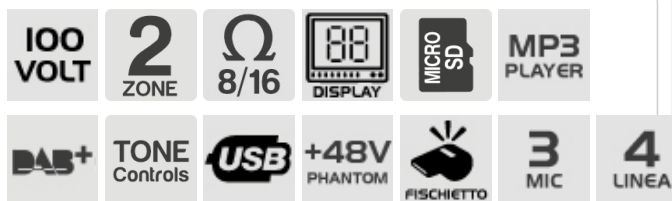

Amplificatore PA professionale con gestione di segnali a 100V ma anche a 8 -16Ohm. Dispone di 2 zone a matrice sui quali gestire 4 segnali di linea e 3 microfoni. Il modulo multimediale permette di riprodurre MP3 tramite USB, TF card o connessione bluetooth e incorpora un sofisticato ricevitore radio FM e DAB+ di ultima generazione. Gestisce un segnale d'allarme, effetto sirena e mute. Ogni ingresso  $\bar{A}$  regolabile in tonalit $\bar{A}$  alte e basse in modo indipendente. La potenza massima  $\bar{A}$  di 480W per zona.

Matrice	Si
Bluetooth	Si
Radio	FM e DAB+
Connettori Euroblock (Phoenix)	Si
Potenza RMS (W)	480
Multizona	2 zone
Mute x EVAC	Si
Potenza max a 8 Ohms	960 W
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	Si
Funzione Tel paging	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Sirena e fischietto	Funzione sirena
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 100V
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/-3dB)
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	9,6
Dimensioni ( L x H x P )	484 x 405 x 88 mm
Modalit $\bar{A}$ di alimentazione	110V - 220V

DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439024802

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.