



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **BM 1213**

Diffusore ricaricabile 160W con doppio radiomicrofono

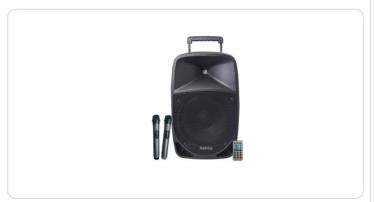







Diffusore amplificato con doppio radiomicrofono VHF e funzione priority . Monta un woofer da 12" e un amplificatore in grado di generare una potenza massima di ben 160W. Possiede un equalizzatore a 5 bande e un modulo bluetooth per la riproduzione di brani da smartphone o tablet. Il sistema trolley ne agevola il trasporto, mentre il foro nella parte inferiore consente di

posizionarlo su supporti a treppiede.
E' possibile collegare un microfono a filo, uno strumento musicale o un segnale di linea esterno. La batteria ricaricabile interna garantisce circa 4 ore di autonomia mentre il telecomando incluso permette il controllo a distanza del modulo multimediale.

Si ricarica collegandola alla rete elettrica oppure tramite la batteria dell'automobile a 12V.

| N. ingressi line                | 1   |
|---------------------------------|---|
| Ingressi microfonici            | 1   |
| Lettore MP3                     | Include sia lettore SD che presa USB                |
| Tipo di diffusore               | Amplificato   |
| Foro per supporto               | Dotato di bicchierino per supporto a treppied       |
| Dimensione Tweeter              | 1"  |
| Dimensione Woofer               | 12" (30cm)  |
| Maniglie di trasporto           | Si  |
| Ruote                           | Dispone di ruote per il comodo trasporto            |
| Materiale di costruzione        | Materiale plastico (ABS)                            |
| Risposta in frequenza           | 55Hz - 18 KHz                                       |
| Potenza RMS (W)                 | 80  |
| Lettore SD/MicroSD              | SD  |
| Funzione di registrazione       | Si, registra direttamente su SD/USB                 |
| Ingressi per strumenti musicali | Si  |
| Potenza massima                 | 160 W   |
| Bluetooth                       | Ver. 5.0  |
| Radio                           | Si, FM  |
| Tipo di amplificatore           | Digitale  |
| Magnete                         | 30 oz   |
| Telecomando                     | In dotazione per il controllo a distanza            |
| Voice coil                      | 1,5"  |
| Tipo Batteria                   | 12V - 7Ah / Lead acid battery                       |
| Radiomicrofono                  | Si  |
| Colore                          | Nero  |
| Peso netto (Kg)                 | 12  |
| Dimensioni ( L x H x P )        | 375 x 600 x 295 mm                                  |
| Modalità di alimentazione       | 110V-220V e batteria                                |
| Note                            | Doppio radiomicrofono VHF(freq. 201,60 e 208,80 Mhz |

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



