


# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PAA 240TMZB

Amplificatore PA 240W - 3 zone

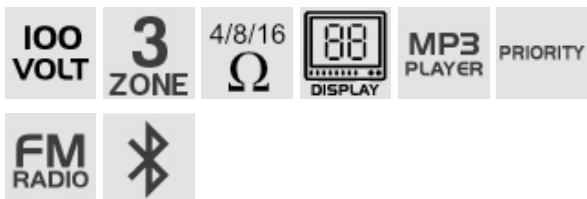

Amplificatore in grado di operare sia ad impedenza (4-16 Ohm) sia a tensione costante 100V sulle 3 zone. La potenza totale A<sup>rms</sup> di 240W sfruttabile a piacimento sulle 3 zone o disponibile nell'uscita 8-16 Ohm. Le zone dispongono di volume autonomo. Sono presenti 2 ingressi microfonici (di cui il primo con funzione priority), 1 ingresso e 1 uscita di linea. Un lettore MP3 integrato riproduce brani da chiavette USB e dispone di volume indipendente. Completo di modulo Bluetooth.

Matrice	No
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	120
Multizona	3 zone
Potenza max a 8 Ohms	240W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	No
Gestione zone	E' in grado di gestire 3 zone ognuna con volume indipendente
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di doppia ventola di raffreddamento
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Ingressi microfonici	2
N. ingressi line	1
Tensione costante	Supporta 100V
Rapporto S/N	>66db
Risposta in frequenza	70 Hz - 18 KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	4,9
Dimensioni ( L x H x P )	400 x 66 x 270 mm
Modalità di alimentazione	220V

DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439162405

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.