


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AM S2200

Mini amplificatore stereo 2 x 200W

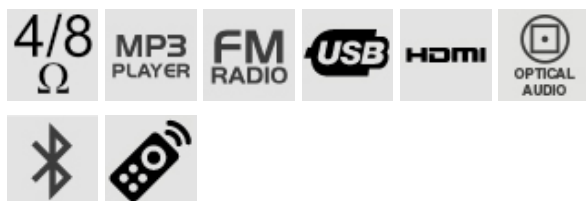

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439222000

Amplificatore stereofonico dalle ridotte dimensioni ma in grado di fornire prestazioni straordinarie. Opera a 4-8 Ohm e sul pannello frontale possiede 2 ingressi microfonici e una presa 3,5mm per smartphone. Sul retro sono presenti prese RCA per 2 ingressi di linea, presa ottica, coassiale e persino una presa HDMI in entrata e uscita con gestione del sistema ARC.

E' possibile collegare un subwoofer attivo alla presa posteriore RCA. Dispone di radio, lettore Mp3, ricevitore bluetooth e telecomando per il controllo a distanza. La presa USB Ã in grado di leggere anche formati lossless quali WMA, Mp3, FLAC e API.

Ideale per l'utilizzo in abitazioni, uffici, attivitÃ commerciali, etc.

Potenza max 4 Ohms	2 x 300W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 200W
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	2 x 100
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 200W
ModalitÃ Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,1
Dimensioni (L x H x P)	220 x 170 x 60 mm

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.