


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AM S450

Amplificatore stereo 4 x 50W

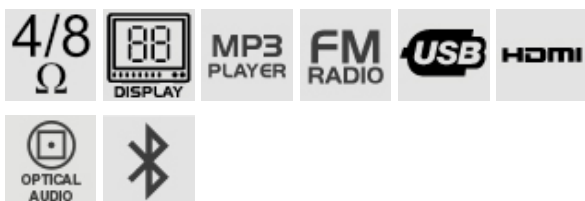

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439245009

Amplificatore stereofonico in grado di gestire 4 diffusori fornendo prestazioni straordinarie. Opera a 4-8 Ohm con un'ottima qualità grazie al processore DSP, al DAC digitale e alla tecnologia di processo audio ACD che garantisce una acustica fedele degna di un impianto HiFi. Sul pannello frontale possiede 2 ingressi microfonici, ampio display e tasti per gestire le numerose funzioni e l'attivazione delle 2 zone.

Sul retro sono presenti prese RCA per 3 ingressi di linea, presa ottica, coassiale e persino una presa DAC per la gestione dell'audio proveniente da un computer. L'apparecchio ricorda ogni parametro impostato prima dello spegnimento.

Sul retro è presente un ingresso PHONO: non è preamplificato con valori standard quindi occorre un CVS 908

È possibile collegare un subwoofer attivo alla presa posteriore RCA. Dispone di radio, lettore Mp3, ricevitore Bluetooth e telecomando per il controllo a distanza. La presa USB è in grado di leggere anche formati lossless quali WMA, Mp3, FLAC e API.

Creare il tuo spazio in abitazioni, uffici, attività commerciali,

Connettori in uscita	Morsetti
Display	Sì
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	4 x 25W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	4 x 50W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Sì, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,06
Dimensioni (L x H x P)	270 x 175 x 65 mm

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.