


# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PAA 480DBZ6

Amplificatore 480W - 6 zone

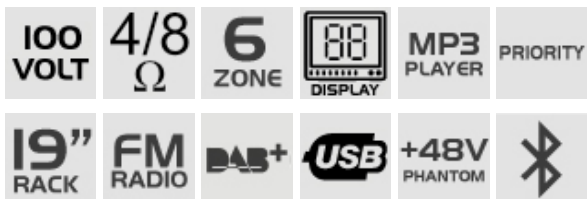

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439504809

Amplificatore PA con 3 ingressi di linea, 4 ingressi microfonici (1 con funzione priority e 3 con possibilità di alimentazione phantom).

La potenza  $\hat{A}$  sfruttabile sia su una sola uscita che suddivisa sulle 6 zone con controllo di volume di cui dispone (solo per 100V).

Gestisce anche connessioni a 4-8 Ohm e presenta un modulo multimediale in grado di gestire brani MP3 e WAV da chievette USB, da bluetooth, di riprodurre stazioni radio FM e DAB. Due prese in uscita permettono il collegamento di un secondo amplificatore o registratore.

La potenza massima  $\hat{A}$  di ben 480W.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Matrice                            | No   |
| Bluetooth                          | Ver. 5.0   |
| Potenza RMS (W)                    | 240  |
| Multizona                          | 6 zone   |
| Potenza max a 8 Ohms               | 480W   |
| Impedenze supportate               | 4 - 8 Ohm  |
| Gestione zone                      | E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente |
| Funzione Voice priority            | S $\hat{A}$ -, solo su MIC 1                                 |
| Funzione phantom                   | Si   |
| Funzione di registrazione          | funzione non supportata                                      |
| Letture Mp3                        | Si   |
| Compatibile formato Mp3            | Si, legge brani Mp3  |
| Funzioni incluse                   | Include lettore USB con display                              |
| Sirena e fischietto                | No   |
| Connettori in ingresso             | XLR + RCA + 6,3mm  |
| Connettori in uscita               | Morsetti   |
| N. ingressi line                   | 2  |
| Ingressi microfonici               | 4  |
| Tensione costante                  | Supporta 70 - 100V   |
| Rapporto S/N                       | >75dB  |
| Risposta in frequenza              | 60 Hz - 15 KHz (+/- 3dB)                                     |
| Colore                             | Nero   |
| Peso netto (Kg)                    | 11   |
| Dimensioni ( L x H x P )           | 89 x 430 x 340 mm  |
| Modalit $\hat{A}$ di alimentazione | 110V - 220V  |

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.