


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **MASTER 25**

Radiomicrofono UHF ricaricabile ad archetto



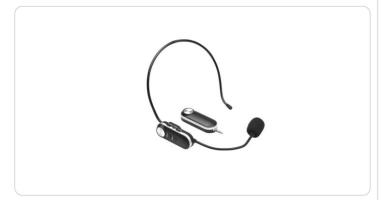







www.karmaitaliana.it



Ideato per insegnanti, oratori e per chiunque necessiti di un microfono senza fili comodo e universale. Grazie alla ricevente alimentata da batteria interna ricaricabile, pu\( \tilde{A}^2 \) essere inserita in una comune presa microfonica ed à immediatamente pronta all'uso. E' compatibile con qualunque diffusore amplificato, mixer, amplificatore, ma puÃ<sup>2</sup> essere collegato anche a un computer o a qualsiasi

apparecchio che abbia una presa per microfono. Il connettore A" da 3,5mm ma in dotazione A" presente anche un adattatore 6,3mm. Sia il microfono ad archetto che la piccola ricevente sono ricaricabili tramite un cavo USB incluso nella confezione in grado di ricaricarli

USB incluso nella contezione in grado di ricaricarii contemporaneamente in circa 2 ore. L'autonomia operativa Â" di circa 3 ore. Il volume Ã" regolabile direttamente dal microfono e, in caso di interferenze, Â" possibile cambiare frequenza con la semplice pressione di un tasto (10 canali). Piccolo, leggero e facile da trasportare, diventerà il vostro inseparabile campaginoscila confezione includemben 10 spugne di ricambio.

Fredlehka operativa In campo aperto raggiunge anche 60/80mt ਵਿਆਰੁਵਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵਾਨ ਤੋਂ 530-550 Mਸ਼ਣ	
Raggio di azione	>60 mt
Dimensione base ricevente	60 x 16 x 30 mm
Peso Archetto	44 gr
Risposta in frequenza	80Hz - 10 KHz
Colore	Nero -argento
Peso netto (Kg)	0,056
Dimensioni ( L x H x P )	130 x 140 x 230 mm
Modalità di alimentazione	Solo a batterie
Note	Adattatore 6.3mm incluso

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





