SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 700MZ

Amplificatore 700W - 6 zone

Amplificatore PA completo ed efficiente. Dispone di 700W suddivisi su 6 zone ognuna con controllo di volume indipendente. E' possibile collegare fino a 6 ingressi di segnale (1 mic + 3 line/mic + 2 line). Tre dei quattro ingressi microfonici supportano l'alimentazione phantom.
Sul pannello frontale tutti i comandi di volume sono suddivisi in modo intelligente ed immediato nell'utilizzo. Un sofisticato modulo multimediale consente di leggere brani Mp3, di riprodurre radio e di gestire connessioni bluetooth.



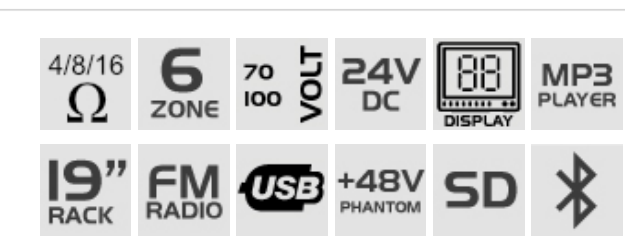

Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Connettori Euroblock (Phoenix)	Si
Potenza RMS (W)	350
Multizona	6 zone
Potenza max a 8 Ohms	700W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Si
Funzioni incluse	Include radio FM
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	6 (1 mic + 3 line/mic + 2 line)
Ingressi microfonici	4 (3 XLR con phantom + 1 jack 6,3mm)
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	80Hz - 16 Khz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	10,2
Dimensioni (L x H x P)	484 x 88 x 405 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439607005

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.