



SCHEMA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

SRX 208FB


Diffusore amplificato ricaricabile 500W

Di ultima generazione, dispone di un'illuminazione della parte frontale in grado di riprodurre animazioni luminose in RGB(5 + spento). Utilizza un doppio woofer da 8" per una riproduzione fedele e con una potenza invidiabile. E' alimentata da una batteria interna ricaricabile operante a 7,4V e in grado di assicurare fino a 2 ore di autonomia. E' in grado di riprodurre brani da USB/MicroSD ma anche tramite bluetooth(5.0 con funzione TWS). Il display posto sul fronte mostra i principali dati sulla riproduzione. Tutti i comandi sono riportati nella parte superiore dove è presente una pratica maniglia di trasporto.

In dotazione viene fornito un telecomando e un microfono.

In dotazione viene fornito un telecomando e un microfono.

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	2 x 8" (20cm)
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	20 hZ - 20 khZ
Potenza RMS (W)	90W
Lettore SD/MicroSD	Micro SD
Potenza massima	500 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Potenza PMPO	500W
Tipo Batteria	7,4V - 1800mAh / Li-Ion Battery
Funzione TWS	Si
Potenza max (W)	500
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,4
Dimensioni Prodotto	240 x 545 x 215 mm
Alimentazione	anche a batterie

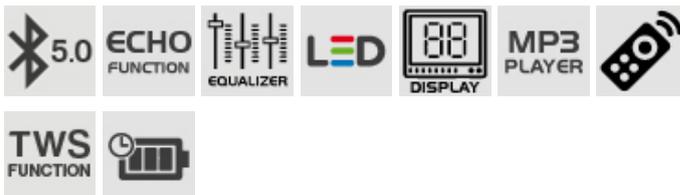

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



5407008510343